



MINIMAL TRACK

Reduced to the max!



MINIMAL TRACK

Reduced to the max!



IMAGINE MICRO

Miniaturized technology



IMAGINE MICRO 35
8.6W - up to 672lm

IMAGINE MICRO 20
3.7W - up to 251lm

YOUR PERFECT FOCUSING




Für die perfekte Gestaltung Ihrer Lichteinstellung kann nicht nur jeder Spot von 0° auf 90° gekippt und um 355° gedreht, sondern auch mit einem werkzeuglosen Verriegelungssystem ausgestattet werden, um die Position der gewünschten Drehung auch bei Installationen in einer vertikalen Schiene zu fixieren.



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

MINIMAL ESSENCE



Minimalistisches Design, minimaler Installationsaufwand - ein maßgeschneidertes Ergebnis auf einfachste Weise.

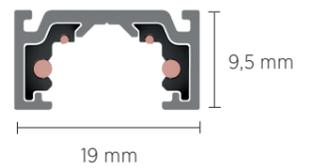



DALI CONTROL PROFIL

Signal bus
Power conductors
48V DC







DALI bietet eine individuelle Bedienung jeder einzelnen Leuchte mit der Möglichkeit auch Gruppen und Szenarien zu steuern.

Die CASAMBI-Steuerung ermöglicht die drahtlose Bedienung von bis zu vier Gruppen von Einsätzen über physische Befehle oder eine mobile App.

Die PUSH DIMM-Lösung bietet eine unkomplizierte Steuerung aller Einsätze in derselben Schiene und kann auf einfachste Weise mit einem Push-Button bedient werden.

DALI DIM

Jeder Moment, jeder Tag und jede Situation unterscheidet sich. Die IMAGINE MICRO Spots für den MINIMAL TRACK können einzeln, in Gruppen oder alle zusammen mit DALI gedimmt werden. Dies ermöglicht eine vollständige Kontrolle der Beleuchtungsatmosphäre zu jeder Zeit. Die PUSH DIMM-Lösung bietet eine einfache Steuerung aller Einsätze in einer Schiene, die auf einfachste Weise mit einem Push-Button gedimmt werden können.

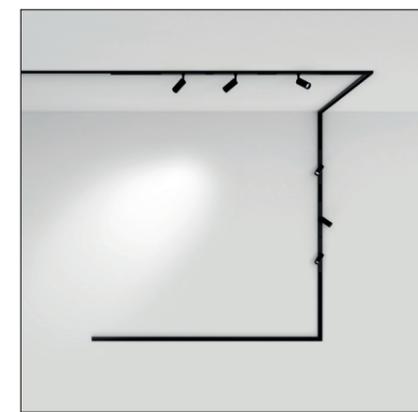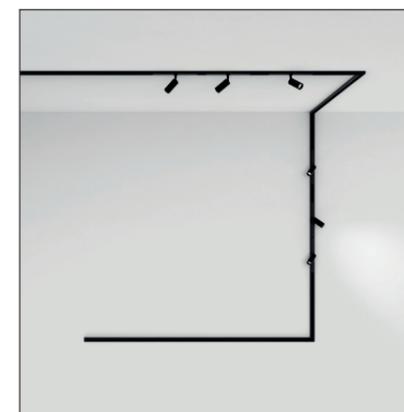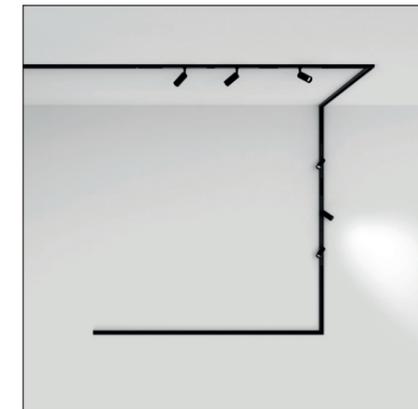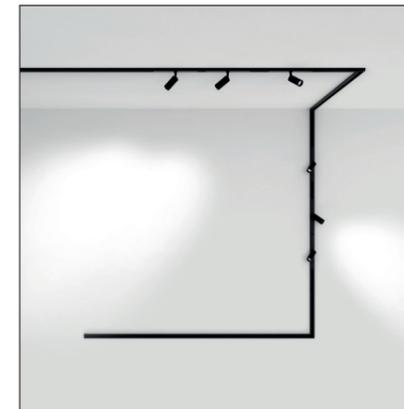

MINIMALTRACK

EASY INTEGRATION

CONCRETE CEILING



Sie können einen integrierten Zu-leitungsstecker für die diskreteste Installation mit abgesondertem Treiber oder eine kompakte ober-flächenmontierte Box wählen, die sich ideal für Betondecken und Sanierungsanwendungen eignet und die Auswirkungen auf vorhandene elektrische Leitungen minimiert.

EASY TO CUT ON SITE







Die Schiene ist so konzipiert, dass sie vor Ort leicht geschnitten und direkt an die Decke geschraubt werden kann, um bei jeder Installation ein maßgeschneidertes Ergebnis zu erzielen.

CAN BE SCREWED DIRECTLY TO THE CEILING




Das Anbau-System lässt sich be-sonders einfach an jeder Wand oder Decke installieren, während sein ultraschlankes Design es wie ein eingebautes System erschein-en lässt.

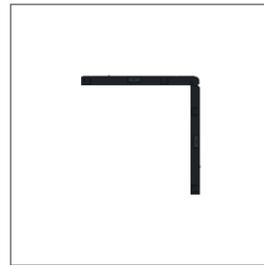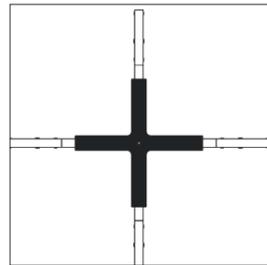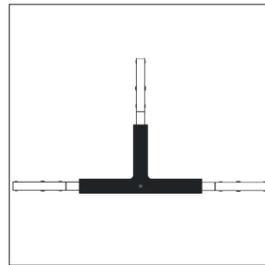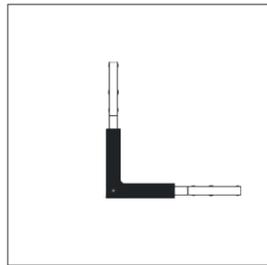


Mit dem MINIMAL TRACK können Sie jede gewünschte Lichtlinie auf einfachste Weise entwerfen. Mit integrierten 90°-Verbindern für Übergänge von Decken zu Wänden oder für rechte Winkel auf derselben Fläche. Zusätzlich ermöglichen T- und X-Verbinder, in zwei unterschiedlichen Ausführungen, verschiedensten Geschmacksrichtungen im Innendesign gerecht zu werden. Die Schienen können vor Ort zugeschnitten werden, um alle Projektanforderungen vollends zu erfüllen.

ALL CURVES YOU CAN IMAGINE!


curved 45°

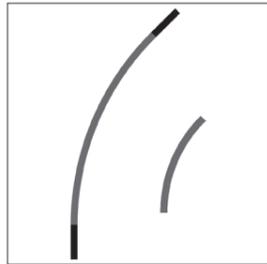


curved 90°

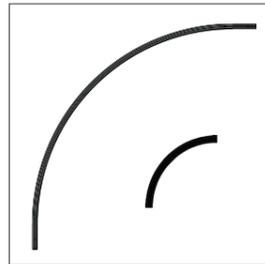

curved 180°

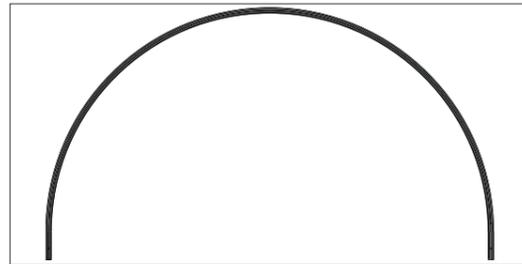

SPECIAL CURVES ON REQUEST

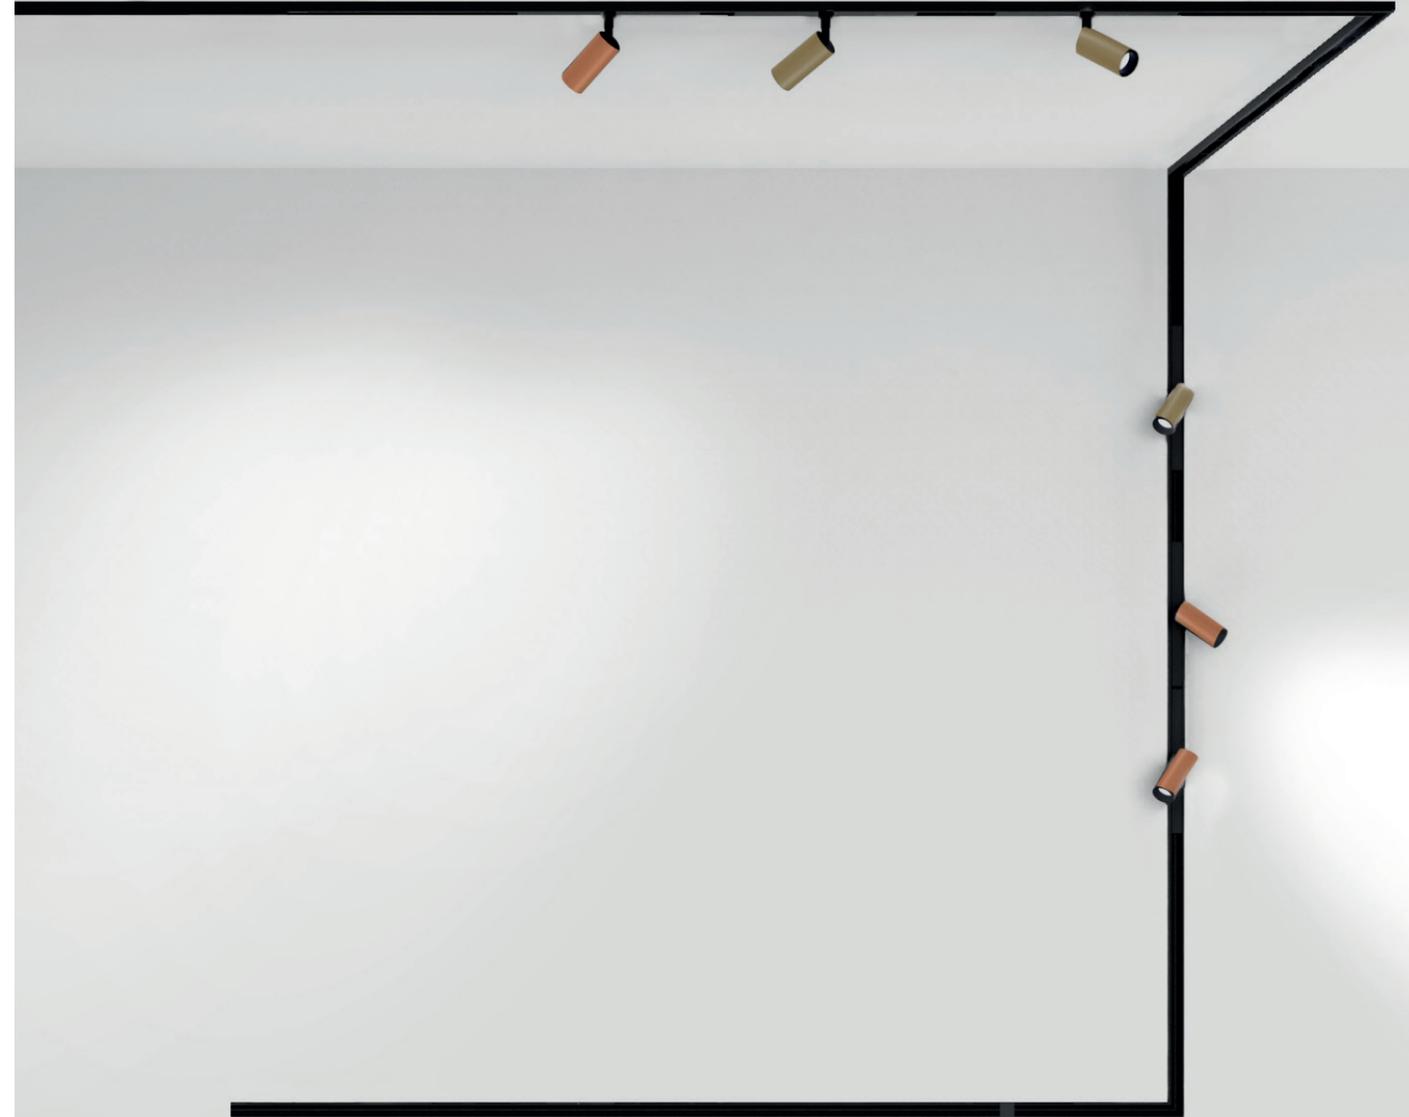





MINIMAL TRACK

OVERVIEW

IMAGINE MICRO MINIMAL TRACK

	IMAGINE MICRO 20	7-02120-02	ø23 H: 71mm	2700K	219lm	DALI	3,7W	LENS OPTION 20° 26°	
	IMAGINE MICRO 35	7-02121-02	ø35 H: 95mm	2700K	585lm	DALI	8,6W	LENS OPTION 16° 24°	

MINIMAL TRACK

	TRACK	350-1885	1000x19 H: 10mm	
		350-1886	2000x19 H: 10mm	
		350-1887	3000x19 H: 10mm	

MINIMAL TRACK CURVED

	curved 180°	350-1904	Ø1600MM / 180°	
	curved 90°	350-1895	Ø1600MM / 90°	
	curved 45°	350-1894	Ø1600MM / 45°	
	curved 45°	350-1893	Ø800MM / 45°	
	curved 90°	350-1892	Ø400MM / 90°	

CONNECTORS TRACK




	T-CONNECTOR	350-1995	160x89 H: 10mm	
	X-CONNECTOR	350-1994	160x160 H: 10mm	
	LINEAR CONNECTOR	350-1868	115x11 H: 7mm	BLACK
	FLAT CORNER CONNECTOR	350-1869	85x85 H: 7mm	BLACK
	FLEXIBLE CONNECTOR	350-1871	-	BLACK
	90° FLAT DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	350-1876	24x24 H: 10mm	BLACK

	DIHEDRAL CORNER CONNECTOR	350-1870	88x11 H: 88mm	BLACK
	90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	350-1877	22x22 H: 20mm	BLACK
	ENDCAP	350-1872	8x19 H: 10mm	BLACK
	EPDM COVER	350-1896	5000mm	BLACK


POWER SUPPLY

	48V POWER BOX ENDFEED	350-1873	96W O O	240x70 H: 32mm	
	48V POWER BOX MIDDLEFEED	350-1874	96W O O	240x70 H: 32mm	
	48V POWER BOX ENDFEED	350-1898	92W PUSH DIM	240x120 H: 36mm	
	48V POWER BOX ENDFEED	350-1899	86W CASAMBI 8CH	240x120 H: 36mm	
	48V POWER BOX MIDDLEFEED	350-1900	92W PUSH DIM	240x120 H: 36mm	
	48V POWER BOX MIDDLEFEED	350-1901	86W CASAMBI 8CH	240x120 H: 36mm	
	48V POWER BOX ENDFEED	350-1996	86W DALI	240x120 H: 36mm	
	48V POWER BOX MIDDLEFEED	350-1997	86W DALI	240x120 H: 36mm	
	48V POWER SUPPLY AND DALI BRIDGE	350-1998	FOR CEILING INSTALLATION	252x28 H: 20mm	-
	48V POWER SUPPLY	350-1875	FOR CEILING INSTALLATION	252x28 H: 20mm	-
	CASAMBI 8CH/ DALI BRIDGE	350-1903	FOR CEILING INSTALLATION	64x42 H: 25mm	-
	PUSH DIM/ DALI BRIDGE	350-1902	FOR CEILING INSTALLATION	90x44 H: 23mm	-
	ENDFEED	350-1866		108x19 H: 12mm	BLACK
	MIDDLEFEED	350-1867		141x11 H: 10mm	BLACK

MAKE IT YOURS!

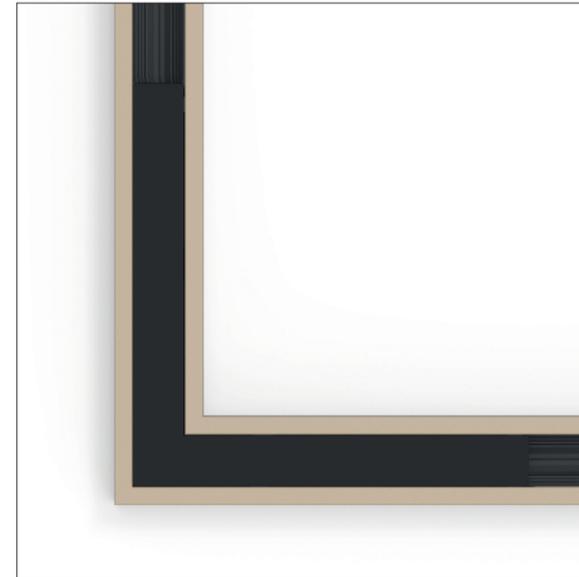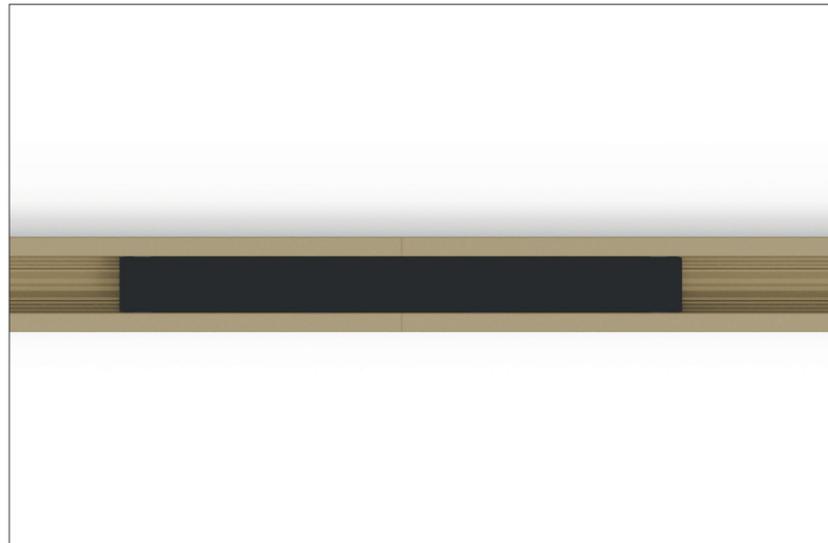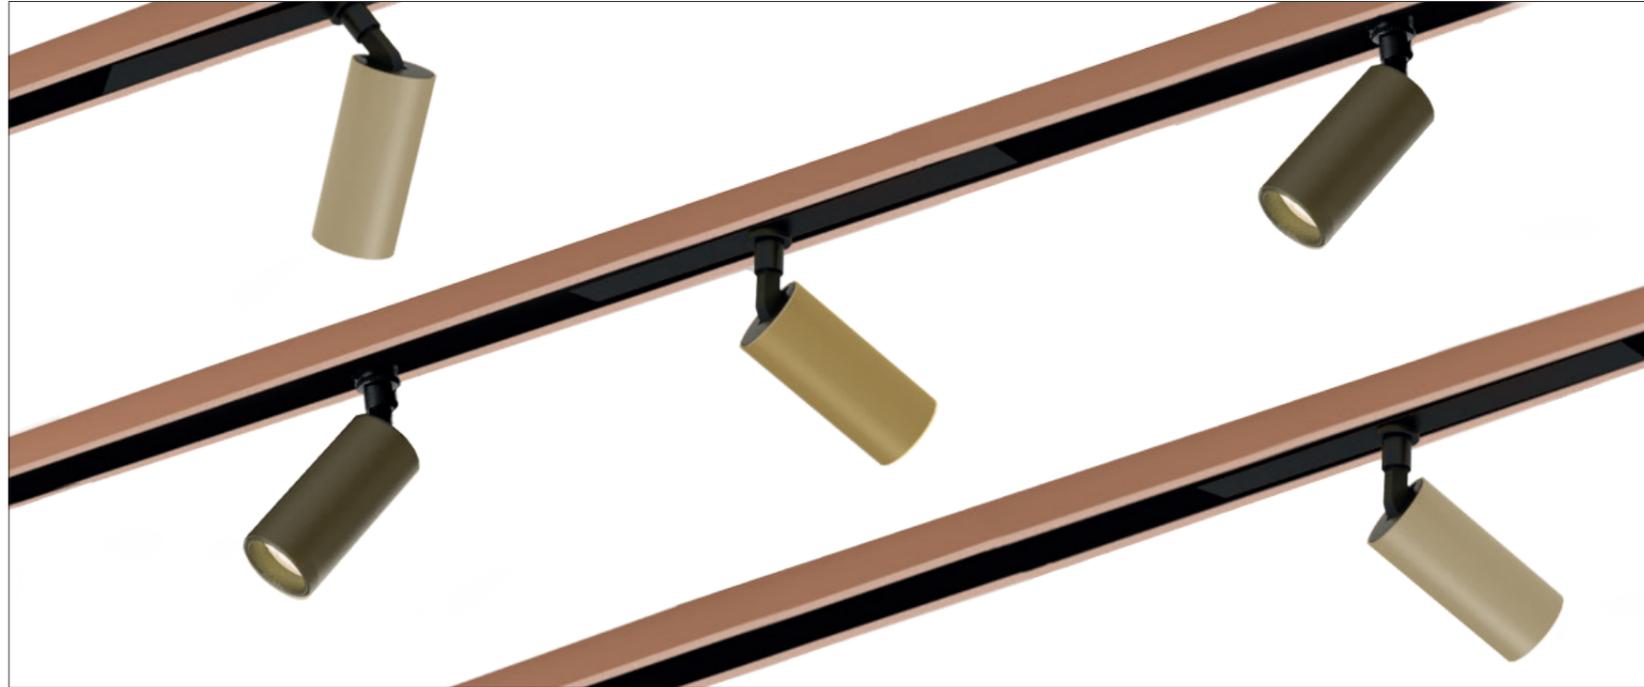

COLOR

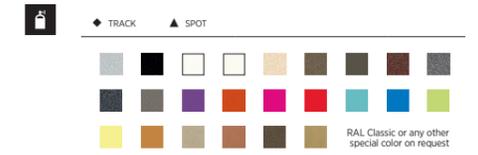

OPTICS

CCT	COLOR TEMPERATURE
	2700 K
	3000 K
	4000 K

CONTROL
CASAMBI
PUSH DIM
DALI

SHAPE

DIMENSION	TRACK
1000 mm	3000 mm
	IMAGINE MICRO
	Ø 35
	Ø 20

ON REQUEST

ADDITIONAL OPTIONS
SPECIAL COLOR TEMPERATURE
SPECIAL CONTROL OPTIONS
SPECIAL CURVES

MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:
PROLICHT.AT/MINIMAL TRACK



N 47.142627°
E 11.324450°
OUR HOMEBASE
IN THE ALPS.

 PROLICHT

EDITOR Filippo Bettinzoli, PROLICHT
PROLICHT GmbH | Austria
6091 Neu-Götzens | Gewerbeplatz 9
T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT Jürgen Raich, Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann, Johanna Lorenz

TEXT Philipp Juen, Julia Kopp

PRODUCT RENDERINGS viewture.media, brandshoot

EDITION November 2020

ARTICLE NUMBER 90-00994



FOLLOW US ON
INSTAGRAM

WWW.PROLICHT.AT