

OIKO PRO
Focus of Attention

OIKO PRO KATALOG 2022
DEUTSCH

Alle technischen Angaben und Werte (z.B. Lumen, Leistung, Abstrahlwinkel oder Abmessungen) entsprechen dem Druckdatum bzw. dem Erstellungsdatum dieses Dokuments und werden nicht zwingend aktualisiert. Alle Änderungen und Anpassungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Die aktuellen Datenblätter können unter www.prolicht.at konfiguriert werden.



YOUR PROJECT MAKES YOUR PRODUCT

OIKO PRO

8-17 OIKO PRO | ÜBERSICHT

18-31 OIKO PRO | OPTIKEN

32-43 OIKO PRO ROUND

44-53 OIKO PRO ADJUSTABLE

54-63 OIKO PRO SQUARE

64-69 OIKO PRO SQUARE COMFORT

70-79 OIKO PRO IN

80-85 OIKO PRO | MAKE IT YOURS

86-97 OIKO PRO







2 FORMEN

ROUND SQUARE

OIKO PRO ist in zwei Formen erhältlich, rund und quadratisch, um architektonische Eigenheiten des Raumes aufzunehmen und eine konsistente Atmosphäre zu schaffen. Sowohl bei der runden als auch bei der quadratischen Form beträgt der Standardausschnitt $\varnothing 68\text{mm}$.

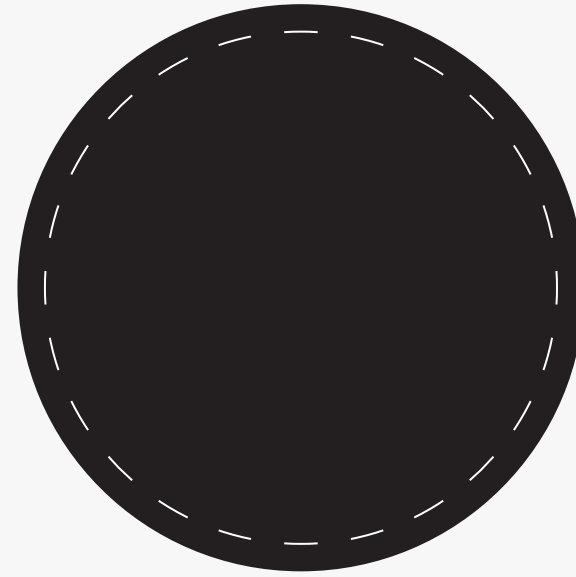

MASSTAB 1:1
 $\varnothing 75\text{ mm}$ | $\varnothing 68\text{ mm}$

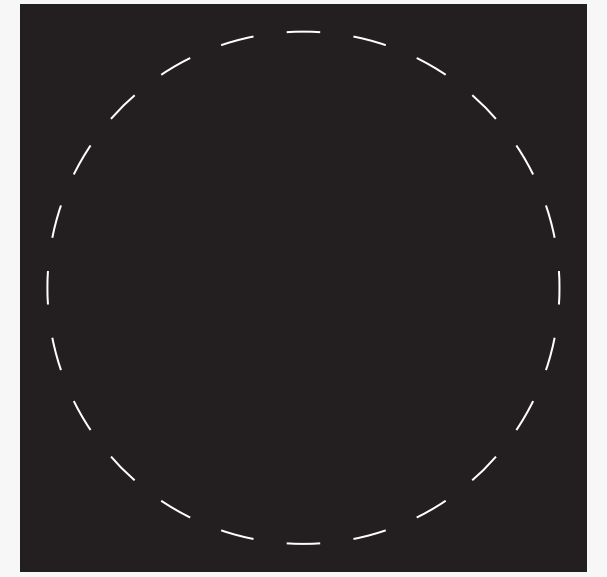

MASSTAB 1:1
75 x 75 mm | $\varnothing 68\text{ mm}$

OIKO PRO ÜBERSICHT



OIKO PRO bietet die passende Montage-möglichkeit für jede Deckensituation. Das Erscheinungsbild bleibt über die gesamte Produktlinie gleich und garantiert somit ein ganzheitliches Erscheinungsbild für Räume mit unterschiedlichen Anforderungen und Charakteristika.

Einfachheit ist das Geheimnis von OIKO PRO. Sein cleveres Design macht das Downlight einfach in seiner Verwendung, leistungsstark und für jegliche Anwendung geeignet. Das Erscheinungsbild des OIKO PRO ist minimalistisch, konsistent in allen verfügbaren Formen und verschwindet somit in der Architektur: Was übrig bleibt, ist die perfekte Lichtemission.

OIKO PRO ÜBERSICHT

1 CUTOUT



2 FORMEN



RUND



ECKIG

2 OPTIONS



STARR



BEWEGLICH

3 EINBAUARTEN



EINBAU



RANDLOS



BETON

5 OPTIKEN



WALLWASH



SPOT 15°



MEDIUM 34°



WIDE FLOOD 52°



VERY WIDE FLOOD 68°

LENS PACK



STREULINSE




STREULINSE LINEAR




WABENRASTER

LEISTUNG



STANDARD
output max. 1645 lm

Inst. depth: 45 - 75 mm




HIGH OUTPUT
output max. 2394 lm

Inst. depth: 100 - 125 mm

DECKE



TROCKENBAU




HOLZ



BETON



SICHTBETON




METALL

IP SCHUTZKLASSE

IP20 + IP54

FARBTEMPERATUR CCT

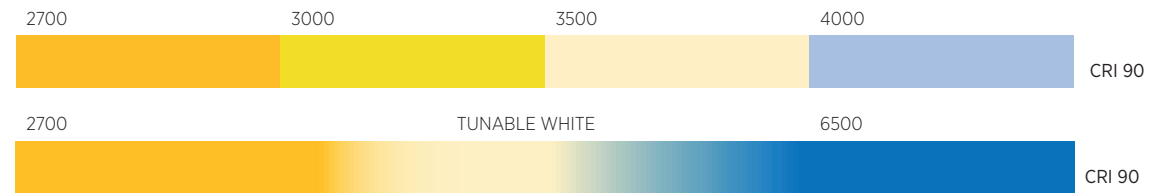

RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage





ONE SIZE INFINITE APPLICATIONS

Das Gehäuse des OIKO PRO wurde speziell für eine einfache Installation entwickelt. Ein Standardausschnitt von Ø68mm bietet ein einheitliches Erscheinungsbild für eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen.

STATE OF THE ART OPTICS TECHNOLOGY

Das fortschrittliche optische System des OIKO PRO bietet reinste Abstrahlwinkel. Dies ermöglicht vollständige Kontrolle über die Lichtemission, ohne sekundäre Lichtstrahlen, und eine perfekte Lichtverteilung – auch in der Tunable White Variante. Abstrahlwinkel von 15°, 34°, 52°, 68° und WALLWASH sind verfügbar und garantieren gleichbleibend hohe Lichtqualität in allen Varianten.

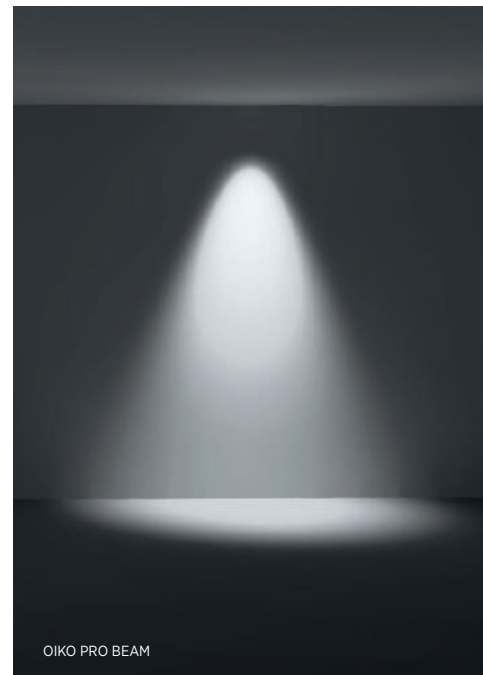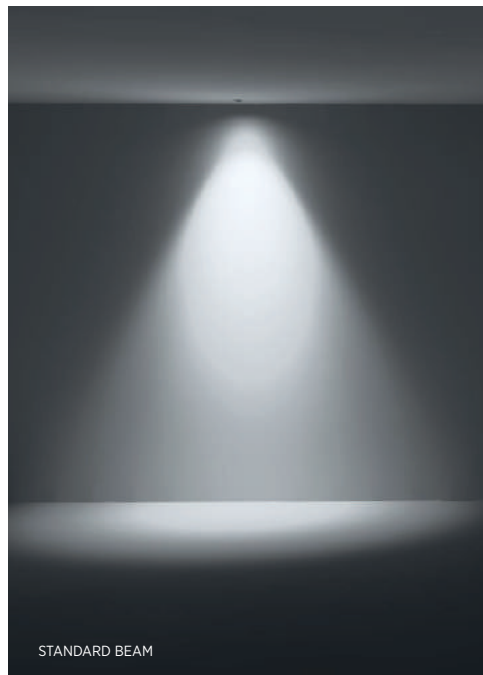


Die im OIKO PRO integrierte Optik bündelt den Lichtaustritt in einem einzigen Strahl und bietet so präzises Licht und einen scharfen Lichtkegel ohne Streuung. Eine zusätzliche Abschirmung ist nicht erforderlich.




PREMIUM DOWNLIGHT OPTICS

**SPOT 15°**



Der präzise schmale Ausstrahlwinkel eignet sich ideal, um ein Detail in der Innenarchitektur hervorzuheben - auch in Räumen mit doppelter Deckenhöhe.

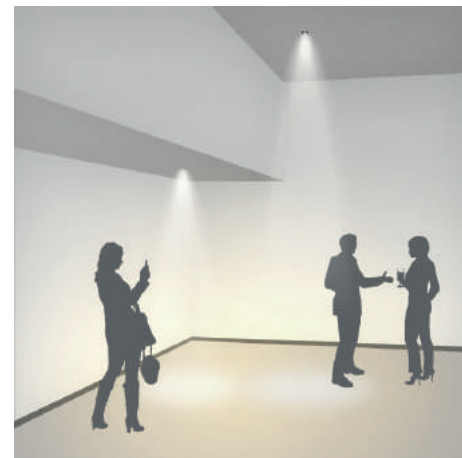**MEDIUM 34°**


Die optimale Lösung um Kontraste zu schaffen, mit Licht zu spielen und Räume dramatisch zu inszenieren.

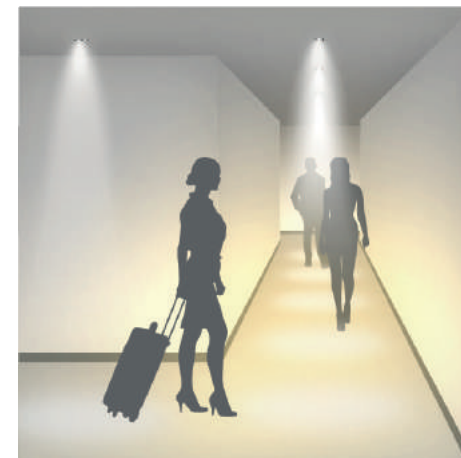**WIDE FLOOD 52°**

Präzise und multifunktional - die perfekte Wahl für Homogenität und für eine mehrfache Anwendung als Beleuchtungsraaster in größeren Räumen.

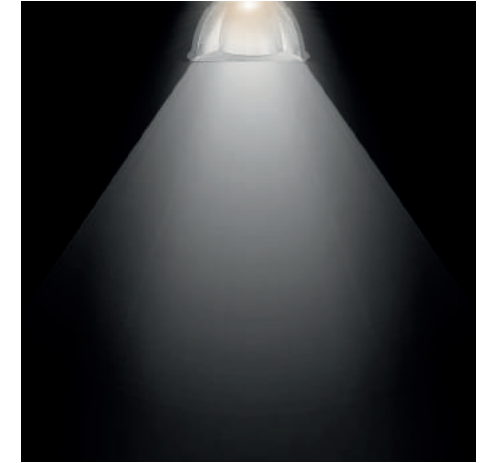
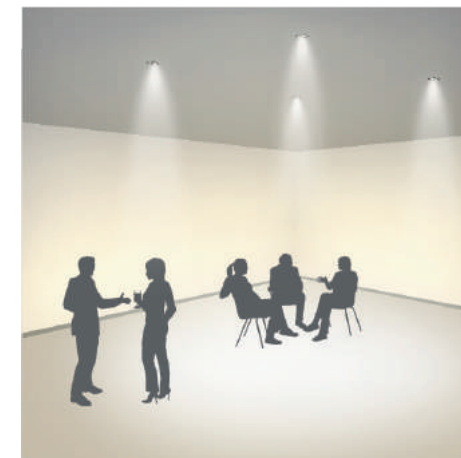
**VERY WIDE FLOOD 68°**

Ein unglaublich breiter Ausstrahlwinkel in einem kompakten Gehäuse und dennoch effizient und komfortabel. Dieser eignet sich ideal, um einen Raum von einem einzigen Punkt aus zu beleuchten oder das allgemeine Beleuchtungsraaster mit einer geringen Anzahl von Downlights zu optimieren

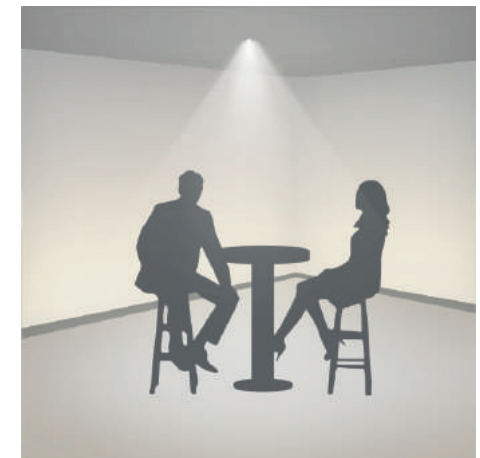

DUAL WALLWASH FUNCTION

Der OIKO PRO verfügt über einen einzigartigen WALLWASH Reflektor mit Doppelfunktion, der vertikale Flächen perfekt ausleuchtet und gleichzeitig als Downlight dient.

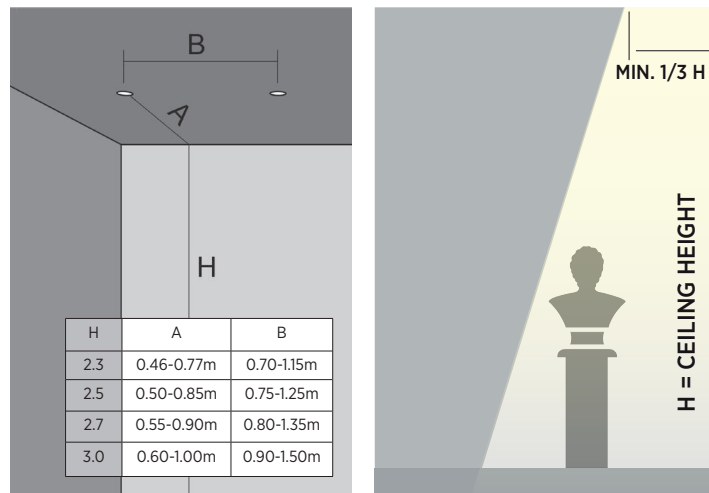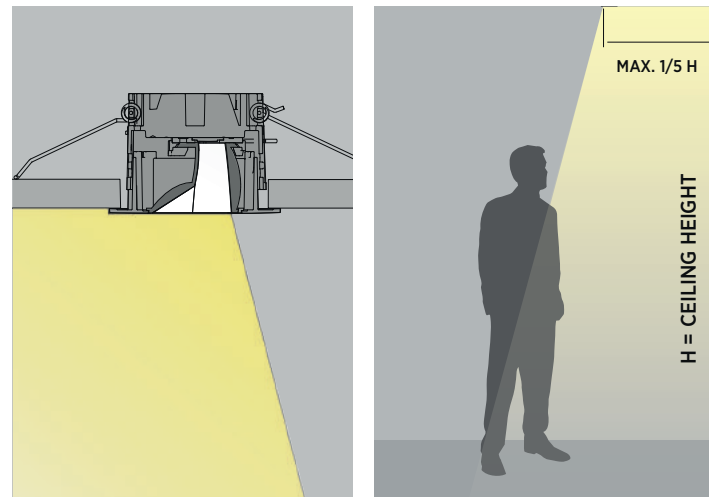

EMPFOHLENE WALLWASH - ABSTÄNDE

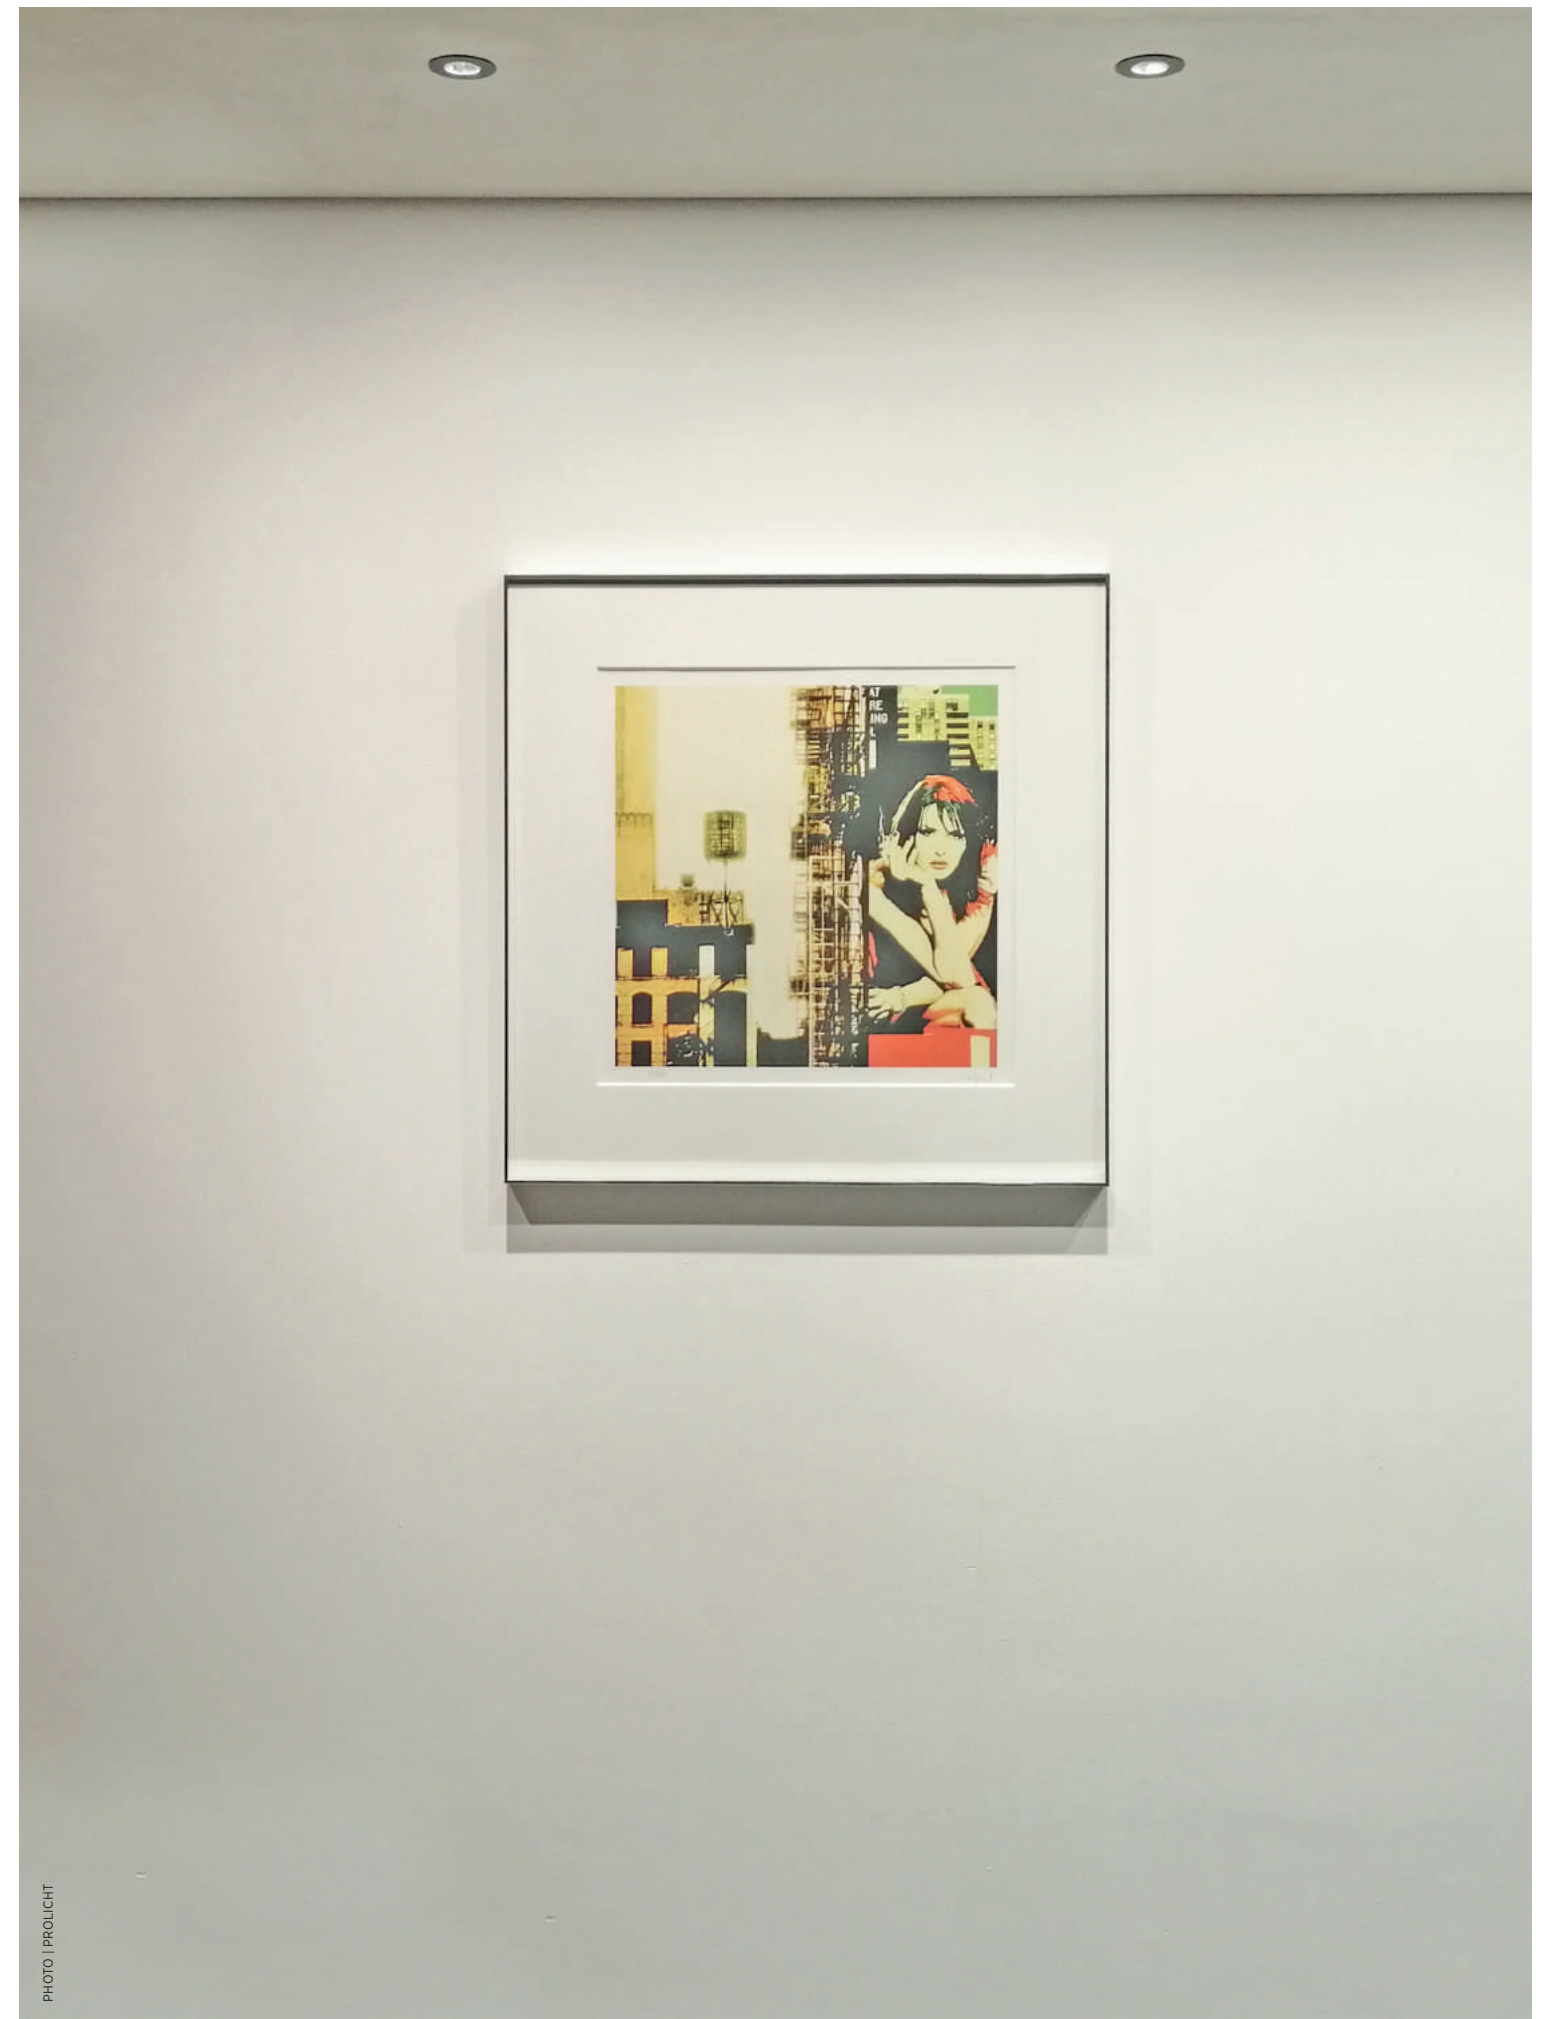


PHOTO | PROLICHT


SPOT 15° FUNCTION

Der OIKO PRO ROUND SPOT verbindet das bekannte OIKO Erscheinungsbild mit neuer Lichttechnik. Der schwarze Tubus lässt den Spot in der Architektur verschwinden und garantiert perfekt entblendete Beleuchtung bis zu 1200 Lumen.



TUNABLE WHITE

OIKO PRO kann mit 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder mit einer innovativen Tunable White Funktion, die einen Bereich von 2700K bis 6500K abdeckt, ausgestattet werden. Um einzigartige Lichtszenen zu gestalten, bieten die Spots die Freiheit, Module mit unterschiedlichen Lichttemperaturen zu kombinieren. Diese lassen sich über eine einfache Steuerung passend einstellen.

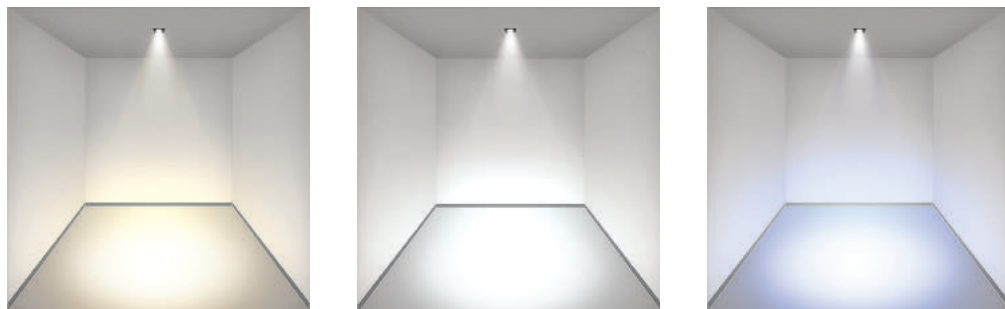

A SOLUTION FOR EVERY ENVIRONMENT: IP20 + IP54

Alle nicht beweglichen Versionen des OIKO PRO, einschließlich der Wallwash-Optik und der Tunable White Version, sind auch in einer IP54-Variante erhältlich, die für Installationen in Nassbereichen geeignet ist.



OIKO PRO ROUND


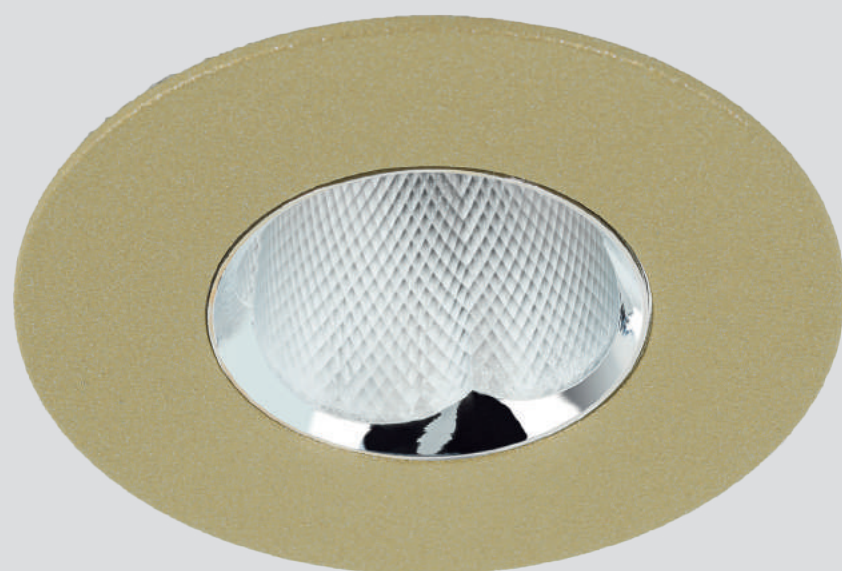


PHOTO | ARMIN KUPRIAN


OIKO PRO ROUND | COLOR 26, CHAMPAGNE CREAM

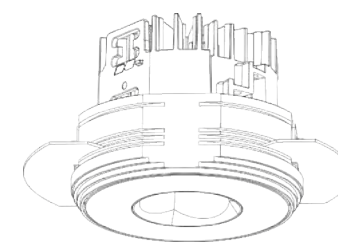

OIKO PRO ROUND
TRIMLESS

ART.-N° 120-0472

86 mm | Ø 75 mm | Installation depth: 70 mm

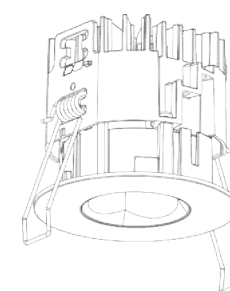

OIKO PRO ROUND
RECESSED

ART.-N° 220-0832

68 mm | Ø 75 mm | Installation depth: 70 mm

LUMEN MAX.				
1645 lm				
WATT				
15 W				
CCT				
2700	3500	3500	4000	
TUNABLE WHITE				
2700 - 6500				
COLOR RENDERING INDEX CRI				
CRI 90				
BEAMWIDTH				
WALLWASH	SPOT	MEDIUM	WIDE FLOOD	VERY WIDE FLOOD
25 PROLICHT COLORS				



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage



OIKO PRO ROUND CONCRETE


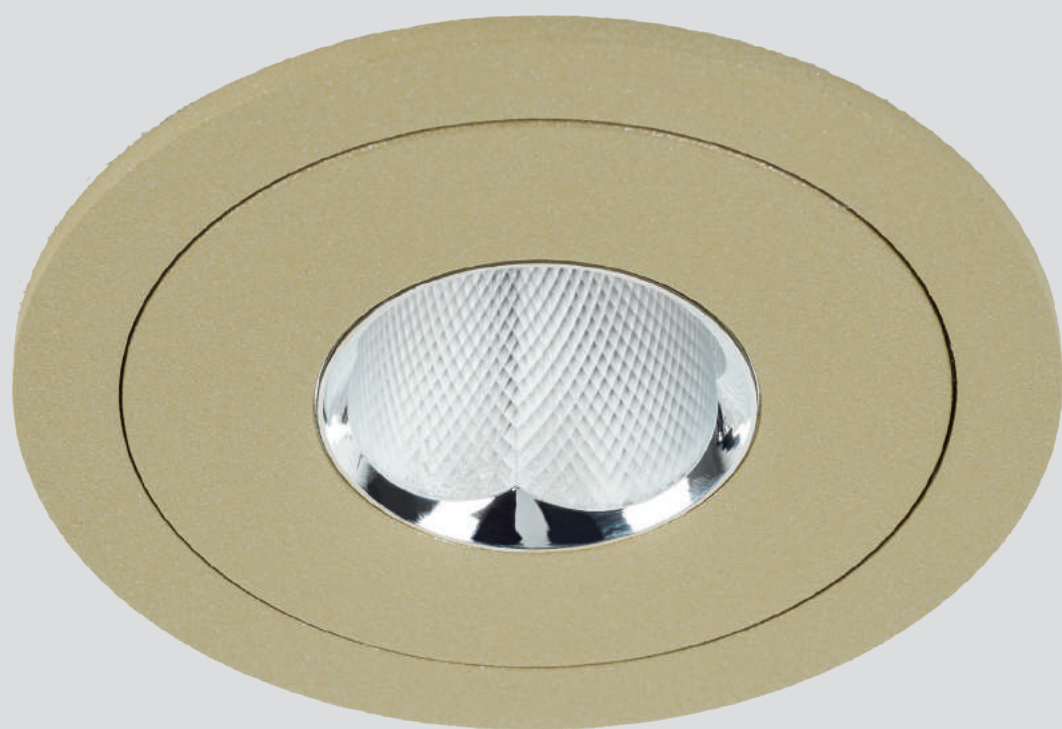


PHOTO | ARMIN KUPRIAN

OIKO PRO ROUND | COLOR 26, CHAMPAGNE CREAM



OIKO PRO ROUND
CONCRETE

ART.-N° 220-0852

68 mm | Ø 95 mm | Installation depth: 70 mm

LUMEN MAX.

1455 lm

WATT

15 W

CCT

2700 3500 3500 4000

TUNABLE WHITE

2700 - 6500

COLOR RENDERING INDEX CRI

CRI 90

BEAMWIDTH



WALLWASH SPOT MEDIUM WIDE FLOOD VERY WIDE FLOOD




25 PROLICHT COLORS



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage



OIKO PRO ROUND HIGH OUTPUT

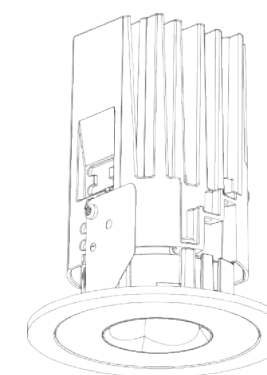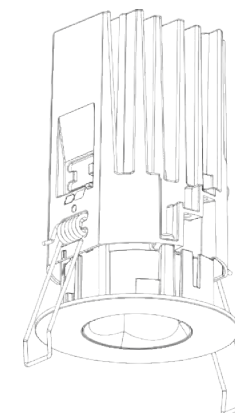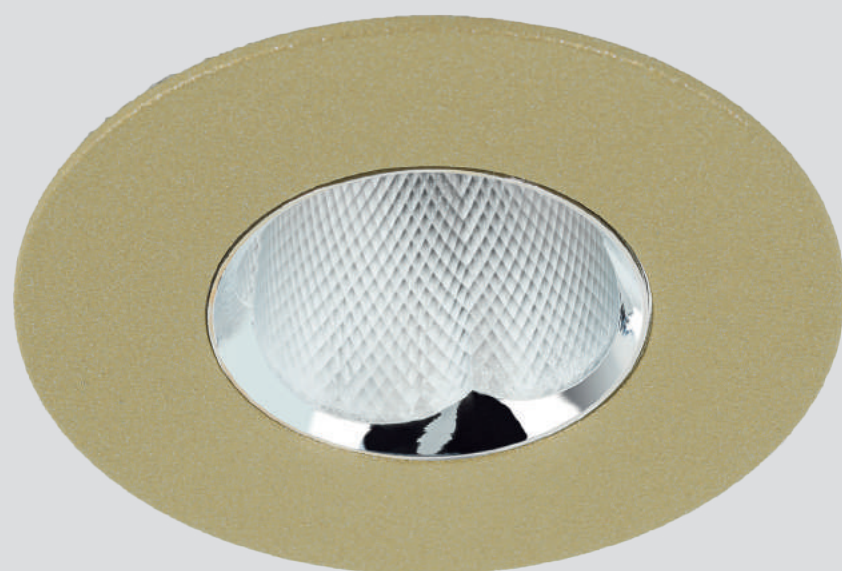

OIKO PRO ROUND HIGH OUTPUT
RECESSED

ART.-N° 220-0982

68 mm | Ø 75 mm | Installation depth: 120 mm

OIKO PRO ROUND HIGH OUTPUT
CONCRETE

ART.-N° 220-1002

68 mm | Ø 95 mm | Installation depth: 120 mm

LUMEN MAX.

2118 lm

WATT

15 W

CCT

2700 3500 3500 4000

COLOR RENDERING INDEX CRI

CRI 90

BEAMWIDTH



WALLWASH SPOT MEDIUM WIDE FLOOD VERY WIDE FLOOD

25 PROLICHT COLORS




OIKO PRO ADJUSTABLE



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

OIKO PRO ADJUSTABLE | COLOR 03, CRYSTAL WHITE

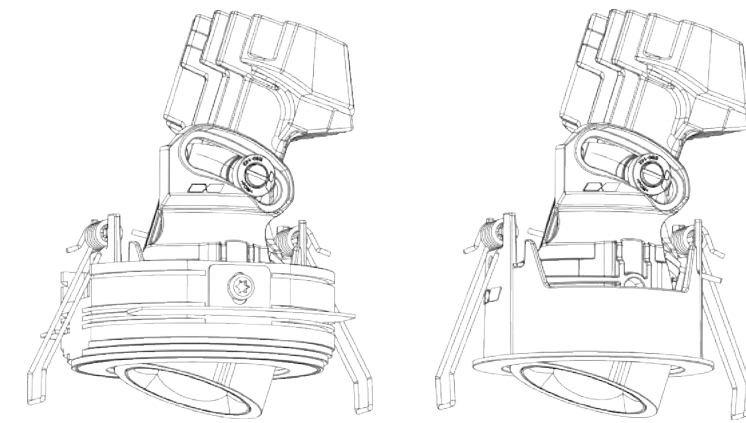

OIKO PRO ADJUSTABLE
TRIMLESS

ART-N° 120-0502

86 mm | Ø 75 mm | Installation depth: 125 mm

OIKO PRO ADJUSTABLE
RECESSED

ART-N° 220-1112

68 mm | Ø 75 mm | Installation depth: 125 mm

LUMEN MAX.

1545 lm

WATT

15 W

CCT

2700 3500 3500 4000

TUNABLE WHITE

2700 - 6500

COLOR RENDERING INDEX CRI

CRI 90

BEAMWIDTH



SPOT

MEDIUM

WIDE
FLOOD

VERY WIDE
FLOOD

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage

OIKO PRO ADJUSTABLE

Die neue Variante des OIKO PRO platziert Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der Schwenkmechanismus ist einfach und werkzeuglos zu bedienen.

Dies wird durch eine fast unsichtbare Einkerbung im Strahler ermöglicht - kreieren Sie die Lichtstimmung, die Sie für Ihren Raum benötigen auf einfachste Weise. Der Strahler ist von 0° - 25° schwenkbar und kann von 0° - 355° gedreht werden. Im geschwenkten Zustand, fällt kein Licht auf das Gehäuse und störende Reflexionen bleiben aus.





OIKO PRO ADJUSTABLE | COLOR 25, GUN METAL




OIKO PRO ADJUSTABLE CONCRETE



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

OIKO PRO ADJUSTABLE CONCRETE | COLOR 25, GUN METAL

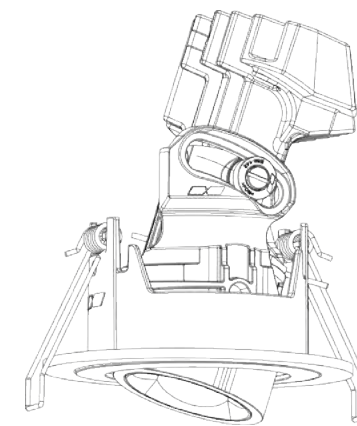

OIKO PRO ADJUSTABLE
CONCRETE

ART.-N° 220-1122

86 mm | Ø 95 mm | Installation depth: 125 mm

LUMEN MAX.

1455 lm

WATT

15 W

CCT

2700 3500 3500 4000

TUNABLE WHITE

2700 - 6500

COLOR RENDERING INDEX CRI

CRI 90

BEAMWIDTH



WALLWASH SPOT MEDIUM WIDE FLOOD VERY WIDE FLOOD

25 PROLICHT COLORS




RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage



INSPIRATION | MOZING STUDIO

OIKO PRO SQUARE

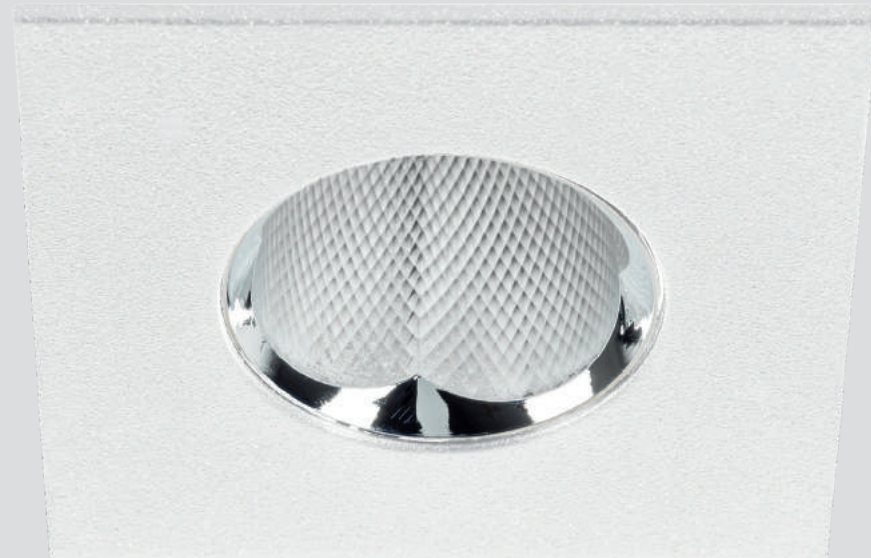

OIKO PRO SQUARE
RECESSED

ART.-N° 220-0882

68 mm | 75 x 75 mm | Installation depth: 70 mm

LUMEN MAX.

1455 lm

WATT

15 W

CCT

2700 3500 3500 4000

TUNABLE WHITE

2700 - 6500

COLOR RENDERING INDEX CRI

CRI 90

BEAMWIDTH



WALLWASH SPOT MEDIUM WIDE FLOOD VERY WIDE FLOOD

25 PROLICHT COLORS

PHOTO | ARMIN KUPRIAN

OIKO PRO SQUARE | COLOR 13, MISTERIOUS GREY



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage




OIKO PRO SQUARE CONCRETE



INSPIRATION | AUREL PETIC

OIKO PRO SQUARE CONCRETE | COLOR 03, CRYSTAL WHITE

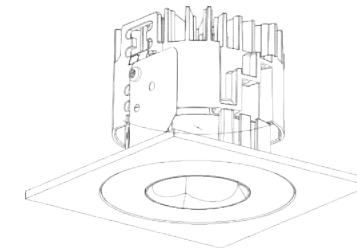

OIKO PRO SQUARE
CONCRETE

ART.-N° 220-0902

68 mm | 95 x 95 mm | Installation depth: 70 mm

LUMEN MAX.

1455 lm

WATT

15 W

CCT

2700 3500 3500 4000

TUNABLE WHITE

2700 - 6500

COLOR RENDERING INDEX CRI

CRI 90

BEAMWIDTH



WALLWASH SPOT MEDIUM WIDE FLOOD VERY WIDE FLOOD


25 PROLICHT COLORS



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage




OIKO PRO SQUARE HIGH OUTPUT

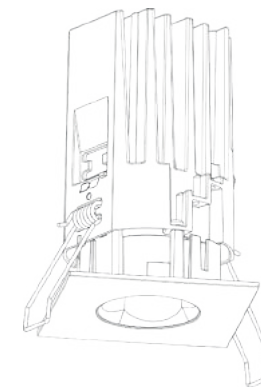

OIKO PRO SQUARE HIGH OUTPUT
RECESSED

ART.-N° 220-1022

68 mm | 75 x 75 mm | Installation depth: 120 mm

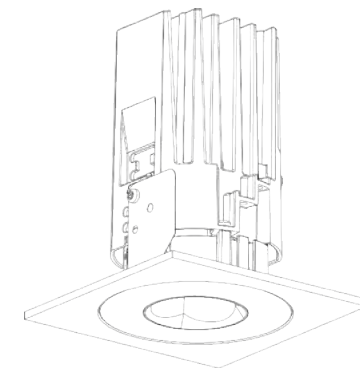

OIKO PRO SQUARE HIGH OUTPUT
CONCRETE

ART.-N° 220-1042

68 mm | 95 x 95 mm | Installation depth: 120 mm

LUMEN MAX.

2118 lm

WATT

15 W

CCT

2700 3500 3500 4000

COLOR RENDERING INDEX CRI

CRI 90


BEAMWIDTH



WALLWASH SPOT MEDIUM WIDE FLOOD VERY WIDE FLOOD

25 PROLICHT COLORS


OIKO PRO SQUARE COMFORT



OIKO PRO SQUARE COMFORT
TRIMLESS

ART.-N° 120-0523


85 x 85 mm | 74 x 74 mm | Installation depth: 110 mm



OIKO PRO SQUARE COMFORT
RECESSED

ART.-N° 220-1143

85 x 85 mm | 92 x 92 mm | Installation depth: 110 mm

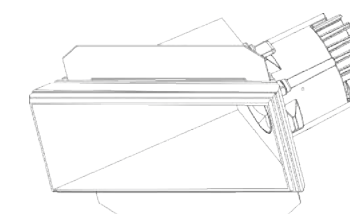

OIKO PRO SQUARE COMFORT ASYMMETRISCH
TRIMLESS

ART.-N° 120-0533

85 x 85 mm | 140 x 70 mm | Installation depth: 105 mm

LUMEN MAX.

1582 lm

WATT

15 W

CCT

2700 K 3500 K 3500 K 4000 K

BEAMWIDTH



VERY WIDE
FLOOD

25 PROLICHT COLORS

LUMEN MAX.

1497 lm

WATT

15 W

CCT

2700 K 3500 K 3500 K 4000 K

BEAMWIDTH



VERY WIDE
FLOOD

25 PROLICHT COLORS



CREATIVE ACCENTS


OIKO PRO SQUARE COMFORT wurde entwickelt, um farbige Akzente an der Decke zu setzen, ohne die Raumatmosphäre zu stören. Das Gehäuse kann in den 25 PROLICHT-Farben individualisiert werden und wird durch das abgestrahlte Licht dezent beleuchtet.



OIKO PRO COMFORT | RECESSED



OIKO PRO COMFORT | TRIMLESS

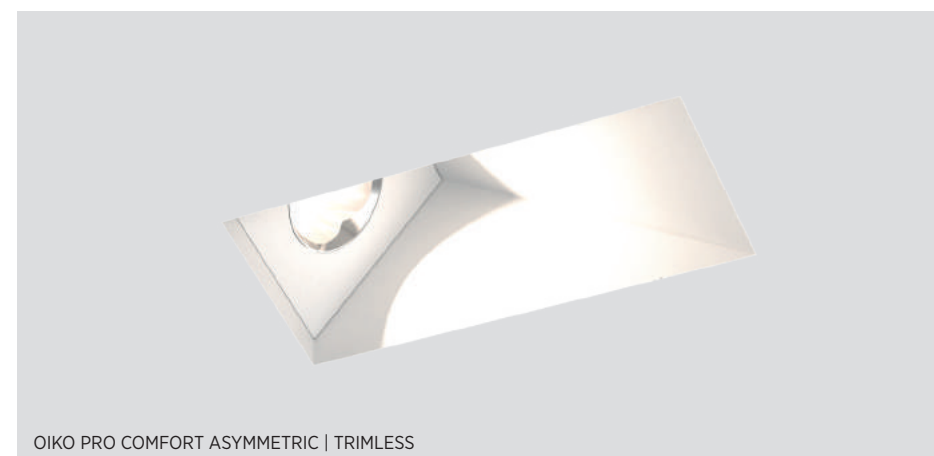

OIKO PRO COMFORT ASYMMETRIC | TRIMLESS

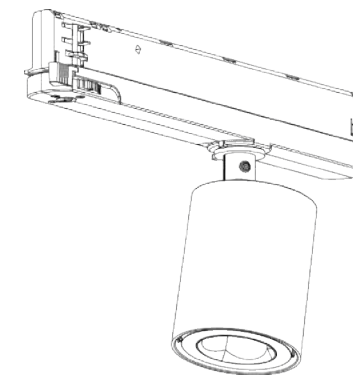




PHOTO | ARMIN KUPRIAN

OIKO PRO IN | COLOR 02, BLACK VELVET

OIKO PRO IN




OIKO PRO IN

ART.-N° 330-1442

Ø 65 mm

LUMEN MAX.
1932 lm

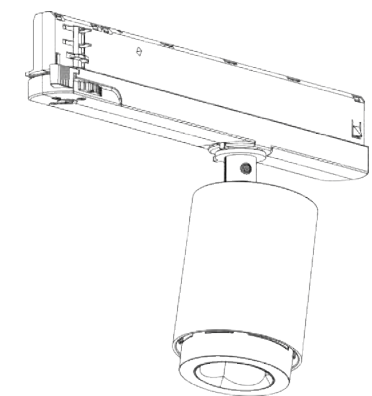

OIKO PRO IN
MEDIUM 34°

ART.-N° 220-1412

Ø 65 mm

LUMEN MAX.
1603 lm

WATT

15 W

CCT

2700 3500 3500 4000



0-355°



25°

COLOR RENDERING INDEX CRI

CRI 90

BEAMWIDTH



WALLWASH SPOT MEDIUM WIDE FLOOD VERY WIDE FLOOD

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage



OIKO PRO IN wird komplett in der von Ihnen gewählten Farbe gefertigt - jedes Detail passt zum farblichen Gesamtkonzept und lässt sich in den 25 PROLICHT-Farben individualisieren.





Um die Schienenstrahler perfekt in helle Raumkonzepte integrieren zu können, ist der Adapter des OIKO PRO IN auch in weiß erhältlich.










WWW.PROLICHT.AT

CONFIGURATION MAKES A DIFFERENCE

Damit Leuchten einen bedeutenden Beitrag zur Raumgestaltung leisten können, brauchen Sie die Möglichkeit der uneingeschränkten Konfigurierbarkeit. Und wir von PROLICHT geben sie Ihnen. Bei all unseren Lichtlösungen.

Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überzeugen, was es heisst, aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten sein eigenes, maßgeschneidertes Produkt zu erstellen. Mit unserem einzigartigen 3D-Konfigurator.

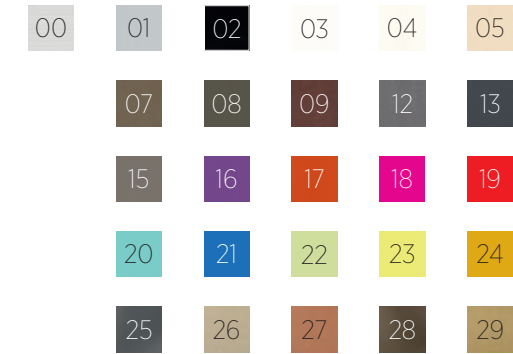


RAL Classic und jede Sonderfarbe auf Anfrage



MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:
WWW.PROLICHT.AT/OIKO


COLOR
MAKES A
DIFFERENCE

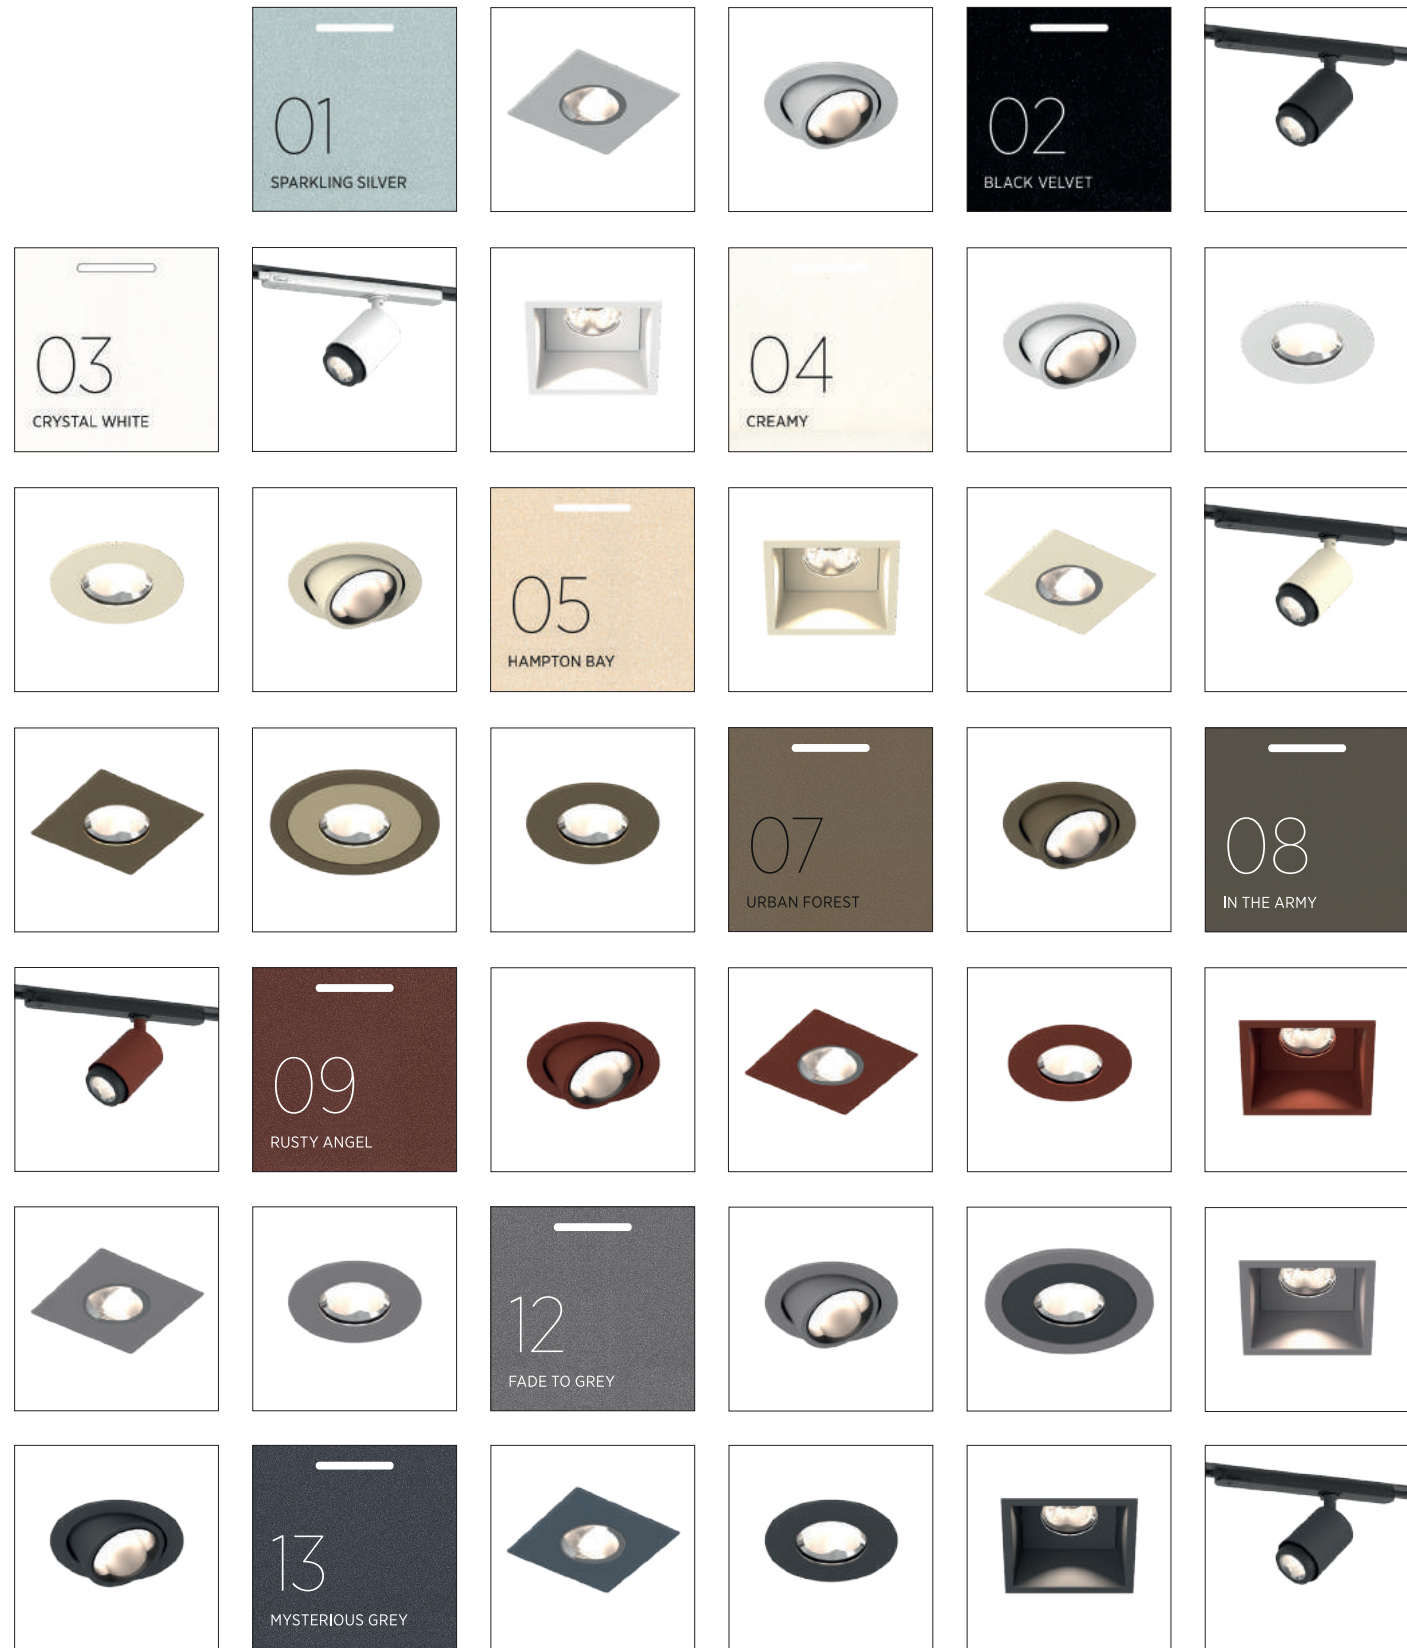


OIKO PRO

 BEAMWIDTH | LEGEND


Super Spot	SS	0° - 10°
Spot	S	10° - 25°
Medium	M	25° - 35°
Flood	F	35° - 45°
Wide Flood	WF	45° - 55°
Very Wide Flood	VWF	55° - 65°

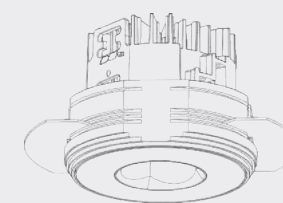

TRIMLESS
Ø 75 mm | 86 mm



RECESSED
Ø 75 mm | 68 mm



CONCRETE
Ø 95 mm | 68 mm


POWER

14.4 - 24.2 WATT


IP International Protection

IP20 + IP54


INSTALLATION

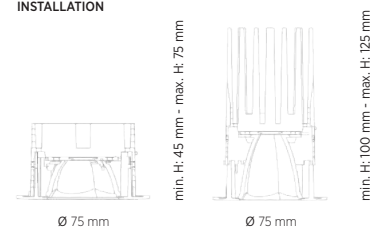

COLOR TEMPERATURE CCT

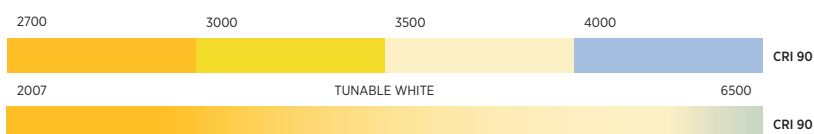

BEAMWIDTH



LENS PACK



COLOR



RAL Classic or any other color on request

OIKO PRO ROUND

	CCT				LUMEN MAX.	BEAM ANGLE	IP	INSTALL. DEPTH MIN.	ART.-N° TRIMLESS	ART.-N° RECESSED	ART.-N° CONCRETE
2700	3000	3500	4000	1462	WALLWASH		IP20	55	120-0470	220-0830	220-0850
2700	3000	3500	4000	1220	SPOT	15°	IP20	70	120-0471	220-0831	220-0851
2700	3000	3500	4000	1455	MEDIUM	34°	IP20	70	120-0472	220-0832	220-0852
2700	3000	3500	4000	1545	WIDE FLOOD	52°	IP20	55	120-0473	220-0833	220-0853
2700	3000	3500	4000	1645	VERY WIDE FLOOD	68°	IP20	45	120-0474	220-0834	220-0854
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1216	WALLWASH		IP20	55	120-0475	220-0835	220-0855
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1129	MEDIUM	34°	IP20	70	120-0477	220-0837	220-0857
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1240	WIDE FLOOD	52°	IP20	55	120-0478	220-0838	220-0858
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1381	VERY WIDE FLOOD	68°	IP20	45	120-0479	220-0839	220-0859
2700	3000	3500	4000	1400	WALLWASH		IP54	60	●	220-0840	220-0860
2700	3000	3500	4000	1170	SPOT	15°	IP54	75	●	220-0841	220-0861
2700	3000	3500	4000	1408	MEDIUM	34°	IP54	75	●	220-0842	220-0862
2700	3000	3500	4000	1471	WIDE FLOOD	52°	IP54	60	●	220-0843	220-0863
2700	3000	3500	4000	1501	VERY WIDE FLOOD	68°	IP54	50	●	220-0844	220-0864
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1159	WALLWASH		IP54	60	●	220-0845	220-0865
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1116	MEDIUM	34°	IP54	75	●	220-0847	220-0867
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1176	WIDE FLOOD	52°	IP54	60	●	220-0848	220-0868
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1319	VERY WIDE FLOOD	68°	IP54	50	●	220-0849	220-0869



OIKO PRO ROUND | HIGH OUTPUT

	CCT				LUMEN MAX.	BEAM ANGLE				
2700	3000	3500	4000	2128	WALLWASH		IP20	105	●	220-0980 220-1000
2700	3000	3500	4000	1461	SPOT	15°	IP20	120	●	220-0981 220-1001
2700	3000	3500	4000	2118	MEDIUM	34°	IP20	120	●	220-0982 220-1002
2700	3000	3500	4000	2248	WIDE FLOOD	52°	IP20	105	●	220-0983 220-1003
2700	3000	3500	4000	2394	VERY WIDE FLOOD	68°	IP20	100	●	220-0984 220-1004
2700	3000	3500	4000	2038	WALLWASH		IP54	110	●	220-0990 220-1010
2700	3000	3500	4000	1388	SPOT	15°	IP54	125	●	220-0991 220-1011
2700	3000	3500	4000	2049	MEDIUM	34°	IP54	125	●	220-0992 220-1012
2700	3000	3500	4000	2141	WIDE FLOOD	52°	IP54	110	●	220-0993 220-1013
2700	3000	3500	4000	2272	VERY WIDE FLOOD	68°	IP54	100	●	220-0994 220-1014


POSSIBLE CONTROLS



OTHER ACCESSORIES ON WWW.PROLICHT.AT/OIKO

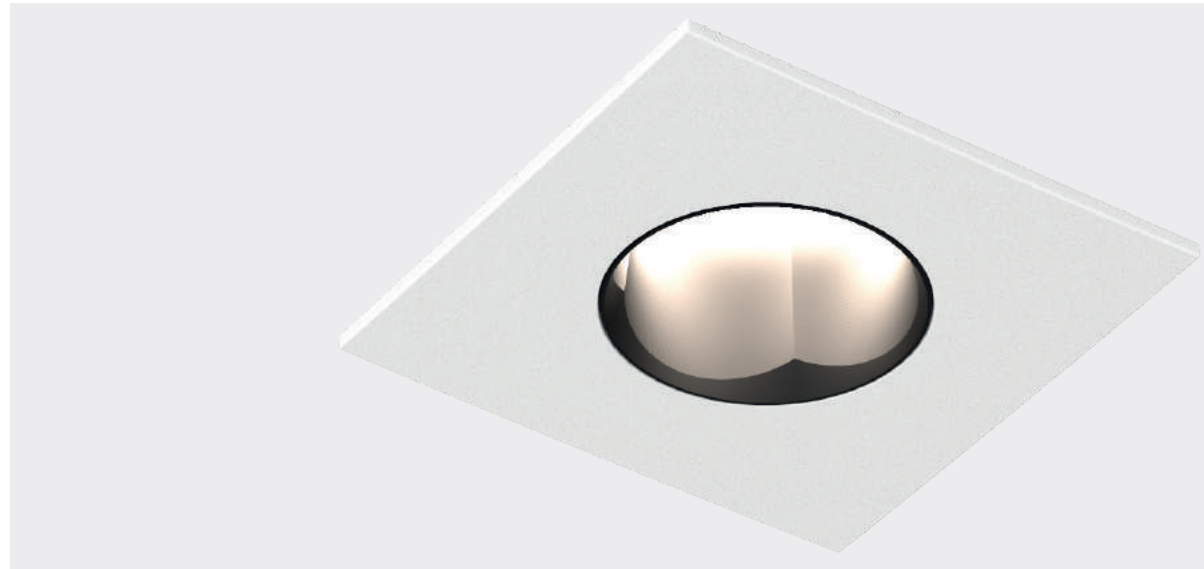

RECESSED
75 x 75 mm | 68 mm

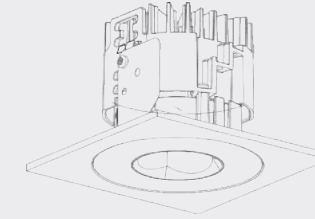

CONCRETE
95 x 95 mm | 86 mm


POWER

14.4 - 24.2 WATT


IP International Protection

IP20 + IP54


INSTALLATION

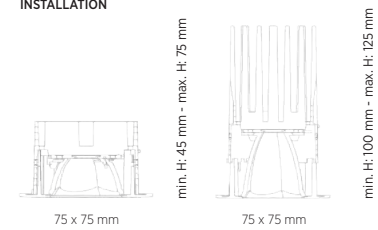

COLOR TEMPERATURE CCT

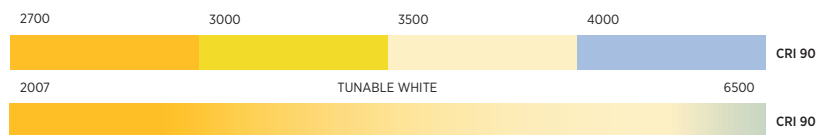

BEAMWIDTH



LENS PACK



COLOR



RAL Classic or any other color on request

OIKO PRO SQUARE

	CCT				LUMEN MAX.	BEAM ANGLE	IP	INSTALL. DEPTH MIN.	ART.-N° TRIMLESS	ART.-N° RECESSED	ART.-N° CONCRETE
2700	3000	3500	4000	1462	WALLWASH		IP20	55	●	220-0880	220-0900
2700	3000	3500	4000	1220	SPOT	15°	IP20	70	●	220-0881	220-0901
2700	3000	3500	4000	1455	MEDIUM	34°	IP20	70	●	220-0882	220-0902
2700	3000	3500	4000	1545	WIDE FLOOD	52°	IP20	55	●	220-0883	220-0903
2700	3000	3500	4000	1645	VERY WIDE FLOOD	68°	IP20	45	●	220-0884	220-0904
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1216	WALLWASH		IP20	55	●	220-0885	220-0905
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1129	MEDIUM	34°	IP20	70	●	220-0887	220-0907
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1240	WIDE FLOOD	52°	IP20	55	●	220-0888	220-0908
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1381	VERY WIDE FLOOD	68°	IP20	45	●	220-0889	220-0909
2700	3000	3500	4000	1400	WALLWASH		IP54	60	●	220-0890	220-0910
2700	3000	3500	4000	1170	SPOT	15°	IP54	75	●	220-0891	220-0911
2700	3000	3500	4000	1408	MEDIUM	34°	IP54	75	●	220-0892	220-0912
2700	3000	3500	4000	1471	WIDE FLOOD	52°	IP54	60	●	220-0893	220-0913
2700	3000	3500	4000	1501	VERY WIDE FLOOD	68°	IP54	50	●	220-0894	220-0914
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1159	WALLWASH		IP54	60	●	220-0895	220-0915
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1116	MEDIUM	34°	IP54	75	●	220-0897	220-0917
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1176	WIDE FLOOD	52°	IP54	60	●	220-0898	220-0918
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1319	VERY WIDE FLOOD	68°	IP54	50	●	220-0899	220-0919

OIKO PRO SQUARE | HIGH OUTPUT


	CCT				LUMEN MAX.	BEAM ANGLE					
2700	3000	3500	4000	2128	WALLWASH		IP20	105	●	220-1020	220-1040
2700	3000	3500	4000	1461	SPOT	15°	IP20	120	●	220-1021	220-1041
2700	3000	3500	4000	2118	MEDIUM	34°	IP20	120	●	220-1022	220-1042
2700	3000	3500	4000	2248	WIDE FLOOD	52°	IP20	105	●	220-1023	220-1043
2700	3000	3500	4000	2394	VERY WIDE FLOOD	68°	IP20	100	●	220-1024	220-1044
2700	3000	3500	4000	2038	WALLWASH		IP54	110	●	220-1030	220-1050
2700	3000	3500	4000	1388	SPOT	15°	IP54	125	●	220-1031	220-1051
2700	3000	3500	4000	2049	MEDIUM	34°	IP54	125	●	220-1032	220-1052
2700	3000	3500	4000	2141	WIDE FLOOD	52°	IP54	110	●	220-1033	220-1053
2700	3000	3500	4000	2272	VERY WIDE FLOOD	68°	IP54	100	●	220-1034	220-1054

POSSIBLE CONTROLS




OTHER ACCESSORIES ON WWW.PROLICHT.AT/OIKO






TRIMLESS
Ø 75 mm | 86 mm



RECESSED
Ø 75 mm | 68 mm



CONCRETE
Ø 95 mm | 86 mm

ADJUSTABILITY



0-355° 25°


POWER

14.4 - 15.5 WATT


IP International Protection

IP20


INSTALLATION

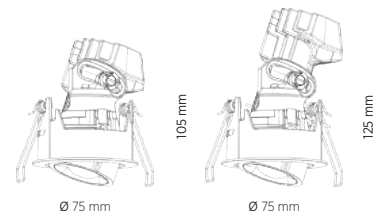

COLOR TEMPERATURE CCT

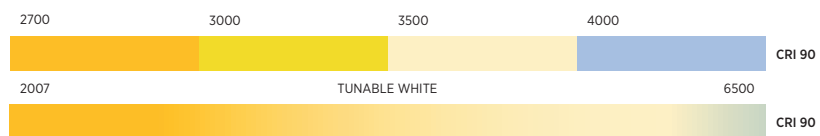

BEAMWIDTH



LENS PACK



COLOR



RAL Classic or any other color on request


OIKO PRO ADJUSTABLE

CCT				LUMEN MAX.	BEAM ANGLE	IP	INSTALL. DEPTH MIN.	ART.-N° TRIMLESS	ART.-N° RECESSED	ART.-N° CONCRETE	
2700	3000	3500	4000	1220	SPOT	15°	IP20	125	120-0501	220-1111	220-1121
2700	3000	3500	4000	1455	MEDIUM	34°	IP20	125	120-0502	220-1112	220-1122
2700	3000	3500	4000	1455	WIDE FLOOD	52°	IP20	115	120-0503	220-1113	220-1123
2700	3000	3500	4000	1545	VERY WIDE FLOOD	68°	IP20	105	120-0504	220-1114	220-1124
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1129	MEDIUM	34°	IP20	125	120-0507	220-1117	220-1127
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1240	WIDE FLOOD	52°	IP20	115	120-0508	220-1118	220-1128
TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1381	VERY WIDE FLOOD	68°	IP20	105	120-0509	220-1119	220-1129

POSSIBLE CONTROLS



OTHER ACCESSORIES ON WWW.PROLICHT.AT/OIKO

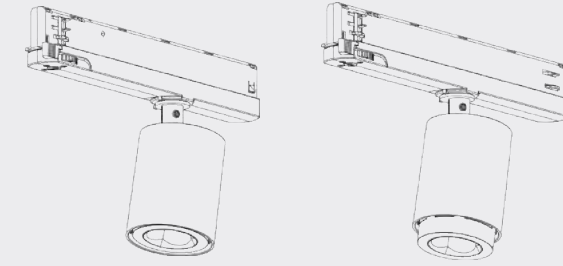

TRACK
Ø 65 mm | max. 135 mm

TRACK
Ø 65 mm | max. 144 mm

OIKO PRO IN | 3 PHASE TRACK

CCT				LUMEN MAX.	BEAM ANGLE	IP	WATT MAX.	ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI	ART.-N° CASAMBI
2700	3000	3500	4000	1724	WALLWASH	IP20	19.1	330-1440	330-1442	●
2700	3000	3500	4000	1438	SPOT	15°	IP20	330-1500	330-1502	●
2700	3000	3500	4000	1603	MEDIUM	34°	IP20	330-1410	330-1412	●
2700	3000	3500	4000	1759	WIDE FLOOD	52°	IP20	330-1420	330-1422	●
2700	3000	3500	4000	1932	VERY WIDE FLOOD	68°	IP20	330-1430	330-1443	●


POWER

19.1 -19.9 WATT

IP International Protection

IP20

INSTALLATION

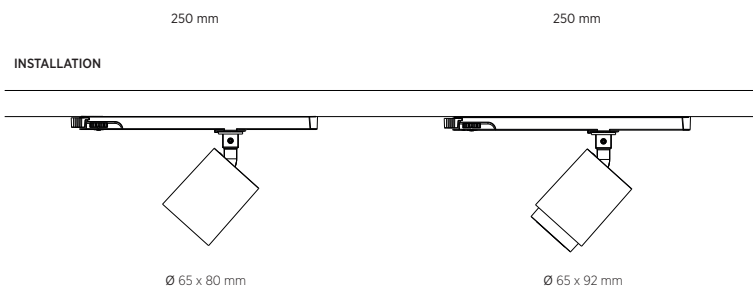

COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH



COLOR





RAL Classic or any other color on request

POSSIBLE CONTROLS


ON/OFF




OTHER ACCESSORIES ON WWW.PROLICHT.AT/OIKO

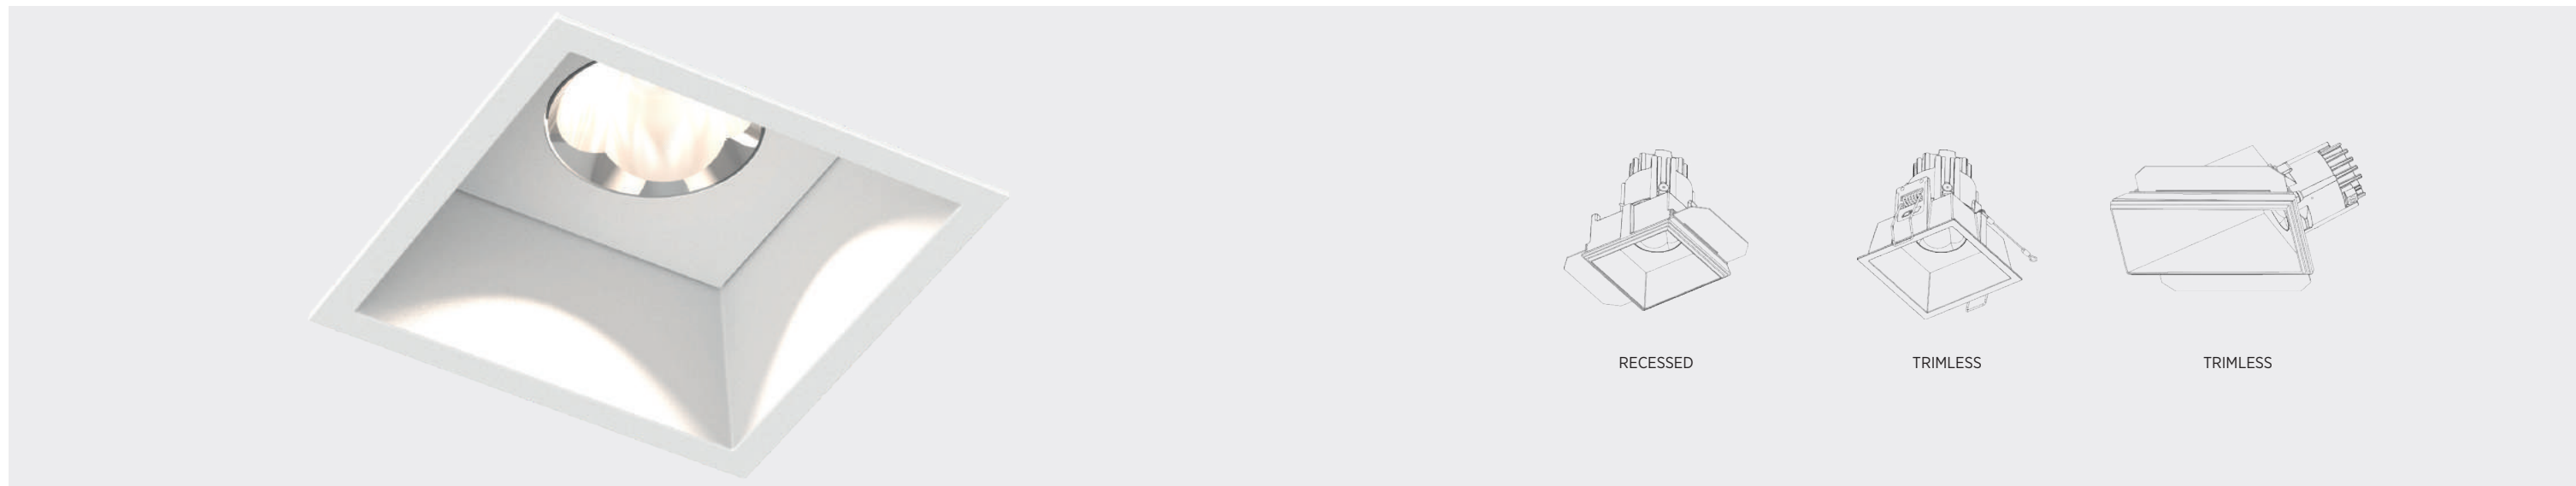

RECESSED



TRIMLESS



TRIMLESS

OIKO PRO SQUARE COMFORT

DESCRIPTION	CCT				LUMEN MAX.	BEAM ANGLE	IP	INSTALL. DEPTH MIN.	ART.-N° TRIMLESS	ART.-N° RECESSED	ART.-N° CONCRETE
	2700	3000	3500	4000							
					1582	VERY WIDE FLOOD 68°	IP20	110	120-0523	220-1143	●
ASYMMETRIC					1497	VERY WIDE FLOOD 68°	IP20	105	120-0533	●	●

other optics on request


POWER

15.5 WATT


IP International Protection

IP20

INSTALLATION

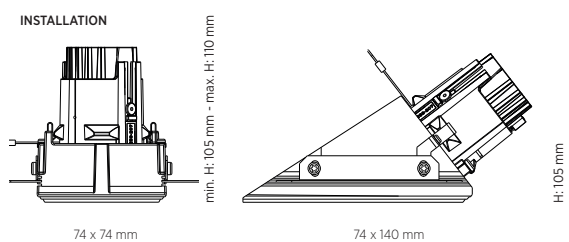

COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH

VERY WIDE FLOOD 68°



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other color on request

POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF CASAMBI PUSH DIM 1-10V

OTHER ACCESSORIES ON WWW.PROLICHT.AT/OIKO



DISCOVER MORE ON

WWW.PROLICHT.AT/OIKO





EDITOR Filippo Bettinzoli, PROLICHT
PROLICHT GmbH | Austria
6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9
T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann

TEXT Julia Kopp, Philipp Juen

PRODUCT PHOTOS Armin Kuprian, Günther Egger

PRODUCT RENDERINGS Aurel Petic, viewture.media, MOZING STUDIO

EDITION Spring 2022



 FOLLOW US ON
INSTAGRAM

WWW.PROLICHT.AT