

# MINIMAL TRACK

Reduced to the max!



# MINIMAL TRACK

Reduced to the max!



# IMAGINE MICRO

MINIATURIZED TECHNOLOGY



IMAGINE MICRO 35  
8.6W - up to 669lm

IMAGINE MICRO 20  
3.7W - up to 236lm

## YOUR PERFECT FOCUSING




Für die perfekte Gestaltung Ihrer Lichteinstellung kann nicht nur jeder Spot von 0 ° auf 90 ° gekippt und um 355 ° gedreht, sondern auch mit einem werkzeuglosen Verriegelungssystem ausgestattet werden, um die gewünschten Drehung auch bei Installationen in einer vertikalen Schiene zu fixieren.



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

## MINIMAL ESSENCE





# PLUG & PLAY

## MINIMAL TRACK PLUG EXTENSION ACCESSORIES

Minimalistisches Design, minimaler Montageaufwand, maßgeschneiderte Ergebnisse auf einfachste Weise – das ist das MINIMAL TRACK System. Ab sofort kann es mit unseren bekannten SNOOKER- und HANGOVER-Einsätzen ausgestattet werden und bietet so noch mehr Möglichkeiten für die Umsetzung jedes individuellen Designkonzepts.



- ① PLUG CONNECTOR  
Coax-Kabel 2 oder 4m |  
5 Farben  
ART.-N° 800-1428
- ② PLUG CONNECTOR  
Coax-Kabel 10m | schwarz  
ART.-N° 800-1429
- ③ PLUG CONNECTOR  
Koax-Kabel 1.1m | schwarz  
ART.-N° 800-1434
- ④ CABLE LOOP  
Wand-Decke | 25 Farben  
ART.-N° 350-2060
- ⑤ CABLE ROLLER  
Wand-Decke | 25 Farben  
ART.-N° 350-2061
- ⑥ CABLE ROLLER  
25 Farben  
ART.-N° 350-2063
- ⑦ SUSPENDED ROLLER  
25 Farben  
ART.-N° 350-2064









VARIATIONS

TAILOR MADE CREATIONS

SPECIAL COLOR TEMPERATURE

ON REQUEST

# MINIMAL TRACK - PLUG & PLAY

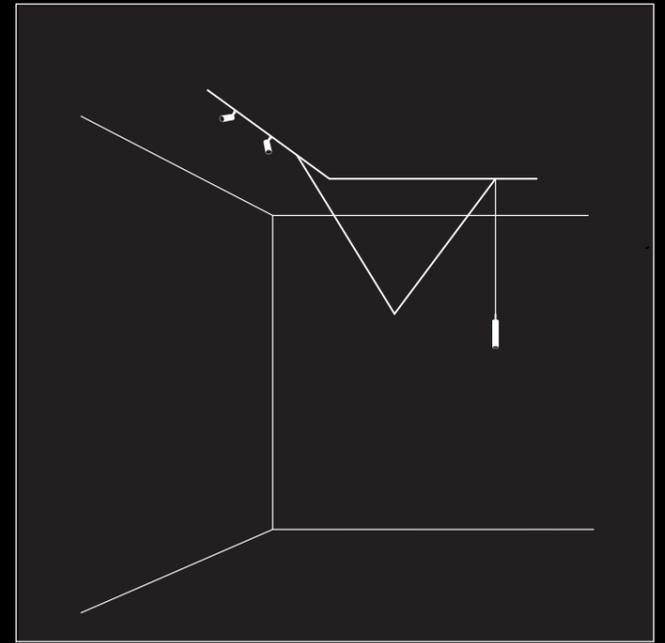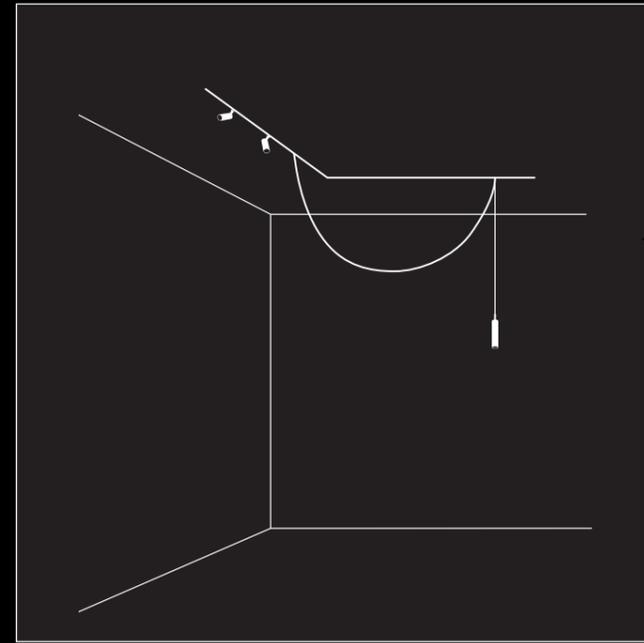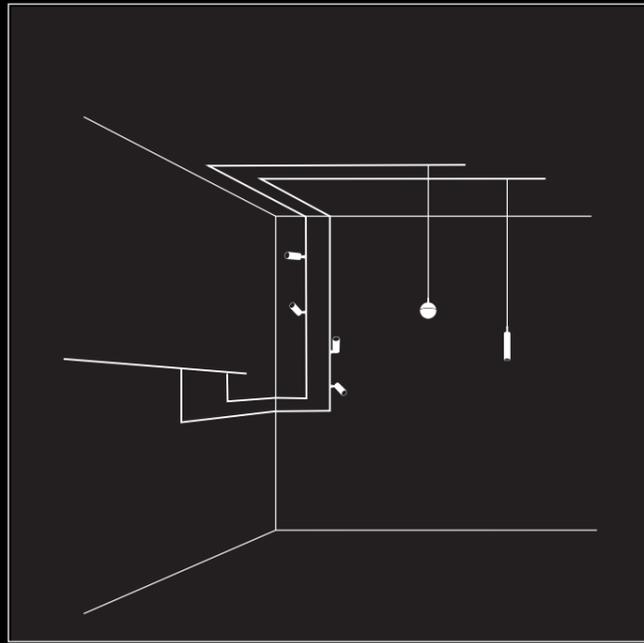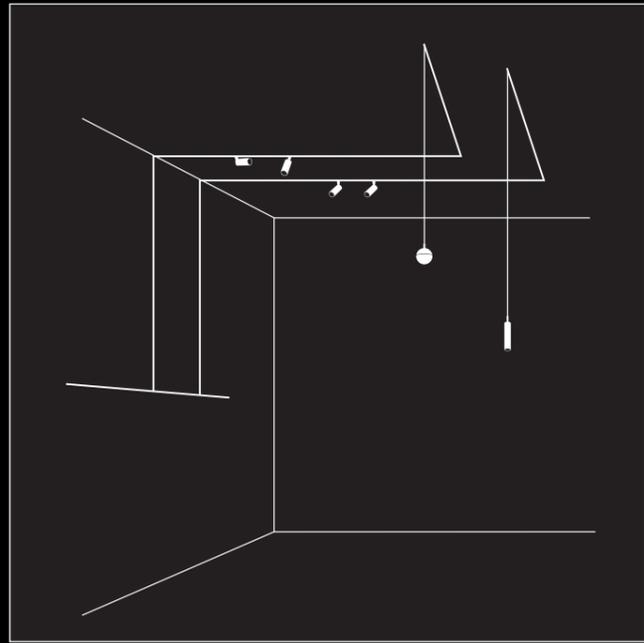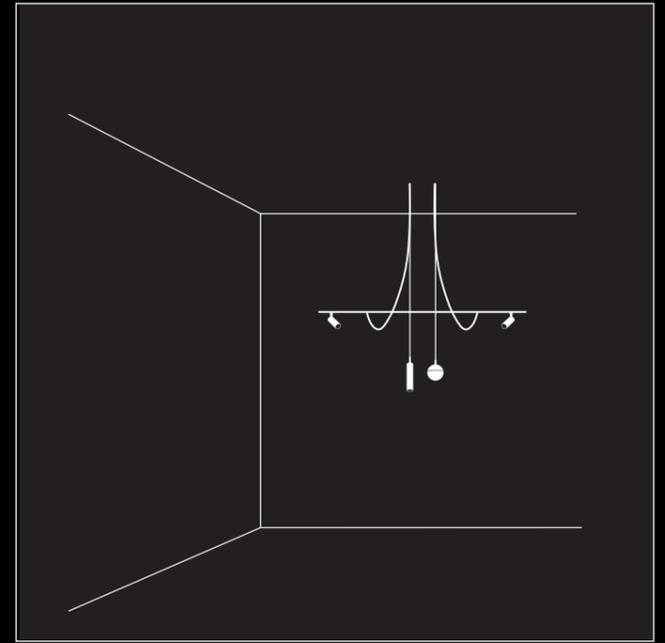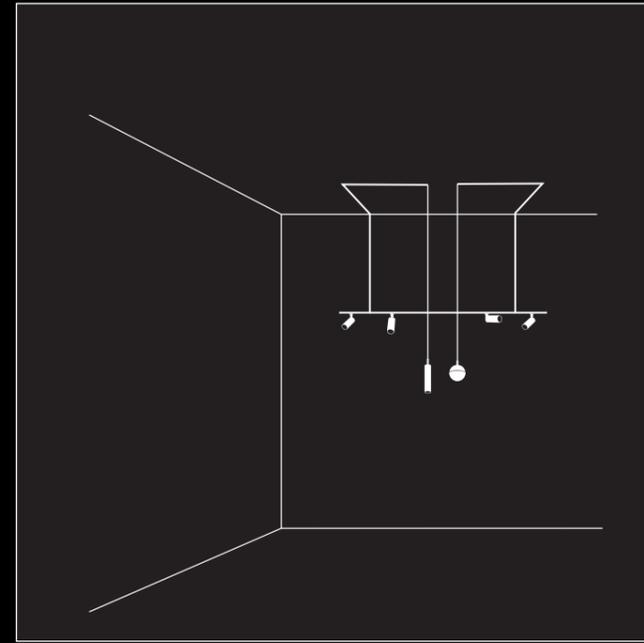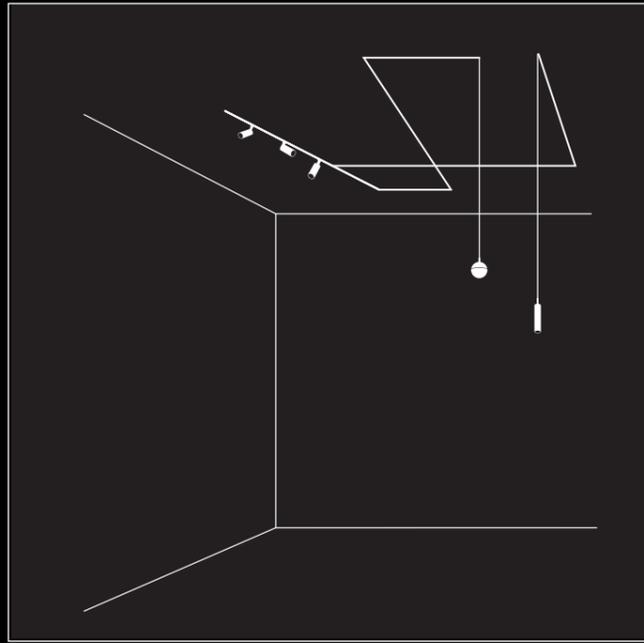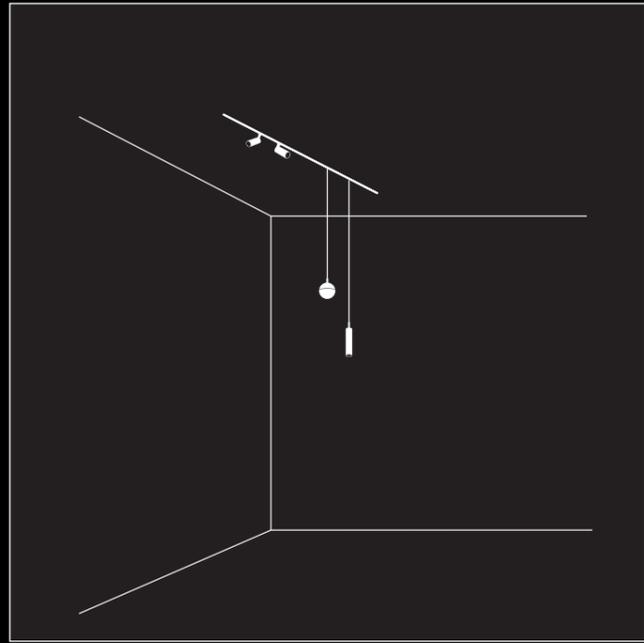

# DISQ ROUND

Der neue Einsatz DISQ ROUND des MINIMAL TRACK bietet eine raffinierte Ergänzung für die gesamte Produktfamilie. Mit seiner dezenten 2700K indirekten Emission und der DALI DIM-Funktionalität liefert dieser Einsatz maximalen Lichtkomfort.

Der Einsatz ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: mit einem DIBOND COVER, einer integrierten exklusiven Metallplatte, die in Kupfer, mit Spiegel oder einem Edelstahl-Finish erhältlich ist oder in der COLOR-Version, die mit den 25 PROLICHT-Farben individualisiert werden kann.

Die DISQ-Einsätze können optional mit dem Zubehör AURA COVER ausgestattet werden, es lässt das Licht weicher wirken, die Form wird hervorgehoben und ein schwebender Farbeffekt entsteht.

## DISQ ROUND



## DIBOND COVER



## DISQ ROUND COLOR



## POWDER COATED



## CAN HAVE ACCESSORIES

### AURA COVER



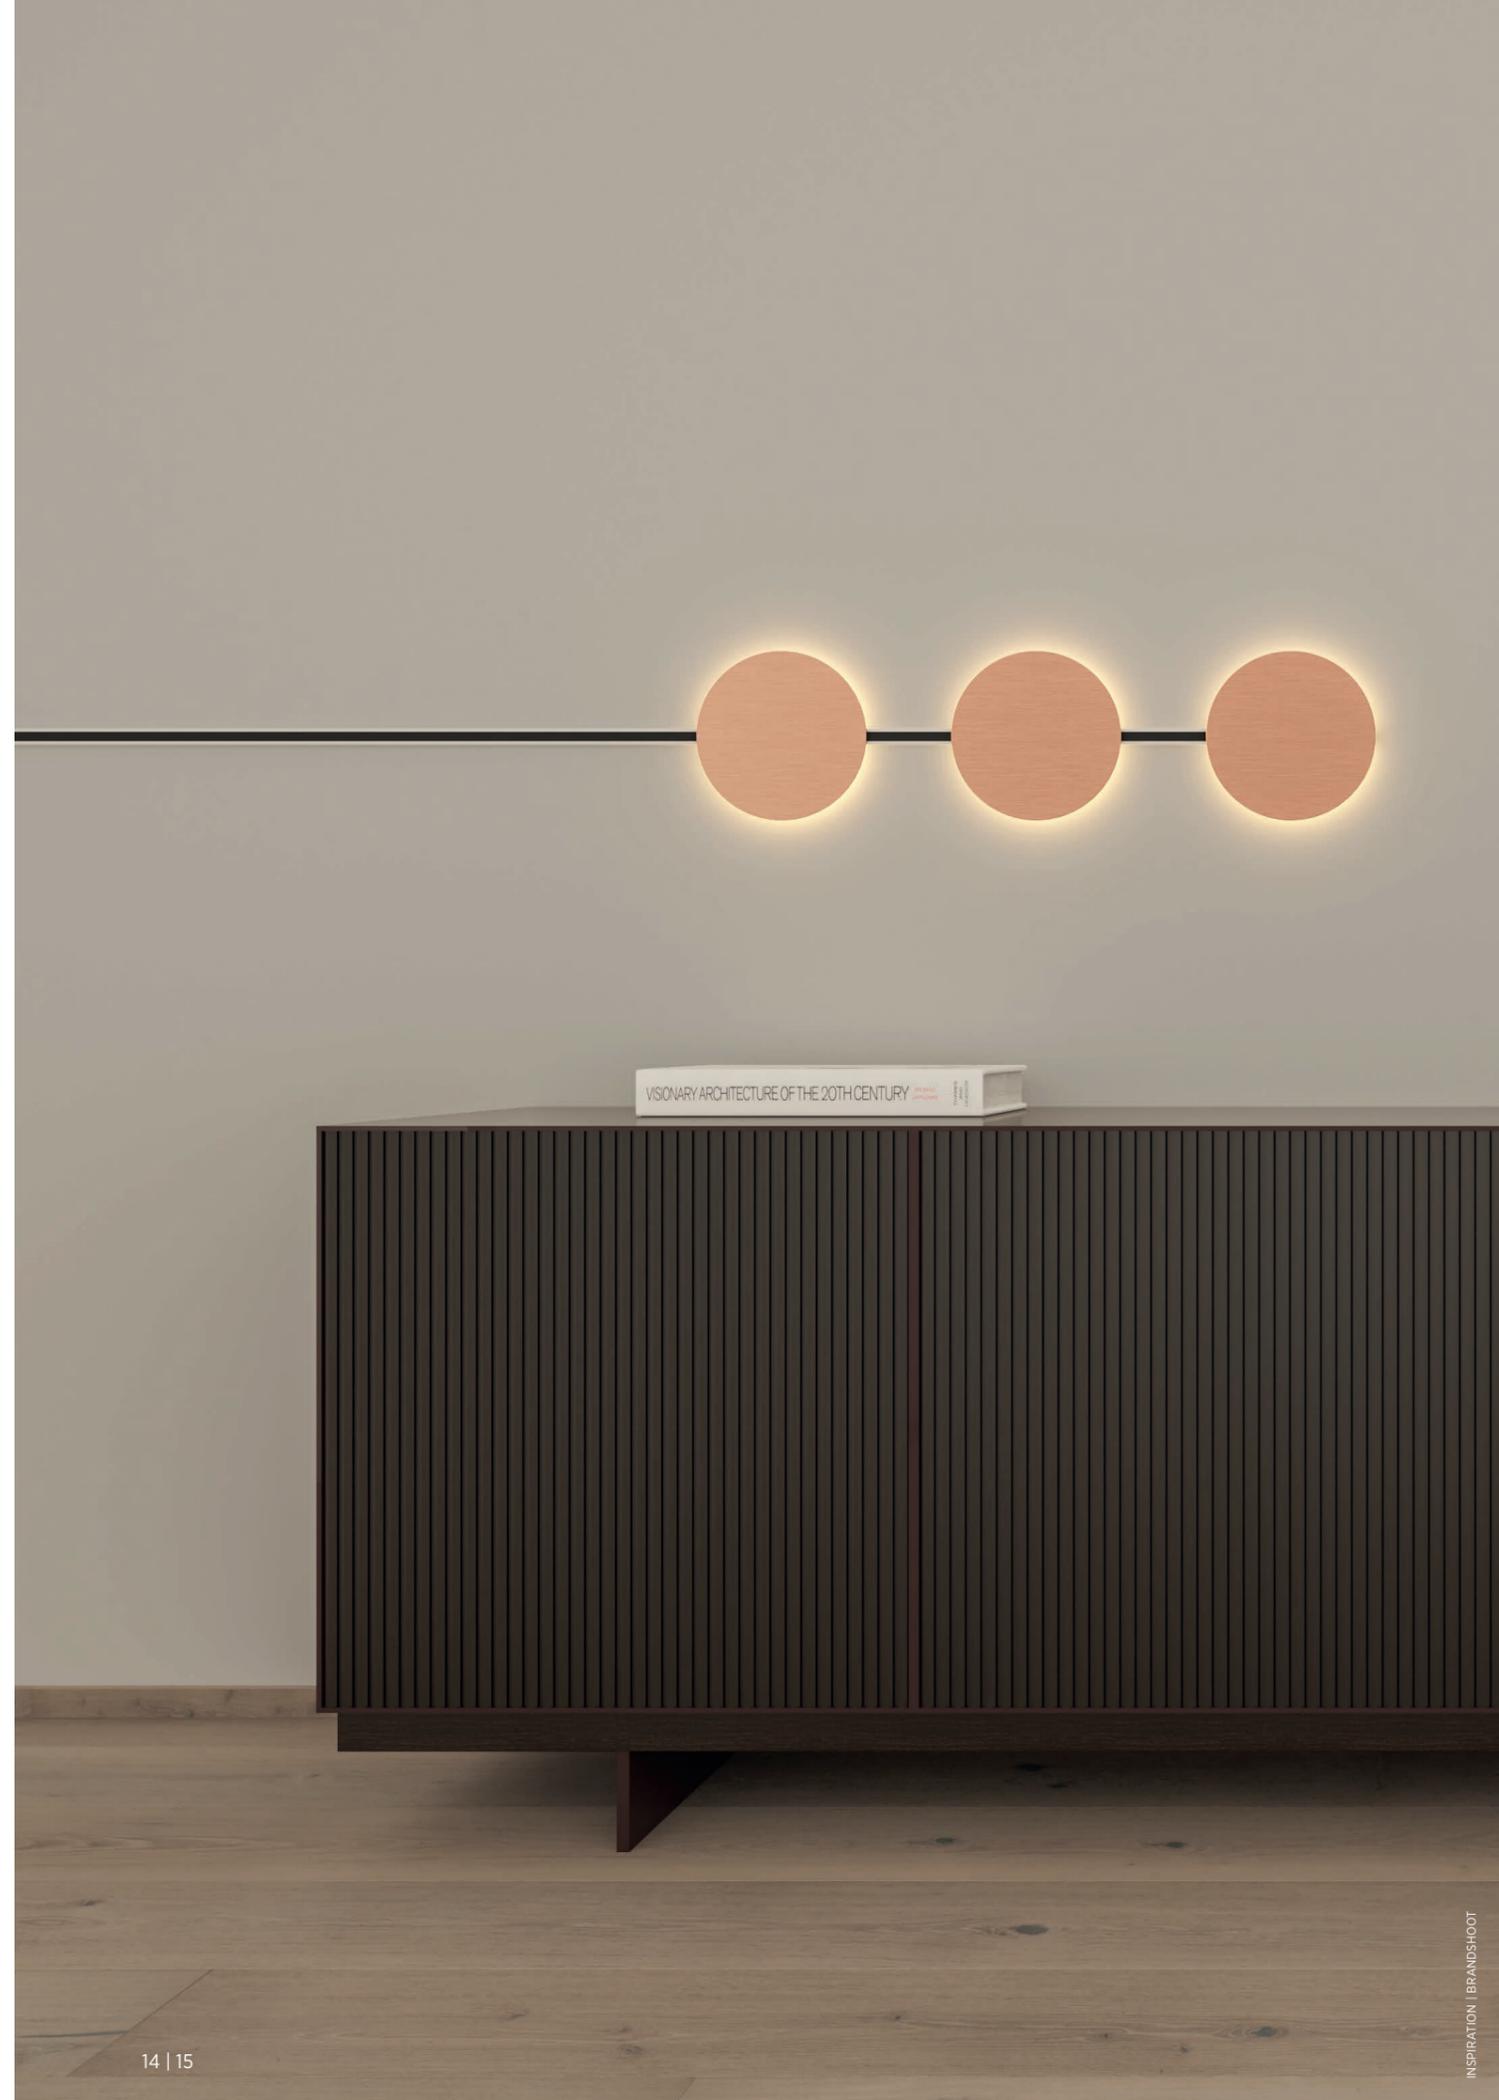




PHOTO | GUNTHER EGGER

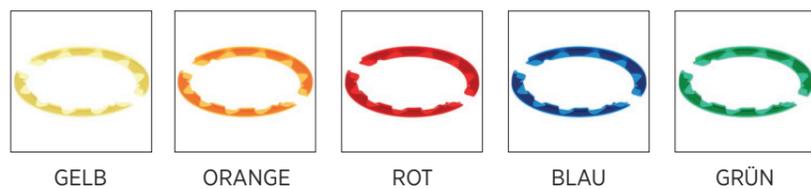

INSPIRATION | BRANDSHOOT

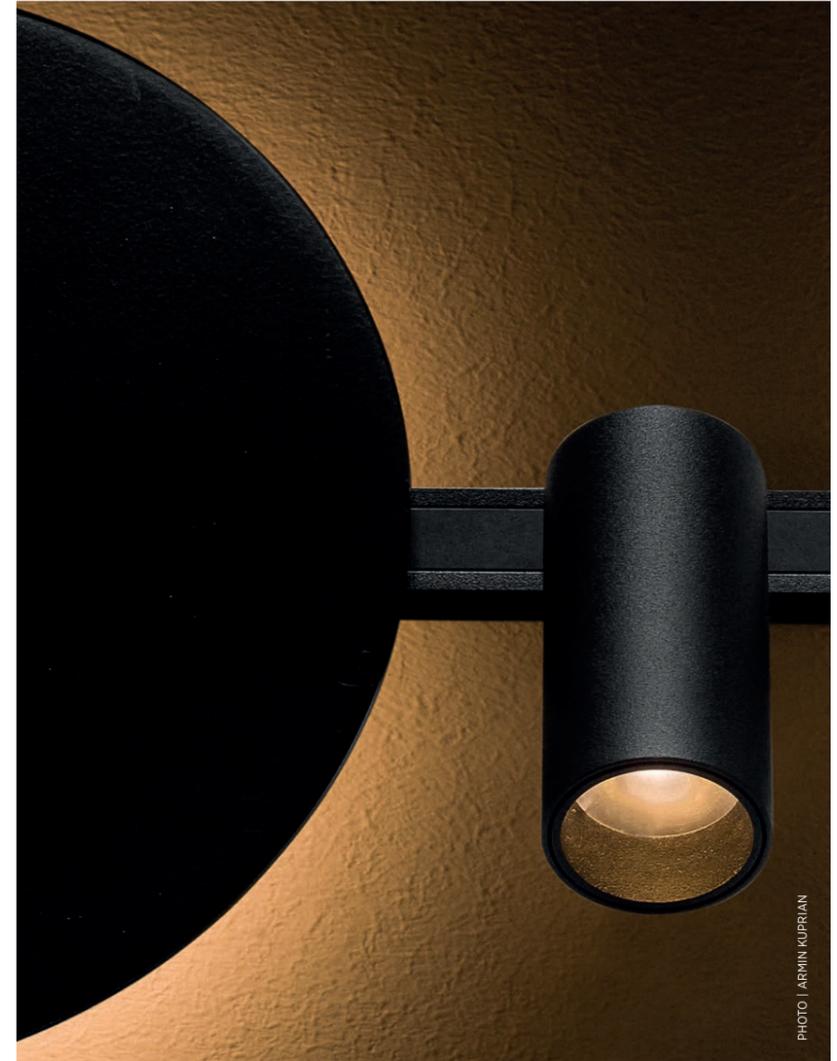


PHOTO | ARMIN KUPRIAN

# DISQ SQUARE

Der neue Einsatz DISQ SQUARE des MINIMAL TRACK bietet eine raffinierte Ergänzung für die gesamte Produktfamilie. Mit seiner dezenten 2700K indirekten Emission und der DALI DIM-Funktionalität liefert dieser Einsatz maximalen Lichtkomfort.

Der Einsatz ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: mit einem DIBOND COVER, einer integrierten exklusiven Metallplatte, die in Kupfer, mit Spiegel oder einem Edelstahl-Finish erhältlich ist oder in der COLOR-Version, die mit den 25 PROLICHT-Farben individualisiert werden kann.

Die DISQ-Einsätze können optional mit dem Zubehör AURA COVER ausgestattet werden, es lässt das Licht weicher wirken, die Form wird hervorgehoben und ein schwebender Farbeffekt entsteht.

## DISQ SQUARE



## DIBOND COVER



KUPFER




SPIEGEL-  
GLANZ



EDELSTAHL

## DISQ SQUARE COLOR



## POWDER COATED




RAL Classic

## CAN HAVE ACCESSORIES


### AURA COVER



GELB




ORANGE



ROT



BLAU



GRÜN





# MINIMALTRACK


## EASY INTEGRATION

### CONCRETE CEILING



Für eine diskrete Installation mit einem externen Treiber steht ein integrierter Einspeisungsanschluss zur Verfügung. Bei Montage auf Betondecken oder für Sanierungsanwendungen, bietet das Schienensystem eine besonders geeignete oberflächenmontierte Box, die Auswirkungen auf vorhandene elektrische Leitungen minimiert.

### EASY TO CUT ON SITE



Die Schiene ist so konzipiert, dass sie vor Ort leicht geschnitten und direkt an die Decke geschraubt werden kann, um bei jeder Installation ein maßgeschneidertes Ergebnis zu erzielen.

### CAN BE SCREWED DIRECTLY TO THE CEILING



Das Anbau-System lässt sich besonders einfach an jeder Wand oder Decke installieren, während sein ultraschlankes Design es wie ein eingebautes System erscheinen lässt.

### TRACKMASK




Eine schwarze flexible Gummiabdeckung, die nach dem Positionieren der Einsätze direkt vor Ort zugeschnitten und in die Schiene integriert werden kann, gibt der minimalistischen Erscheinung des MINIMAL TRACK den letzten Schliff.




Mit dem MINIMAL TRACK können kreative Schienenführungen auf einfachste Weise entworfen werden: Integrierte 90°-Verbinder ermöglichen Übergänge zwischen Decke und Wand oder auch Richtungsänderungen innerhalb einer Ebene. Zusätzlich garantieren zwei verschiedene Ausführungen von T und X Verbindern die Erfüllung individueller Projektanforderungen.

## ALL CURVES YOU CAN IMAGINE!


curved 45°




curved 90°





curved 180°

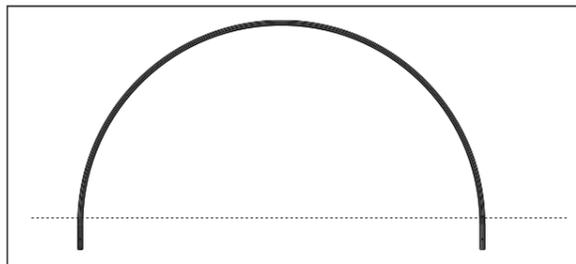

SPECIAL CURVES ON REQUEST

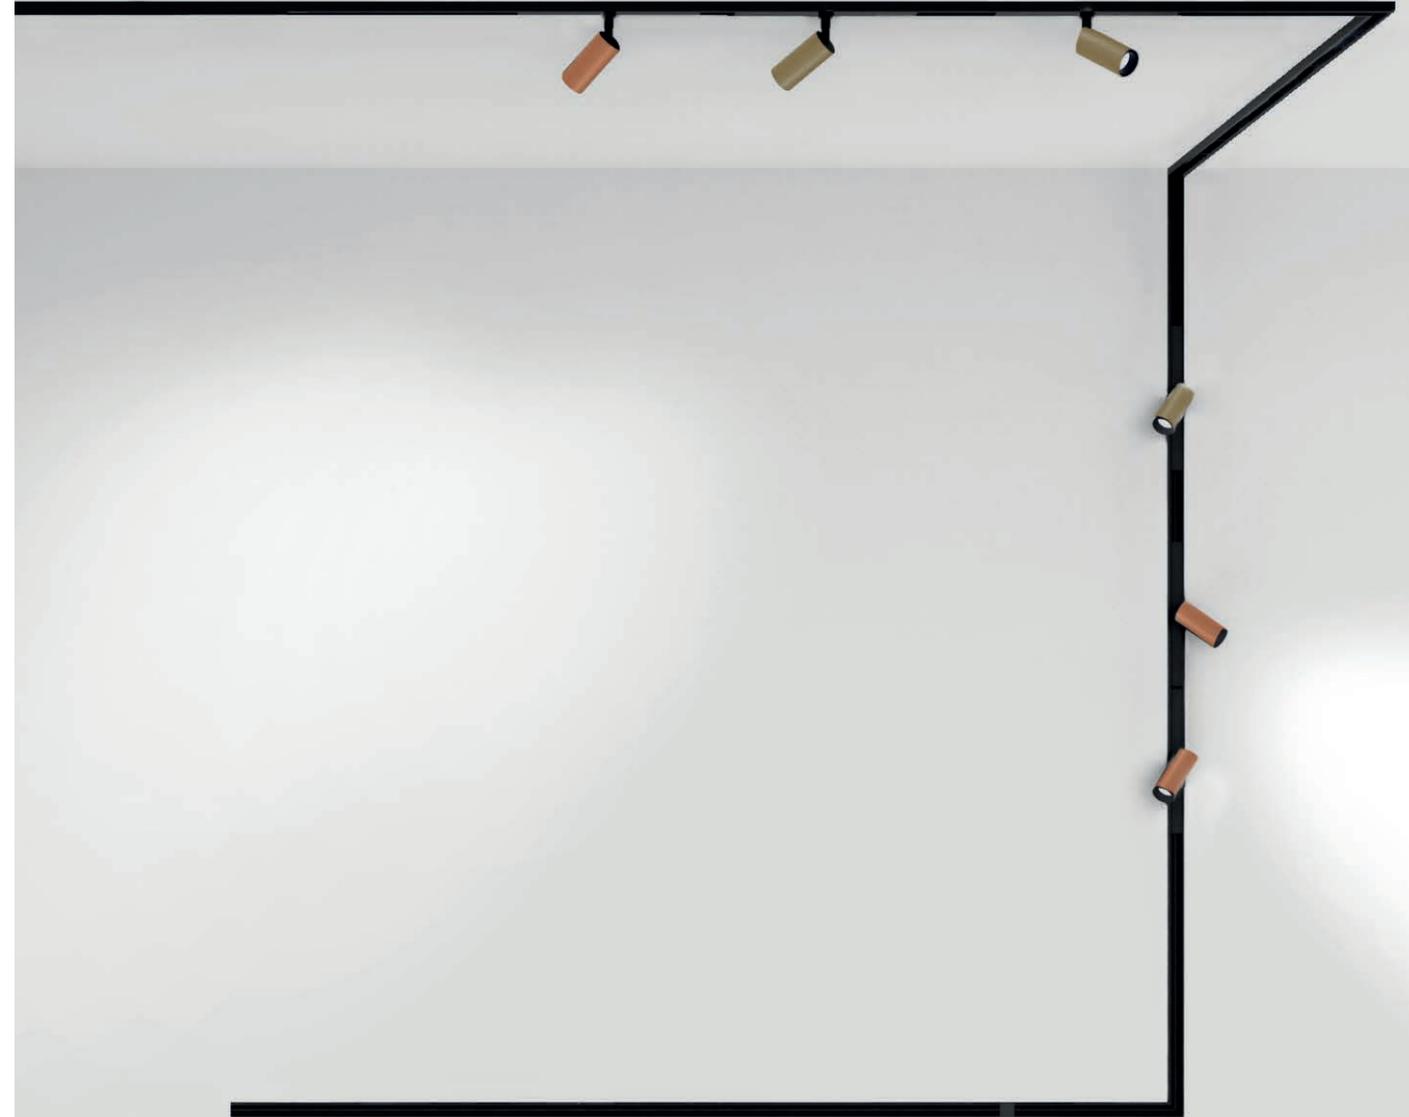

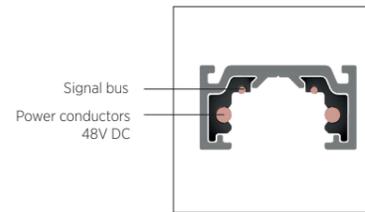

DALI bietet die individuelle Bedienung jeder einzelnen Leuchte mit der Möglichkeit auch Gruppen und Szenarien zu steuern.





Die CASAMBI-Steuerung ermöglicht die drahtlose Bedienung von bis zu vier Gruppen von Einsätzen über physische Befehle oder eine mobile App.

Die PUSH DIMM-Lösung bietet eine unkomplizierte Steuerung aller Einsätze in derselben Schiene und kann auf einfachste Weise mit einem Push-Button bedient werden.

## DALI DIM

Jeder Moment, jeder Tag und jede Situation ist unterschiedlich. Die IMAGINE MICRO Spots für den MINIMAL TRACK sind mit DALI individuell, in Gruppen oder gemeinsam, dimmbar.

So wird die vollständige Kontrolle der Beleuchtungsatmosphäre zu jeder Zeit garantiert.

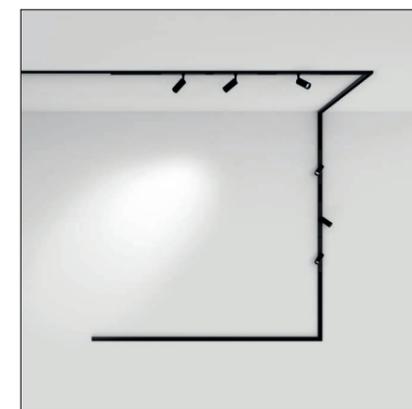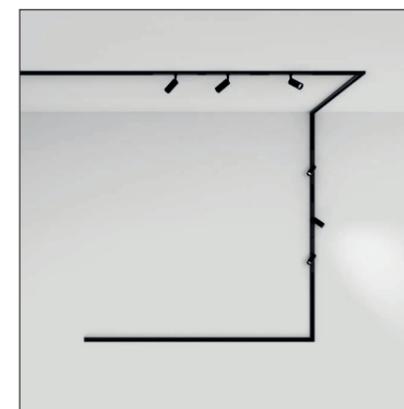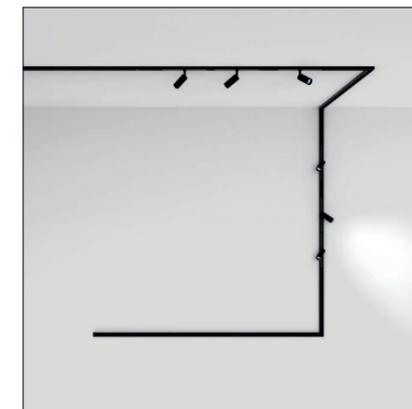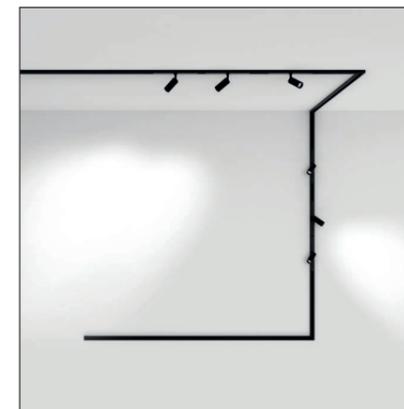





**MICRO LINE**  
available on request



# MINIMAL TRACK LIGHT

## IMAGINE MICRO 20

350 mA IP20		incl.		±90°		360°		48V DC		CE		A+	
DIMENSION MM	WATT MAX.	LUMEN MAX.	ART-N° DALI-DIM	1-29	TECHNIC OPTIONS								
Ø23 H:50	3.7	310	7-02120-02	◆	CCT								
		CCT		BEAMWIDTH									
		27 30 40		22 33									
		2700 K 3000 K 4000 K		S M									
				ORDER EXAMPLE: ◆ CCT									
				7-02120-02 02 40 22									
				black 4000 Spot									

## IMAGINE MICRO 35

350 mA IP20		incl.		±90°		360°		48V DC		CE		A	
DIMENSION MM	WATT MAX.	LUMEN MAX.	ART-N° DALI-DIM	1-29	TECHNIC OPTIONS								
Ø35 H:76	8.6	669	7-02121-02	◆	CCT								
		CCT		BEAMWIDTH									
		27 30 40		22 33									
		2700 K 3000 K 4000 K		S M									
				ORDER EXAMPLE: ◆ CCT									
				7-02121-02 02 27 33									
				black 2700 Medium									

BEAMWIDTH   LEGEND		
Super Spot	SS	0° - 10°
Spot	S	10° - 25°
Medium	M	25° - 35°
Flood	F	35° - 45°
Wide Flood	WF	45° - 55°
Very Wide Flood	VWF	55° - 65°

## DISQ ROUND

incl.		48V DC		CE		A+			
DIMENSION MM	WATT MAX.	LUMEN MAX.	ART-N° DALI-DIM	1-29					
Ø206 H:19	5.0	400	7-02152-02	□					
		DIBOND COVER		51 52 53					
		copper stainless steel mirror							
				ORDER EXAMPLE: ◆					
				7-02152-02 - 51					
				black mirror					

## DISQ ROUND COLOR

incl.		48V DC		CE		A+			
DIMENSION MM	WATT MAX.	LUMEN MAX.	ART-N° DALI-DIM	1-29					
Ø206 H:19	5.0	400	7-02153-02	◆					
				ORDER EXAMPLE: ◆					
				7-02153-02 - 02					
				black					

## KANN-ZUBEHÖR > CAN-HAVE ACCESSORY

DIBOND COVER		DIMENSION MM	ART-NO	1-5				
DISQ ROUND AURA COVER	Ø135	800-1420Y	◆					
		800-14200	◆					
		800-1420R	◆					
		800-1420B	◆					
		800-1420G	◆					

## DISQ SQUARE

incl.		48V DC		CE		A+			
DIMENSION MM	WATT MAX.	LUMEN MAX.	ART-N° DALI-DIM	1-29					
216x216	5.0	400	7-02154-02	□					
		DIBOND COVER		51 52 53					
		copper stainless steel mirror							
				ORDER EXAMPLE: ◆					
				7-02153-02 - 02 53					
				black mirror					

## DISQ SQUARE COLOR

incl.		48V DC		CE		A++			
DIMENSION MM	WATT MAX.	LUMEN MAX.	ART-N° DALI-DIM	1-29					
216x216	5.0	400	7-02155-02	◆					
				ORDER EXAMPLE: ◆					
				7-02153-02 - 02					
				black					

## KANN-ZUBEHÖR > CAN-HAVE ACCESSORY

DIBOND COVER		DIMENSION MM	ART-NO	1-5				
DISQ SQUARE AURA COVER	144 x 58	800-1421Y	◆					
		800-14210	◆					
		800-1421R	◆					
		800-1421B	◆					
		800-1421G	◆					

## SNOOKER

DIMENSION MM		WATT MAX.	LUMEN MAX.	ART.-N°	1-29	TECHN. OPTIONS
Ø72		6.5	455	7-02232-02	◆	CCT

500 mA IP20 excl. 48V DC

CCT 27 30 40 2700 K 3000 K 4000 K

SHINERING X 00 01 02 03 04 05 06

BEAMWIDTH 33 66 M VWF

O. EXAMPLE: 7-02232-02 CCT 03 27 01 33 white ring medium white

## HANGOVER 30

DIMENSION MM		ART.-NO	1-29	TECHN. OPTIONS
L: 150		7-02233-02	◆ ▲	CCT
L: 300		7-02235-02	◆ ▲	CCT
L: 450		7-02237-02	◆ ▲	CCT

IP20 excl. 48V DC

CCT 27 30 40 2700 K 3000 K 4000 K

SHINERING X 00 01 02 03 04 05 06

BEAMWIDTH 22 33 66 S M VWF

O. EXAMPLE: 7-02233-02 CCT 03 04 27 01 33 white ring medium cream white

## HANGOVER 30 MICRO DOT

DIMENSION MM		ART.-NO	1-29	TECHN. OPTIONS
L: 150		7-02234-02	◆ ▲	CCT
L: 300		7-02236-02	◆ ▲	CCT
L: 450		7-02238-02	◆ ▲	CCT

CRI 90 IP20 incl. 48V DC

CCT 27 30 40 2700 K 3000 K 4000 K

BEAMWIDTH 33 66 M VWF

O. EXAMPLE: 7-02233-02 CCT 03 03 27 33 white ring medium white

## HANGOVER 40

DIMENSION MM		ART.-NO	1-29	TECHN. OPTIONS
L: 150		7-02239-02	◆ ▲	CCT
L: 300		7-02240-02	◆ ▲	CCT

CRI 90 IP20 incl. 48V DC

CCT 27 30 40 2700 K 3000 K 4000 K

BEAMWIDTH 44 55 F WF

SHINERING X 00 01 02 03 04 05 06

O. EXAMPLE: 7-02233-02 CCT 03 03 27 55 white ring wide flood white

BEAMWIDTH   LEGEND		
Super Spot	SS	0° - 10°
Spot	S	10° - 25°
Medium	M	25° - 35°
Flood	F	35° - 45°
Wide Flood	WF	45° - 55°
Very Wide Flood	VWF	55° - 65°

## KOMPONENTEN > COMPONENTS









DIMENSION MM		ART.-NO	1-29	TECHN. OPTIONS
PLUG-ADAPTER 2 / 4M PLUG-CONNECTOR 2 / 4M		800-1428	◆	T









SUSP. CABLE COLOR+LENGTH 01 03 05 07 09 02 04 06 08 10 4000 2000







O. EXAMPLE: 800-1428-03 03 white 2000 mm








## KOMPONENTEN > COMPONENTS

PLUG-ADAPTER 10M SCHWARZ PLUG-CONNECTOR 10M BLACK	800-1429	◆	
PLUG-ADAPTER 1.1M BLACK PLUG-CONNECTOR 1.1M BLACK	800-1434	◆	
SCHIENENDIREKTABHÄNGER CABLE LOOP	350-2062	◆	
SCHIENEN-DIREKTABHÄNGER MIT KABELDEPOT CABLE ROLLER	350-2063	◆	
DECKE/WAND-DIREKTABHÄNGER WALL/CEILING CABLE LOOP	350-2060	◆	
DECKE/WAND-DIREKTABHÄNGER MIT KABELDEPOT WALL/CEILING CABLE ROLLER	350-2061	◆	
KABELDEPOT FÜR PENDELKOPF SUSPENDED ROLLER	350-2064	◆	




KOMPONENTEN > COMPONENTS		DIMENSION MM		ART.-NO	1-29	TECHN. OPTIONS	
	SCHIENE PULVER BESCHICKTET <i>TRACK POWDER COATED</i>	L: 1000 L: 2000 L: 3000		350-1885 350-1886 350-1887	◆		Øx11 
	SCHIENENABDECKUNG KUNSTSTOFF SCHWARZ 5M <i>TRACKMASK BLACK 5M</i>			350-1896	BLACK		
	MONTAGESCHRAUBEN TRACK SET 50 STÜCK <i>MOUNTINGSCREWS TRACK SET 50 PIECES</i>			800-1427			
	ENDDECKEL SCHWARZ <i>ENDCAP BLACK</i>	W:19 H:11 L:8		350-1872	BLACK		
	90° SCHIENENPROFIL FÜR SCHNELLMONTAGE <i>90° DUMMY TRACK FOR QUICK INSTALLATION</i>	W:24 H:10 L:24		350-1876	BLACK		
	90° DECKE & WAND SCHIE- NENPROFIL FÜR SCHNELL- MONTAGE <i>90° DIHEDRAL DUMMY TRACK FOR QUICK INSTALLATION</i>	W:22 H:20 L:22		350-1877	BLACK		
	BOGEN Ø = 800MM / 45° <i>CURVED Ø = 800MM / 45°</i>			350-1893	◆		
	BOGEN Ø = 1600MM / 45° <i>CURVED Ø = 1600MM / 45°</i>			350-1894	◆		
	BOGEN Ø = 400MM / 90° <i>CURVED Ø = 400MM / 90°</i>			350-1892	◆		

KOMPONENTEN > COMPONENTS		DIMENSION MM		ART.-NO	1-29		
	BOGEN Ø = 1600MM / 90° <i>CURVED Ø = 1600MM / 90°</i>			350-1895	◆		
	BOGEN Ø = 1600MM / 180° <i>CURVED Ø = 1600MM / 180°</i>			350-1904	◆		
	X-VERBINDER <i>X-CONNECTOR</i>			350-1994	◆		
	T-VERBINDER <i>T-CONNECTOR</i>			350-1995	◆		
	LINEARVERBINDER SCHWARZ <i>LINEAR CONNECTOR BLACK</i>			350-1868	BLACK		
	HORIZONTALER ECKVERBINDER SCHWARZ <i>FLAT CORNER CONNECTOR BLACK</i>			350-1869	BLACK		
	DECKE-WAND VERBINDER SCHWARZ <i>DRIVER BOX FOR CENTRAL INSTALLATION CASAMBI</i>			350-1870	BLACK		
	FLEXIBLER VERBINDER SCHWARZ <i>FLEXIBLE CONNECTOR BLACK</i>			350-1871	BLACK		

KOMPONENTEN > COMPONENTS		DIMENSION MM	ART.-NO	1-29	
	ENDEINSPEISUNG SCHWARZ INKL. 2.5 M ZULEITUNG <i>FEED UNIT CENTRAL BLACK 2.5 M SUPPLY CABLE INCL.</i>	L:171 L2:141	350-1866	BLACK	
	MITTENEINSPEISUNG SCHWARZ INKL. 2.5 M ZULEITUNG <i>FEED UNIT CENTRAL BLACK 2.5 M SUPPLY CABLE INCL.</i>	W:77 L:116	350-1867	BLACK	
	TREIBERBOX o/o ENDEINSPEISUNG o/o <i>DRIVER BOX ENDINSTALLATION</i>	W:75 H:36 L:240 <i>max. 96 Watt</i>	350-1873	◆	
	TREIBERBOX DALI ENDEINSPEISUNG <i>DRIVER BOX DALI ENDINSTALLATION</i>	W:120 H:36 L:240 <i>max. 86 Watt</i>	350-1996	◆	
	TREIBERBOX PUSHDIM ENDEINSPEISUNG <i>DRIVER BOX PUSHDIM ENDINSTALLATION</i>	W:120 H:36 L:240 <i>max. 92 Watt</i>	350-1898	◆	
	TREIBERBOX CASAMBI ENDEINSPEISUNG <i>DRIVER BOX CASAMBI ENDINSTALLATION</i>	W:120 H:36 L:240 <i>max. 86 Watt</i>	350-1899	◆	
	TREIBERBOX o/o MITTENEINSPEISUNG <i>DRIVER BOX FOR CENTRAL INSTALLATION</i>	W:75 H:36 L:240 <i>max. 96 Watt</i>	350-1874	◆	

KOMPONENTEN > COMPONENTS		DIMENSION MM	MM <sup>2</sup>	ART.-NO	1-29	
	TREIBERBOX DALI MITTENEINSPEISUNG <i>DRIVER BOX DALI FOR CENTRAL INSTALLATION</i>	W:120 H:36 L:240 <i>max. 86 Watt</i>		350-1997	◆	
	TREIBERBOX PUSHDIM MITTENEINSPEISUNG <i>DRIVER BOX PUSHDIM FOR CENTRAL INSTALLATION</i>	W:120 H:36 L:240 <i>max. 92 Watt</i>		350-1900	◆	
	TREIBERBOX CASAMBI MITTENEINSPEISUNG <i>DRIVER BOX CASAMBI FOR CENTRAL INSTALLATION</i>	W:120 H:36 L:240 <i>max. 86 Watt</i>		350-1901	◆	
	NETZTEIL 48V <i>POWER SUPPLY 48V max. 96 Watt</i>	W:28.5 H:20 L:252		350-1875		
	DECKENEINBAUSET PUSHDIM <i>REMOTE SET PUSHDIM max. 92 Watt</i>	W:27 H:20 L:252	W:44 H:23 L:90	350-1905		
	DECKENEINBAUSET CASAMBI <i>REMOTE SET CASAMBI max. 86 Watt</i>	W:27 H:20 L:252	W:42 H:25 L:164	350-1906		
	DECKENEINBAUSET DALI <i>REMOTE SET DALI max. 86 Watt</i>	W:27 H:20 L:252	W:42 H:25 L:164	350-1998		

# MAKE IT YOURS!

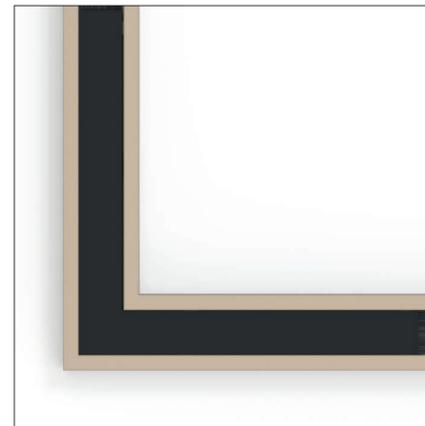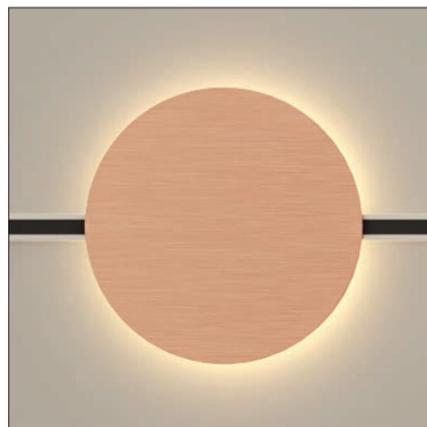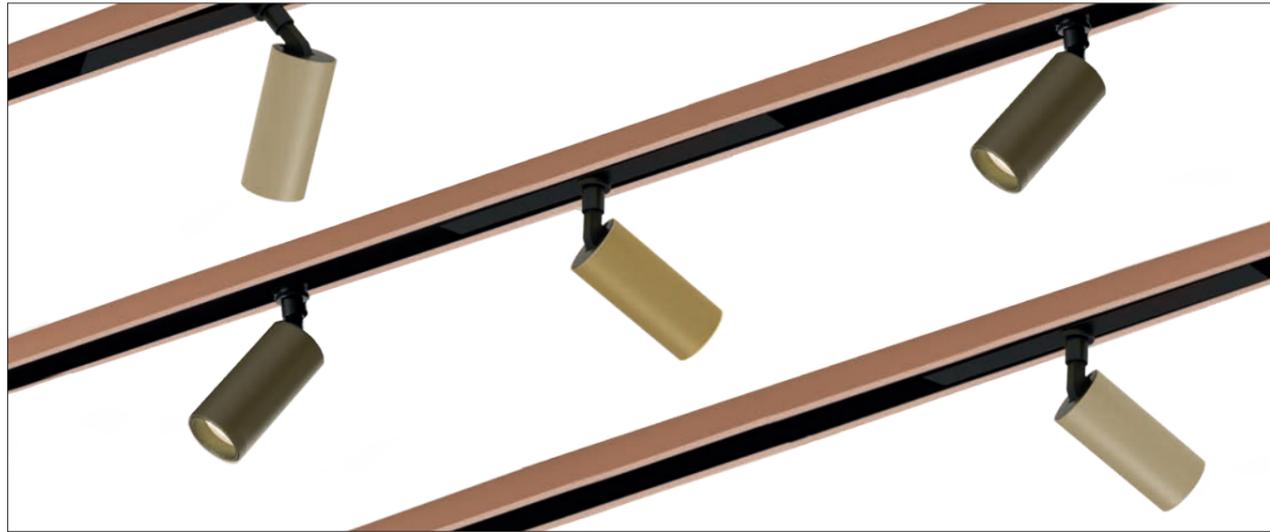

## COLOR



## OPTICS

CCT	COLOR TEMPERATURE	2700 K
		3000 K
		4000 K
CONTROL		CASAMBI
		PUSH DIM
		DALI

## SHAPE

DIMENSION	TRACK		
	1000 mm	2000 mm	3000 mm
	IMAGINE MICRO		
		Ø 35	Ø 23
	DISQ COLOR ROUND		
		Ø 206	
	DISQ COLOR SQUARE		
	216x216 mm		
	SNOOKER		
		Ø 72	
	HANGOVER 30		
	150 mm	300 mm	450 mm
	HANGOVER 40		
		300 mm	450 mm


## ON REQUEST

ADDITIONAL OPTIONS		SPECIAL COLOR TEMPERATURE
		SPECIAL CONTROL OPTIONS
		SPECIAL CURVES

## MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:  
PROLICHT.AT/MINIMAL TRACK



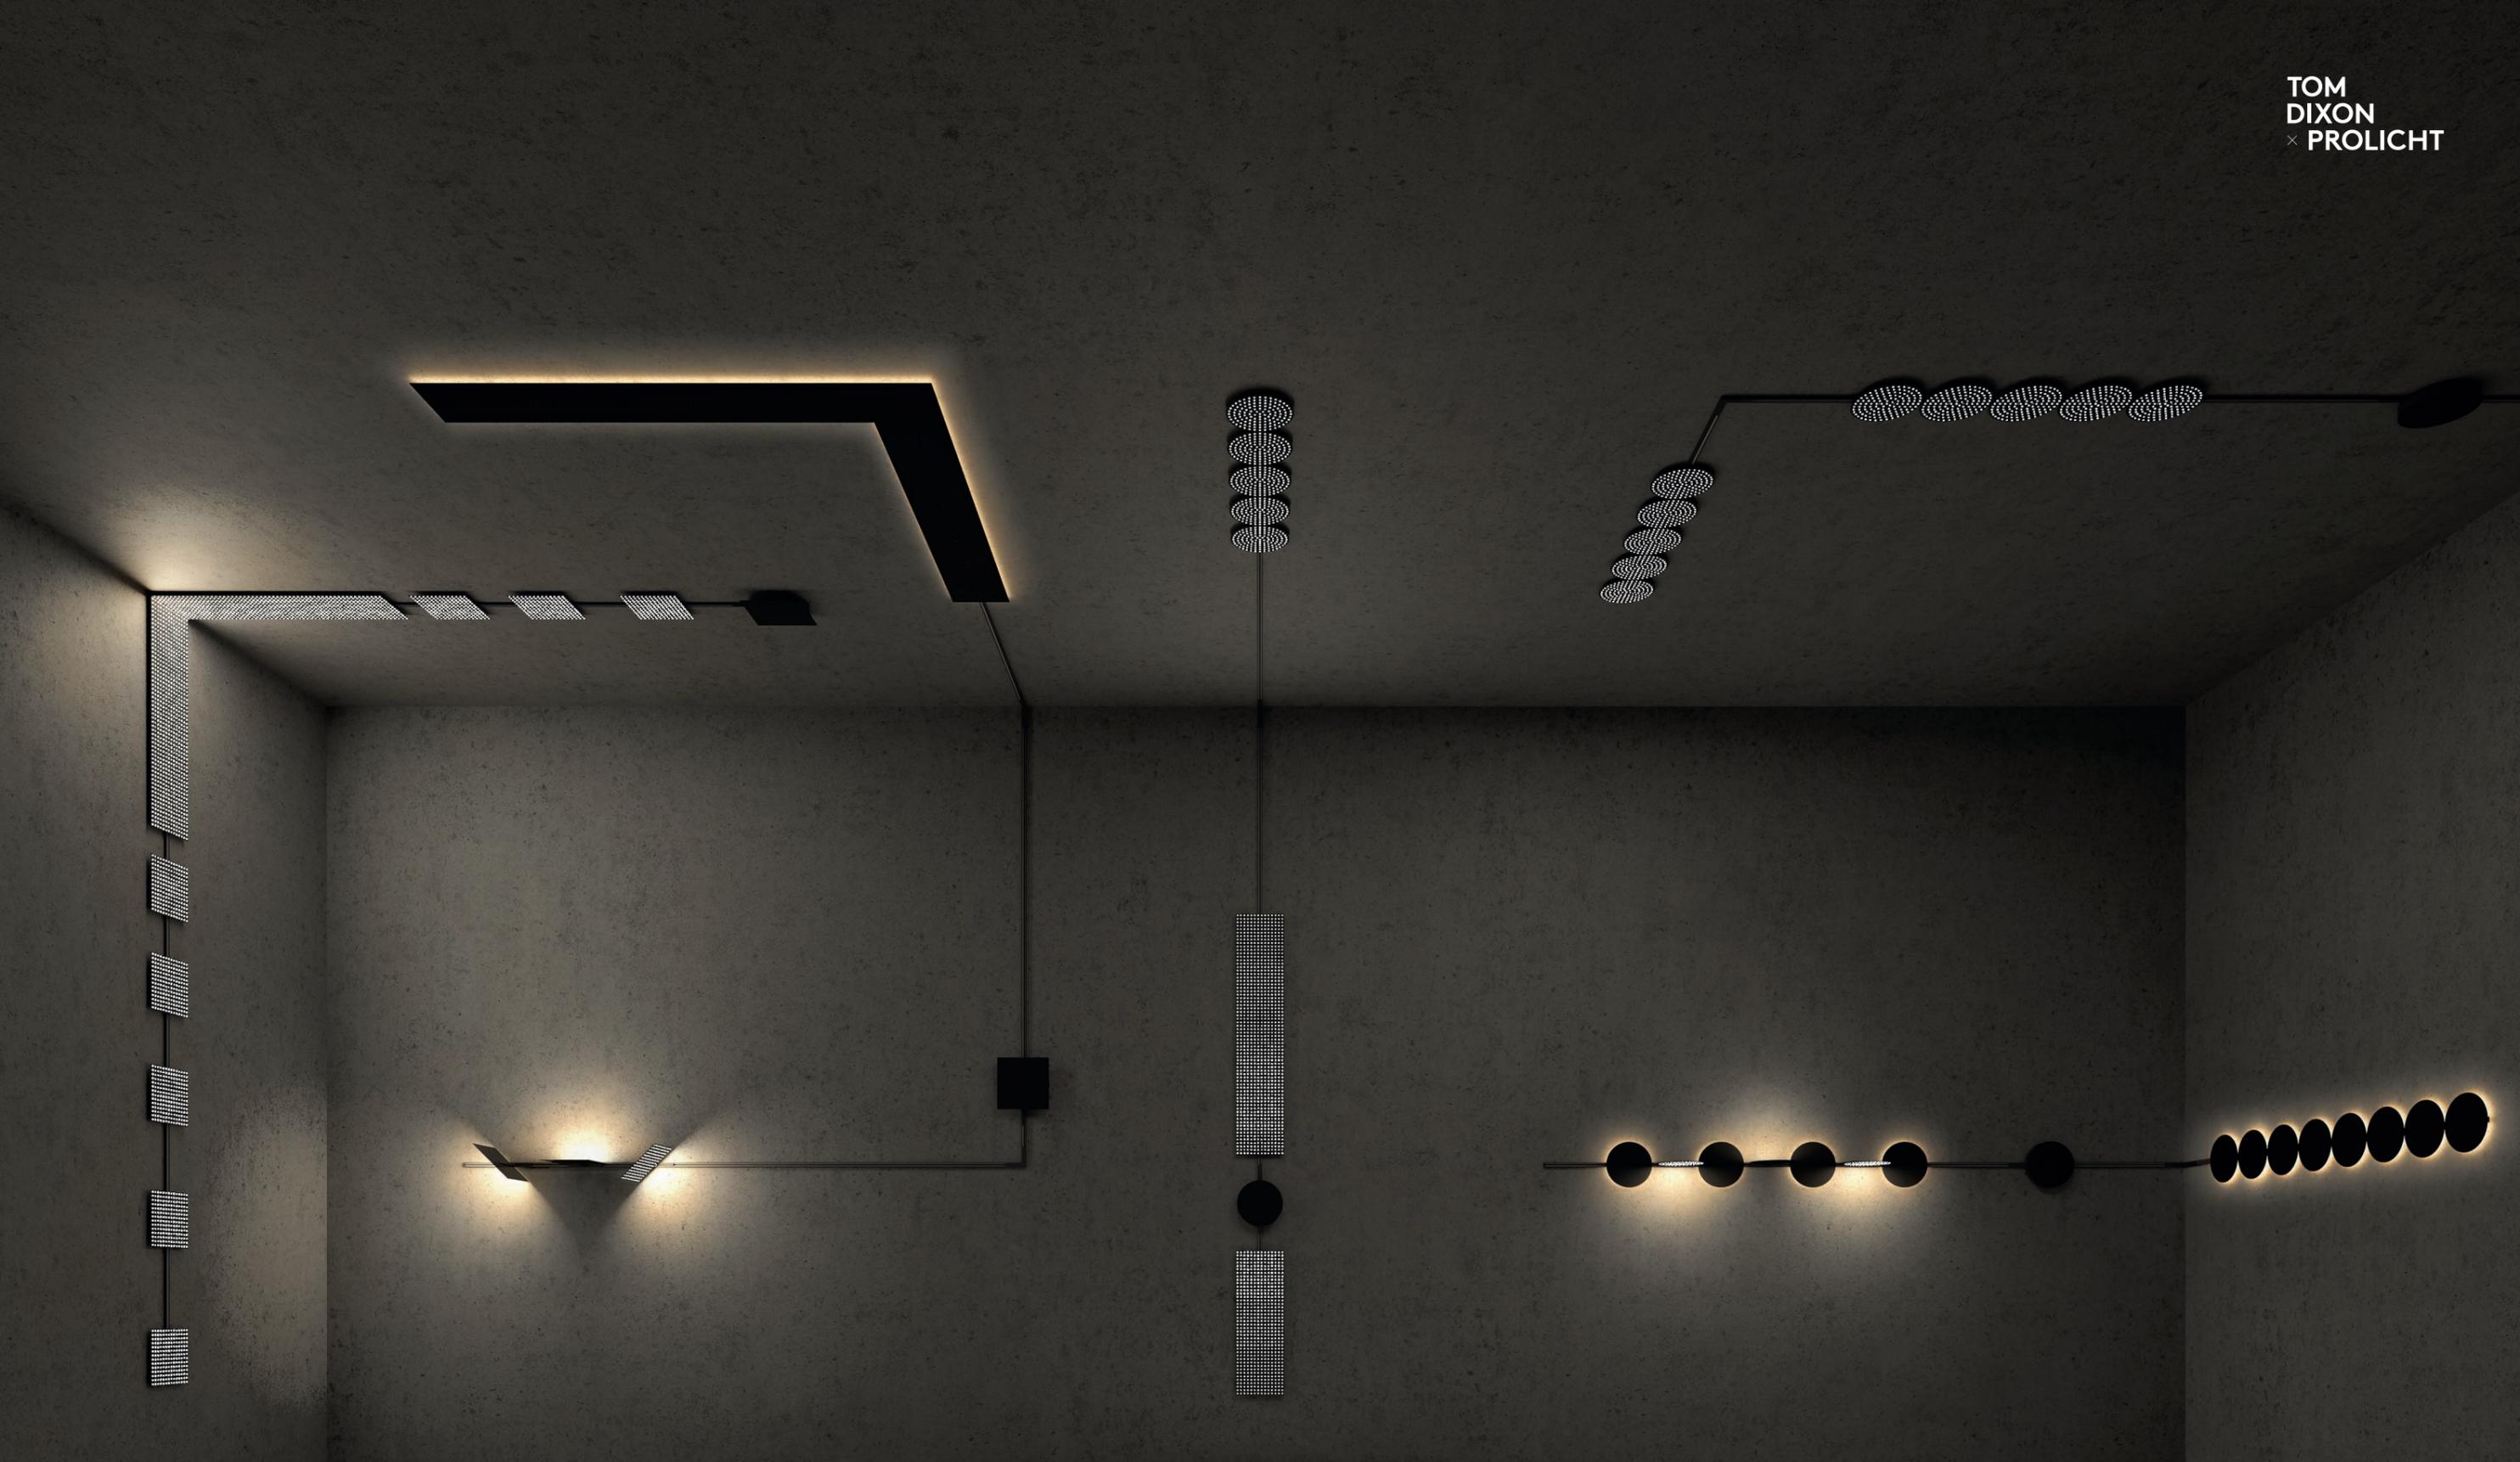

Basierend auf dem MINIMAL TRACK-System haben wir als Ergebnis der Zusammenarbeit von PROLICHT mit Tom Dixon CODE entwickelt: ein Produkt, das technologisches Know-how mit einer einzigartigen Designvision verbindet, eine Innovation, die nur gemeinsam geschaffen werden kann.

DISCOVER MORE ON

[www.prolicht.at/code](http://www.prolicht.at/code)

N 47.142627°  
E 11.324450°  
OUR HOMEBASE  
IN THE ALPS.



EDITOR Filippo Bettinzoli, PROLICHT  
PROLICHT GmbH | Austria  
6091 Neu-Götzens | Gewerbestraße 9  
T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22  
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann

TEXT Julia Kopp, Philipp Juen

PRODUCT RENDERINGS viewture.media, brandshoot

EDITION may 2021

ARTICLE NUMBER PDF



FOLLOW US ON  
INSTAGRAM

[WWW.PROLICHT.AT](http://WWW.PROLICHT.AT)