



MINIMAL TRACK KATALOG 2022 DEUTSCH

Alle technischen Angaben und Werte (z.B. Lumen, Leistung, Abstrahlwinkel oder Abmessungen) entsprechen dem Druckdatum bzw. dem Erstellungsdatum dieses Dokuments und werden nicht zwingend aktualisiert. Alle Änderungen und Anpassungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.


Die aktuellen Datenblätter stehen unter www.prolicht.at zum Download bereit.







VERSATILE AND ALMOST INVISIBLE

Das innovative Beleuchtungssystem MINIMAL TRACK verbindet puren Minimalismus mit modernster Technologie. Sein ultrakompaktes Design macht die ausgeklügelte Technik nahezu unsichtbar. Sichtbar bleiben elegante Linien, die sich perfekt in die Raumgestaltung einfügen.

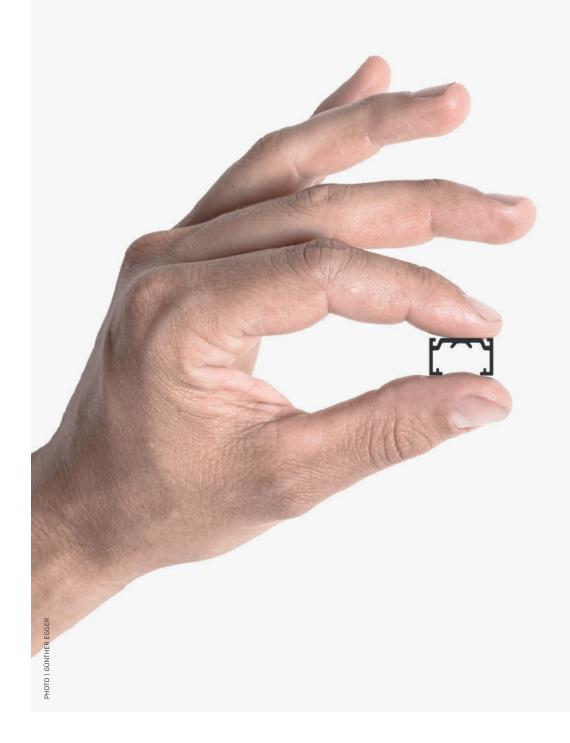

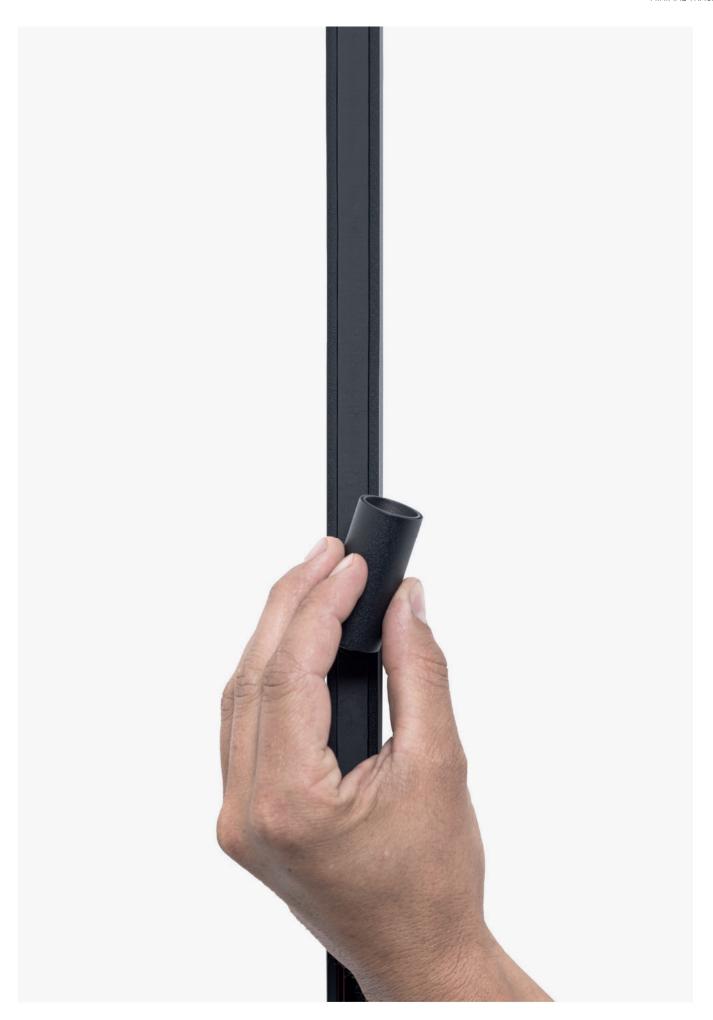

VISUALLY TRIMLESS

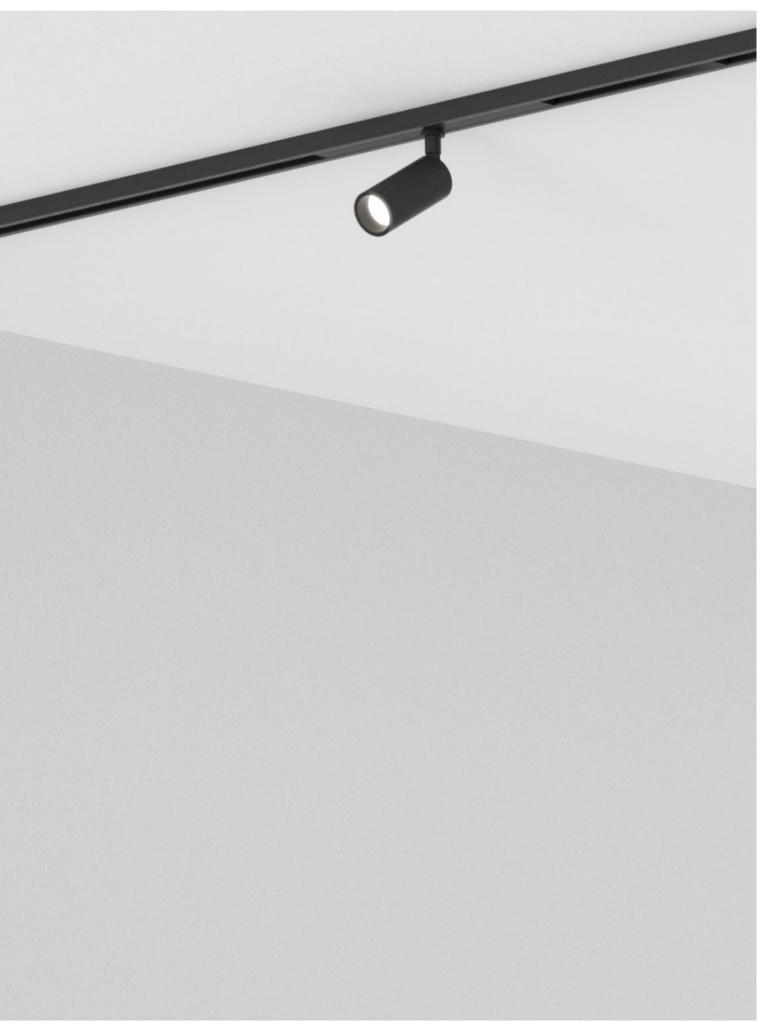









MINIMAL TRACK

MINIMAL ESSENCE

Minimalistisches Design, minimaler Installationsaufwand - MINIMAL TRACK liefert ein maßgeschneidertes Ergebnis auf einfachste Weise.

90°- Konnektoren bilden entweder den Übergang von Wand zu Decke oder einen rechten Winkel an der Wand bzw. auf der Decke. Die T- und X-Verbinder gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen um verschiedensten Geschmacksrichtungen im Innendesign gerecht zu werden. Die Schienen können vor Ort zugeschnitten werden, um alle Projektanforderungen vollends zu erfüllen.

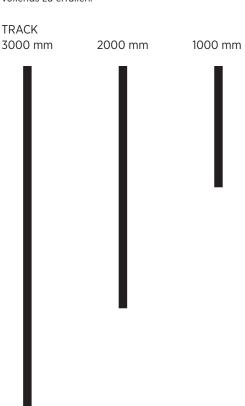



COLOR MAKES A DIFFERENCE

Einzigartige Farben und Oberflächen, mit unendlichen Kombinationsvarianten, ermöglichen es, mit unseren 25 PROLICHT-Farben ein ganzheitliches Einrichtungskonzept zu vervollständigen oder bestimmte Akzente zu setzen. RAL Classic oder jede andere Sonderfarbe ist auf Anfrage erhältlich.



EASY INTEGRATION


TRACK MOUNTING



Die Schiene ist so konzipiert, dass sie vor Ort leicht zugeschnitten und direkt an die Decke geschraubt werden kann, um bei jeder Installation ein maßgeschneidertes Ergebnis zu erzielen.

Die Artikelnummer für ein Schraubenset (50 Stück) lautet: 800-1427

CROSSINGS



Aufwändige Verbindungsstücke gehören mit MINIMAL TRACK der Vergangenheit an. Mit den linearen Elementen lassen sich auf einfachste Art und Weise Kreuzungen schaffen. Auch nach der Installation können Anpassungen mit minimalem Aufwand vorgenommen werden.

ELECTRICAL CONNECTION




Jedem T-Verbinder liegt ein und jedem X-Verbinder zwei flexible Kreuzadapter bei. Eine elektrische Verbindung der einzelnen Schienen-Elementen kann mit diesen Komponenten unkompliziert hergestellt werden.

COVERING THE CROSSINGS



Die Abdeckungen, als farbiger Akzent in einer der PROLICHT-Farben oder abgestimmt auf die Farbe der Schiene, werden als letzter Schritt angebracht.

INSERTS





Platzieren Sie ihre Einsätze immer wieder aufs Neue durch einfaches Einlegen und wieder Herausziehen, wo immer sie wollen - ganz ohne Werkzeug.

TRACKMASK



Eine schwarze flexible Gummiabdeckung, die nach dem Positionieren der Einsätze direkt vor Ort zugeschnitten und in die Schiene integriert werden kann, gibt der minimalistischen Erscheinung des MINIMAL TRACK den letzten Schliff.

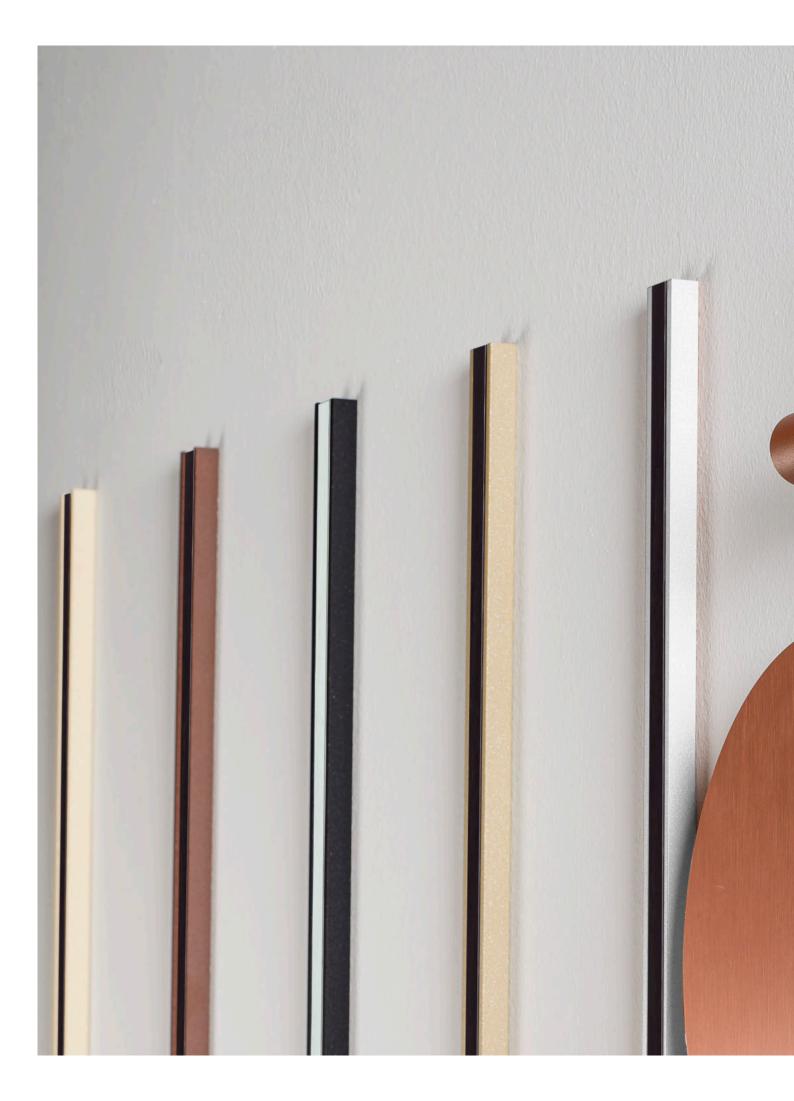

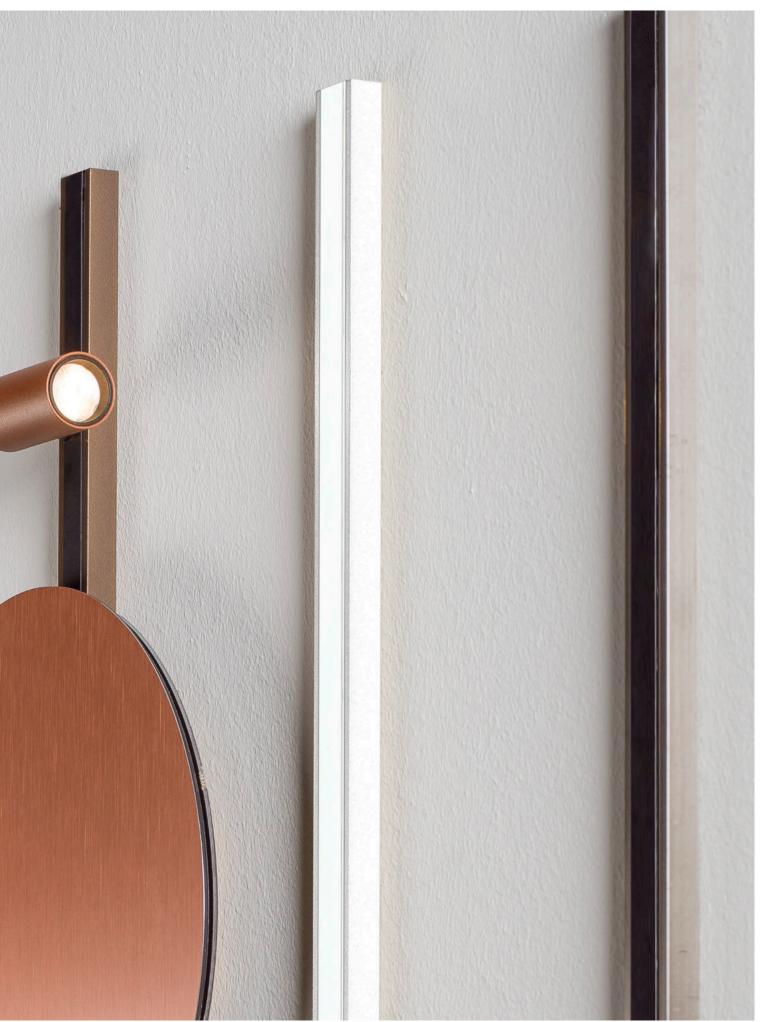

STRAIGHT LINES

A LINEAR CONNECTOR

COLOR: BLACK ART.-N°: 350-1868

B FLAT CORNER CONNECTOR

COLOR: BLACK ART.-N°: 350-1869

© DIHEDRAL CONNECTOR

COLOR: BLACK ART.-N°: 350-1870

90° DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION

> COLOR: BLACK ART.-N°: 350-1876

90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION

> COLOR: BLACK ART.-N°: 350-1877

6 ENDCAP TRACK


COLOR: BLACK ART.-N°: 350-1872

G X-CONNECTOR

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 350-1994

T-CONNECTOR

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 350-1995

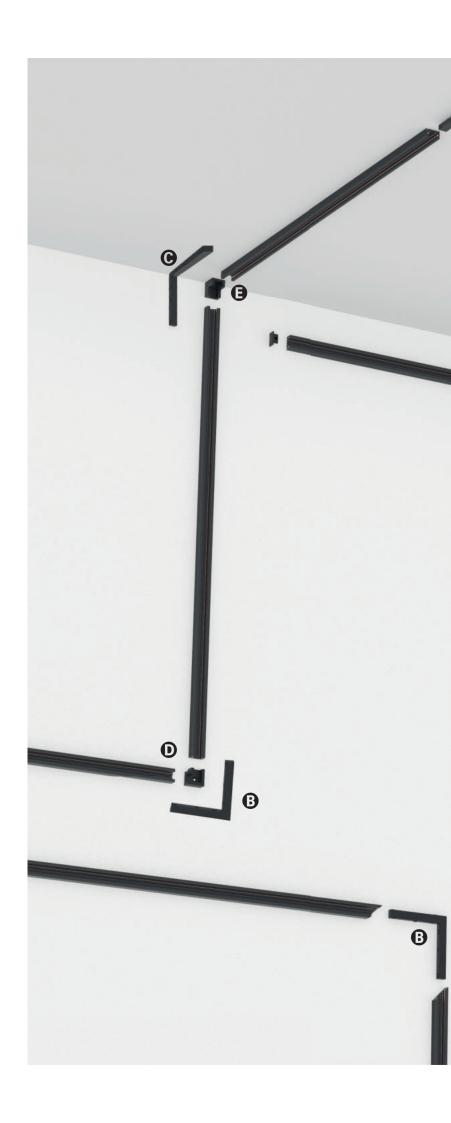







Q QUICK CONNECTOR

Um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten, bieten wir zusätzliche Schienenkomponenten an. Dieser schwarze Verbinder ist besonders geeignet, um die Installation des MINIMAL TRACK zu erleichtern.



MITER JOINT

Die Schiene ist so konstruiert, dass sie sich vor Ort leicht zuschneiden lässt. Für die nahtlose Verbindung von Eckelementen bietet der MINIMAL TRACK eine 45° Gehrungsverbindung. Weitere Winkel - zum Beispiel für eine Dachschrägekönnen mit einem flexiblen Verbinder realisiert werden.



QUICK CONNECTOR WALL TO CEILING



B MITER JOINT WALL TO CEILING

YOUR PERFECT CURVE!

MINIMAL TRACK bietet mit 45°, 90° und 180° gebogenen Verbindern zahlreiche Lösungen für die Zusammenstellung geschwungener Profile. Weitere individuelle Installationen können auf Anfrage evaluiert werden.

Alle gebogenen Elemente sind in den 25 PROLICHT-Farben erhältlich.



AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 350-1892




B CURVED CONNECTOR Ø 800 MM / 45°

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 350-1893




CURVED TRACK Ø 1600 MM / 45°

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 350-1894



CURVED Ø 1600 MM / 90°

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 350-1895





CURVED TRACK Ø 1600 MM / 180°

(3)

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 350-1904



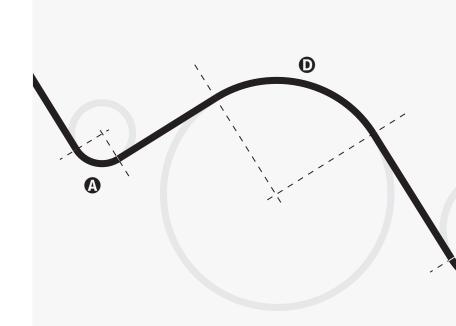

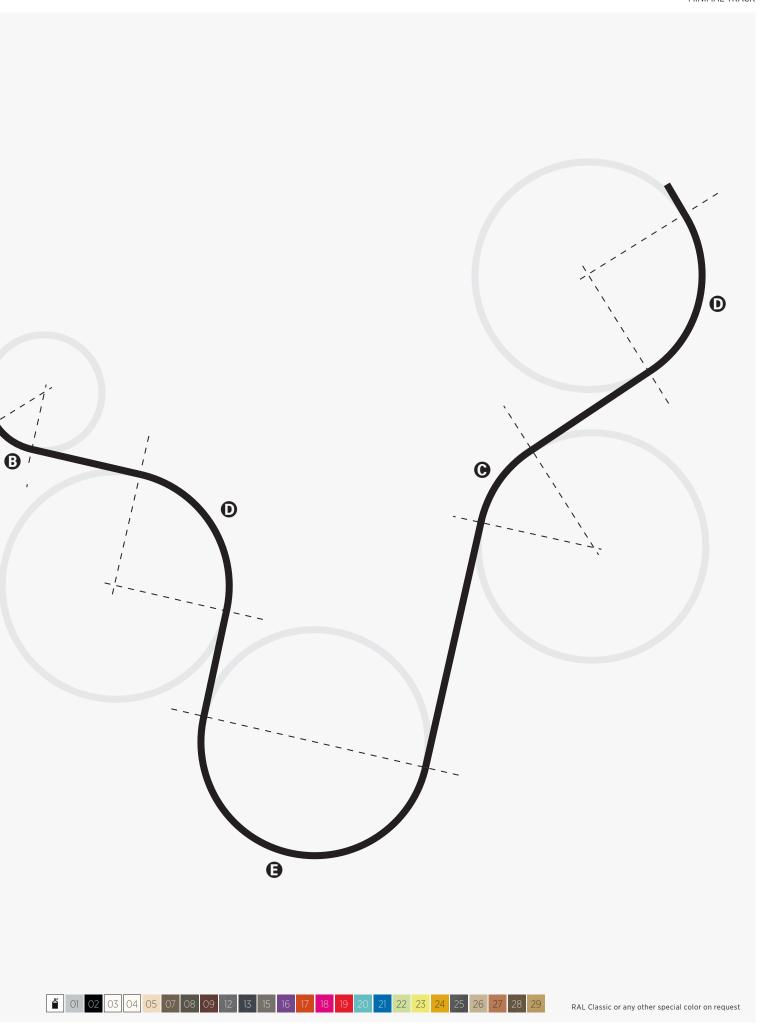








EINSÄTZE



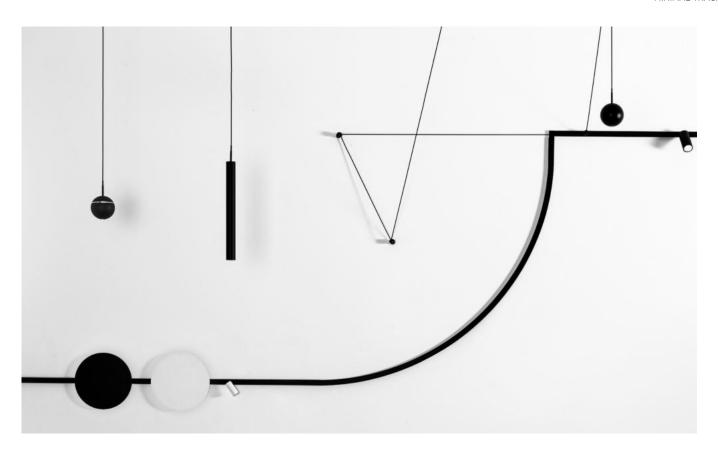



MINIMAL TRACK bietet eine große Vielfalt an Einsätzen - die Auswahl reicht von Pendelleuchten über indirekt beleuchtete DISQs bis hin zu dekorativen Elementen. Das System garantiert eine hohe Flexibilität, um das Lichtkonzept an jede Raumsituation anzupassen. Optionale Komponenten und farbiges Zubehör ermöglichen unbegrenzten Spielraum für individuelle Gestaltungskonzepte. Dieses Lichtsystem eignet sich nicht nur für die perfekte Lichtstimmung, sondern verleiht jedem Raum Individualität und Außergewöhnlichkeit.

ÜBERSICHT EINSÄTZE IMAGINE MICRO 20 A AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 7-02825-02 ADAPTER BLACK ADAPTER WHITE IMAGINE MICRO 35 **B** AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 7-02845-02 ADAPTER BLACK ADAPTER WHITE MAGIQ MICRO 0 COLOR: BLACK ART.-N°: 7-02400-02 MICROLINE O COLOR: BLACK ART.-N°: 7-02403-02 SNOOKER ø AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 7-02232-02 SNOOKER METAL AVAILABLE IN CHROME FINISH ART.-N°: 7-02409-02 HANGOVER **(3**) AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 7-02236-02 DISQ ROUND **G** AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 7-02153-02



DISQ ROUND METAL

AVAILABLE IN 3 FINISHES ART.-N°: 7-02152-02



DISQ SQUARE

0





AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS ART.-N°: 7-02155-02


DISQ SQUARE METAL

AVAILABLE IN 3 FINISHES ART.-N°: 7-02154-02




40




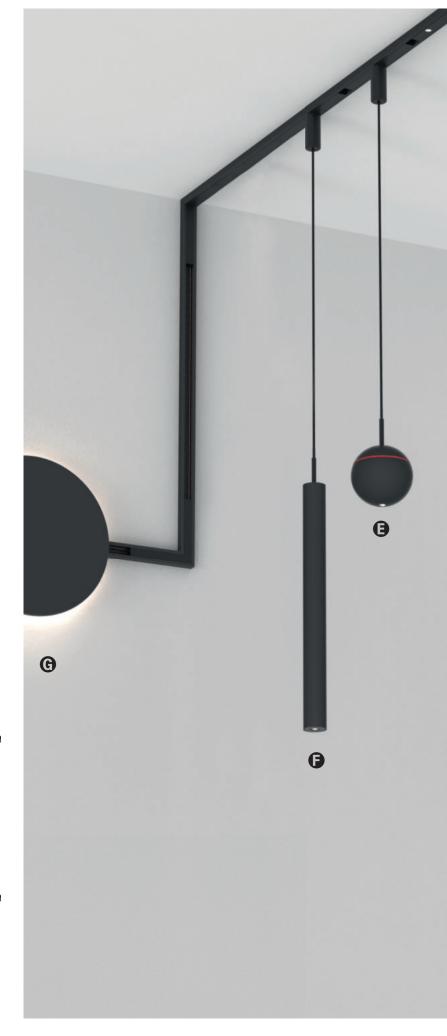





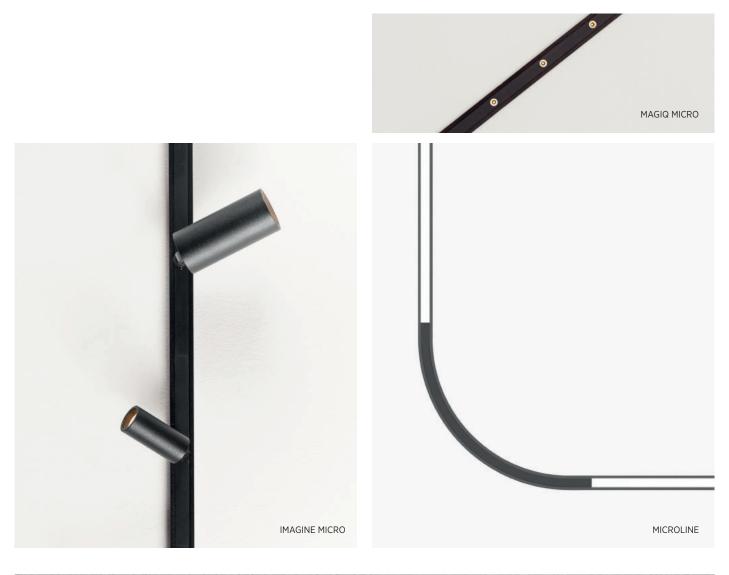

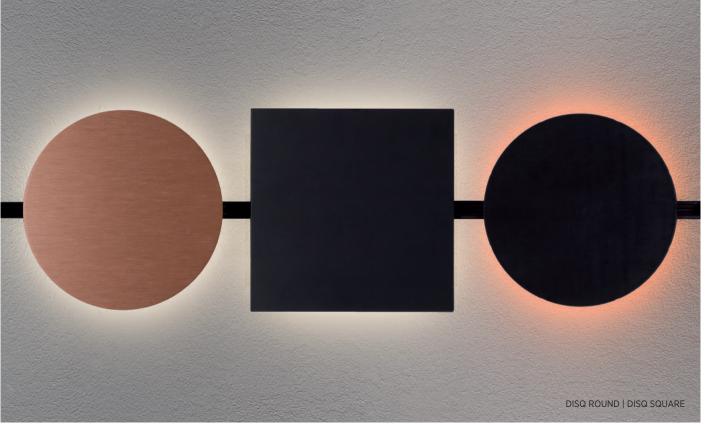










IMAGINE MICRO Spotlights sind i

Die IMAGINE MICRO Spotlights sind in den 25 PROLICHT Farben verfügbar. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

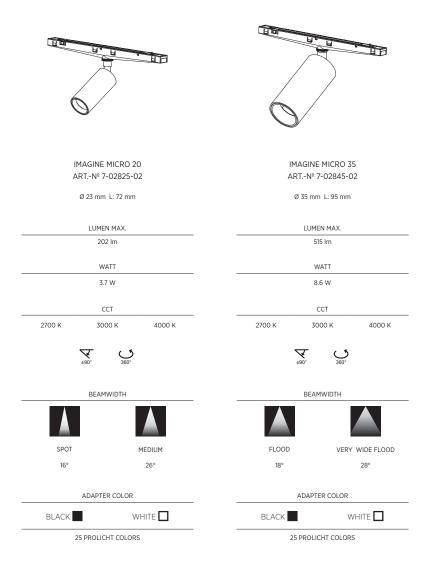





YOUR PERFECT FOCUSING Für die perfekte Gestaltung Ihrer Lichteinstellung kann nicht nur jeder Spot von 0 ° auf 90 ° gekippt und um 355 ° gedreht, sondern auch mit einem werkzeuglosen Verriegelungssystem ausgestattet werden, um die gewünschten Drehung auch bei Installationen in einer vertikalen Schiene zu fixieren.





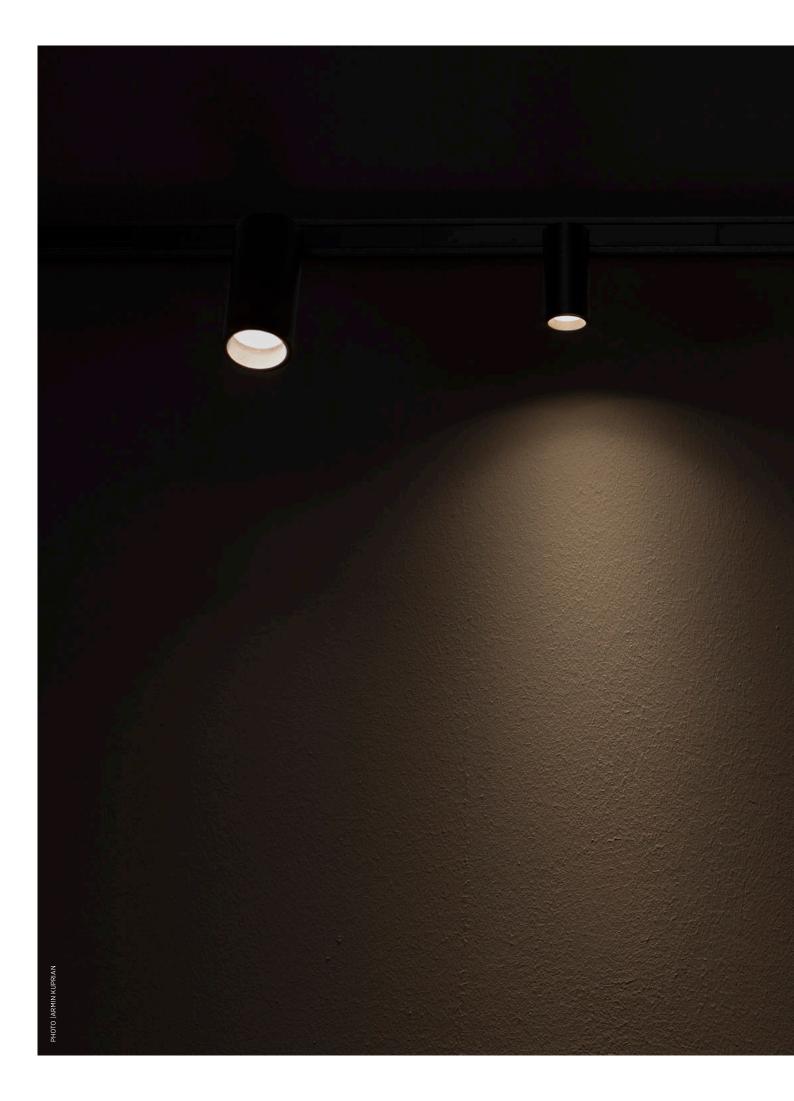

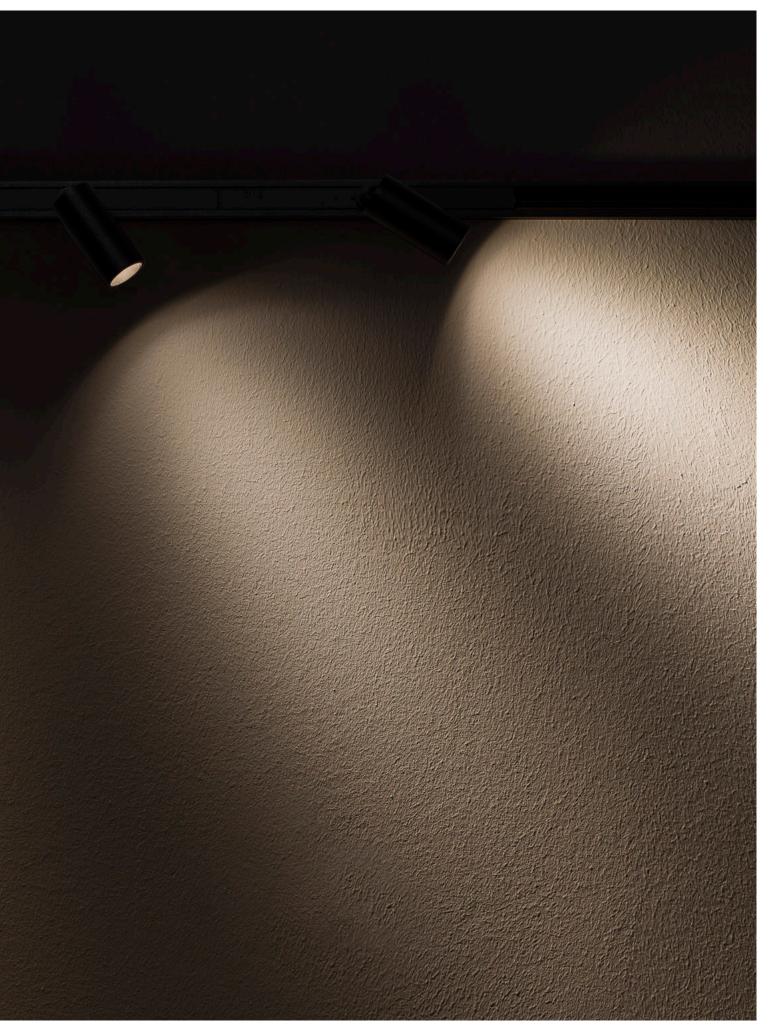



Der MAGIQ MICRO ist Teil der MAGIQ Familie und lässt sich mit DALI, CASAMBI oder PUSH DIM steuern. Bei der vollständigen Bestückung der Schiene mit den MAGIQ MICRO Einsätzen, besteht immer der gleiche Abstand zwischen den einzelnen Lichtpunkten. Dies führt zu einem zusammenhängenden Erscheinungsbild des Systems und einer gleichmäßigen Ausleuchtung.



MAGIQ MICRO ART.-Nº 7-02400-02

L: 300 mm x 11 H: 7 mm

LUMEN MAX.
429 lm
WATT
7,3 W
ССТ
2700 K 3000 K
ADAPTER COLOR


WHITE 🔲


BLACK



MICROLINE

Die speziell entwickelten LED-Linies können individuell mit DALI, CASAMBI und PUSH DIM gesteuert werden. Die MICRO-LINE ist ein wesentlicher Bestandteil des Sortiments an Einsätzen für den MINIMAL TRACK und liefert schattenfreie LED-Linien, die in die Architektur integriert werden. Innerhalb der Schiene sind die Linien nahtlos installiert und unterstützen damit das minimalistische Erscheinungsbild der Schiene.

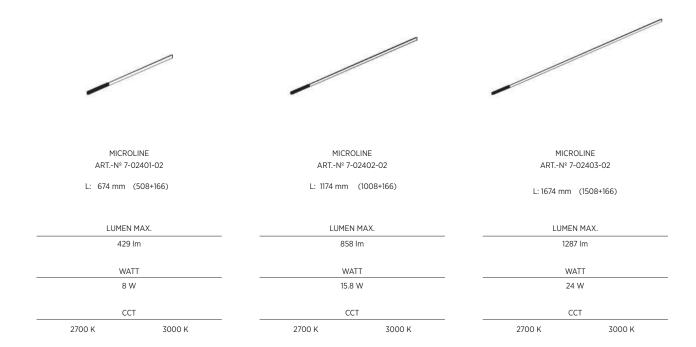

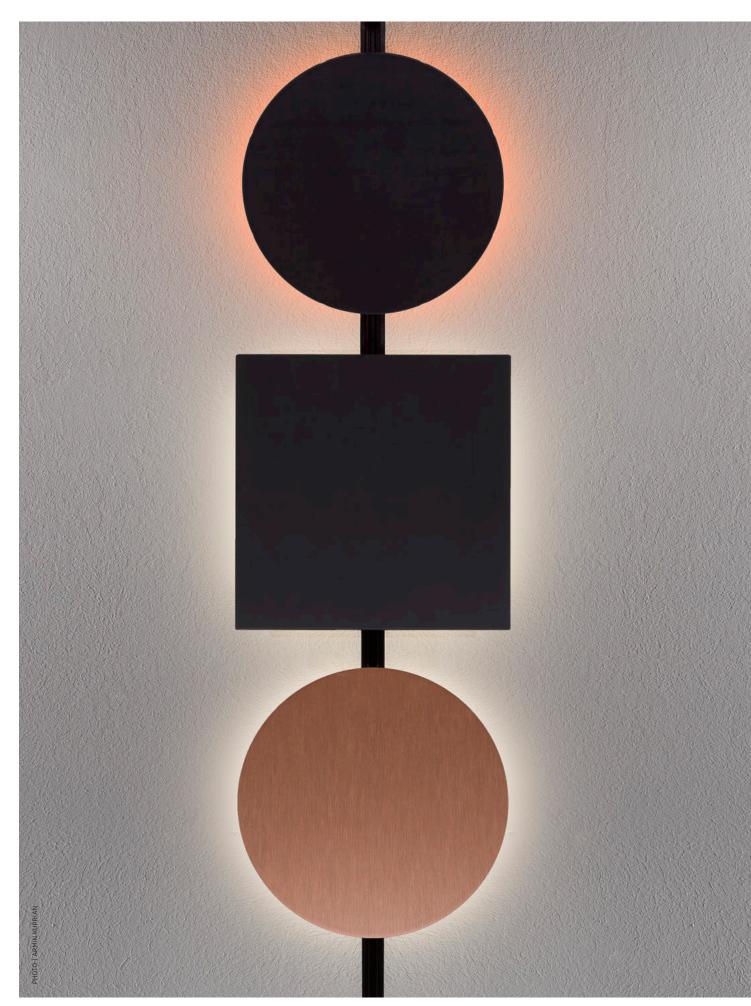

DISQ ROUND COLOR, COLOR 02 BLACK VELVET | DISQ SQUARE, STAINLESS STEEL

Die neuen Einsätze DISQ ROUND und DISQ SQUARE bieten mit ihrer dezenten und indirekten Emission von 2700 K und der DALI DIM-Funktion maximalen Lichtkomfort.

Der Einsatz ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: mit einem DIBOND COVER, welches mit einem Kupfer-, Spiegel oder einem Edelstahl-Finish erhältlich ist. Die COLOR-Version, kann mit den 25 PROLICHT-Farben individualisiert werden.





DISQ SQUARE METAL

ART.-Nº 7-02154-02

W: 216 x 216 mm

DISQ ROUND METAL ART.-Nº 7-02152-02

Ø 206 mm

LUMEN MAX.
400 lm

WATT
5.1 W

CCT

LUMEN MAX.
400 Im

WATT
5.1 W

CCT
2700 K

COVER WITH METAL FINISH

2700 K

COPPER STAINLESS STEEL CHROME

COPPER STAINLESS STEEL CHROME

COVER WITH METAL FINISH

DISQ ROUND ART.-Nº 7-02153-02 Ø 206 mm

ART.-N° 7-02155-02 W: 216 x 216 mm

DISQ SQUARE

25 PROLICHT COLORS

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage

YELLOW ORANGE RED BLUE GREEN

CAN-HAVE ACCESSORY DISQ SQUARE | AURA COVER

BLUE

GREEN


YELLOW

ORANGE

CAN-HAVE ACCESSORY DISQ ROUND | AURA COVER

Die DISQ ROUND - und DISQ SQUARE - Einsätze können optional mit dem Zubehör AURA COVER ausgestattet werden. Dieses lässt das Licht weicher wirken, die Form wird hervorgehoben - ein schwebender Farbeffekt entsteht.



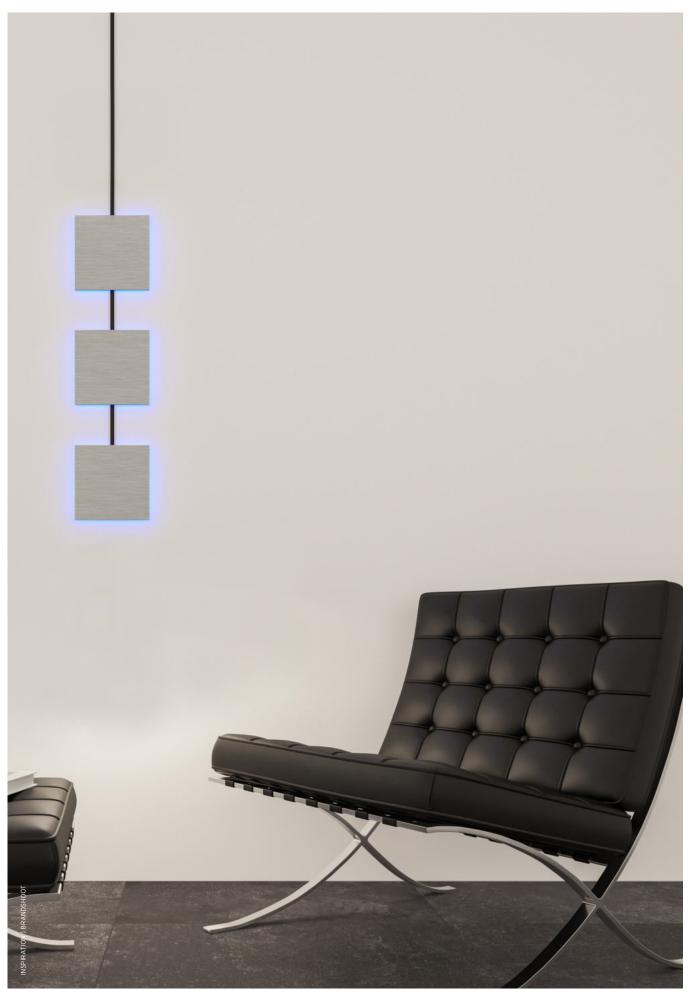

MINIMAL TRACK: COLOR BLACK VELVET | DISQ SQUARE: STAINLESS STEEL | AURA COVER: BLUE







SNOOKER Die ikonische Kugelleuchte SNOOKER ist allein oder als Lichtinstallation gruppiert ein echter Blickfang. Konfigurierbar in den PROLICHT-Farben, mit einem zusätzlichen KORONA SHINE RING und mit verstellbaren Kabellängen, bietet SNOOKER unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Die einzigartige MICRODOT-Linse sorgt für reines Licht bei optimaler Entblendung.


Die integrierte Linsenoptik ermöglicht Ausstrahlungswinkel von 32° und 58° und bietet dabei maximale Wirkung bei minimaler Lichtaustrittsöffnung.



SNOOKER ART.-Nº 7-02409-02

Ø 72 mm

	LUMEN MAX.	
	352 lm	
	WATT	
	6.5 W	
	CCT	
2700 K	3000 K	4000 K




25 PROLICHT COLORS

CAN-HAVE ACCESSORY | SHINE RING WHITE YELLOW ORANGE RED BLUE GREEN 9 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage



SNOOKER METAL. Das neue Chrom-Finish unserer beliebten SNOOKER-Leuchte sorgt für ein hochwertiges Ambiente in jedem Raum. Ihre spiegelnde Oberfläche eröffnet neue Möglichkeiten, Elemente der MINIMAL TRACK Familie zu kombinieren und erweckt höchst kreative Beleuchtungsideen zum Leben.



SNOOKER METAL ART.-Nº 7-02409-02 SNOOKER METAL SHINE ART.-Nº 7-02420-02

Ø 72 mm

	LUMEN MAX.	
	352 lm	
	WATT	
	6.5 W	
	CCT	
2700 K	3000 K	4000 K







VERY WIDE FLOOD

SNOOKER METAL





CAN-HAVE ACCESSORY | SHINE RING





















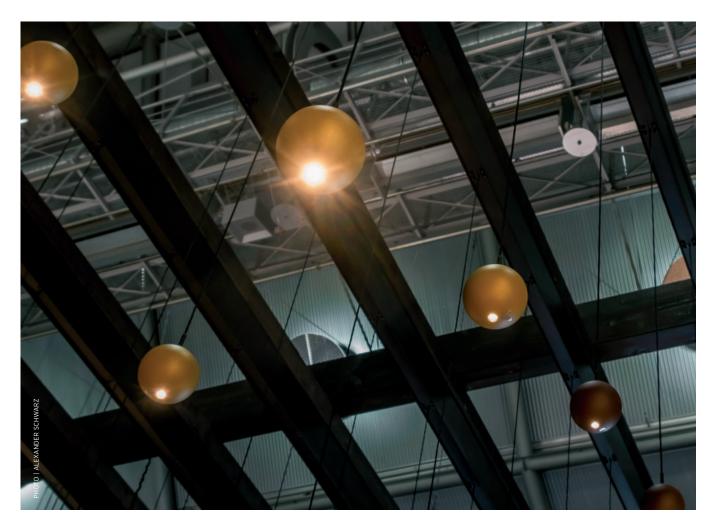

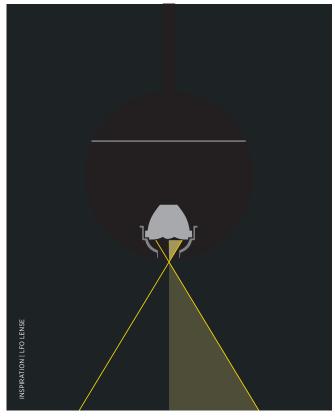








Die Pendelleuchte HANGOVER PLUG ermöglicht zusammen mit den PLUG EXTENSIONS eine manuelle Einstellung der Seilaufhängung: Die Strahler sind mit einer Seillänge von 2 oder 4 Metern erhältlich und können durch Aufrollen auf den Kabelrollern manuell verkürzt oder verlängert werden.

Ein ausgeklügeltes Docking-System garantiert ein schnelles Auswechseln und Verriegeln der verschiedenen Hangover-Plug-Module: So können die Leuchten nach Belieben ausgetauscht werden und lassen Raum für einen neuen Look. Das Docking-System ist auch für weitere Produktfamilien erhältlich und garantiert, die Montage unterschiedlicher Leuchten auf einfachste Weise. (SNOOKER | MELT und OPAL von Tom Dixon).

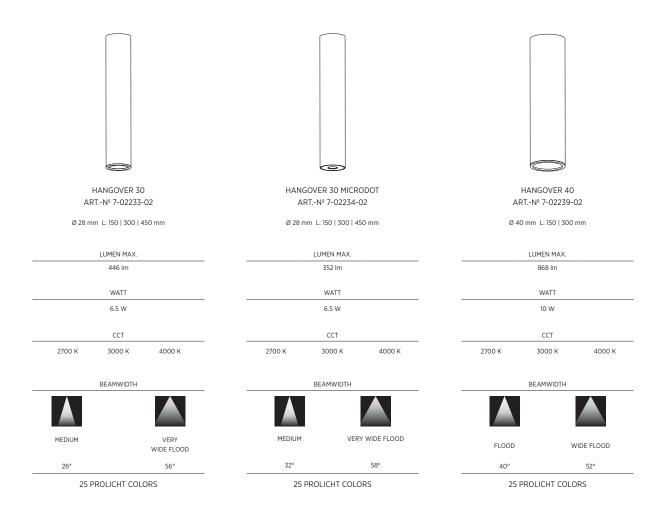

CAN-HAVE ACCESSORY HANGOVER 30 & 40 | SHINE RING (not available for MICRODOT)

RED

GREEN

ORANGE



YELLOW

WHITE



HANGOVER | COLOR 02 BLACK VELVET | CORONA CONE 02 BLACK VELVET



KORONA CONE

Der hochpräzise - tief zurückversetzte Reflektor lenkt das Licht effektiv am kegelförmigen Leuchtengehäuse vorbei - ohne die Lichtfarbe zu verändern. Der Kegel kann in jeder der 25 PROLICHT-Farben gewählt werden.




SHINE RING


Die Leuchte kann auch mit einem Leuchtring in einer von 6 verschiedenen Farben ausgestattet werden. KORONA SHINE setzt farbige Akzente und stimmungsvolle Highlights.

MICRODOT Die integrierten Linsenoptiken ermöglichen verschiedene Abstrahlwinkel zwischen 24° und 58°. Die Varianten mit der MICRODOT-Technologie bieten



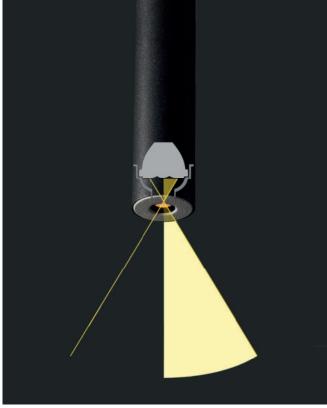




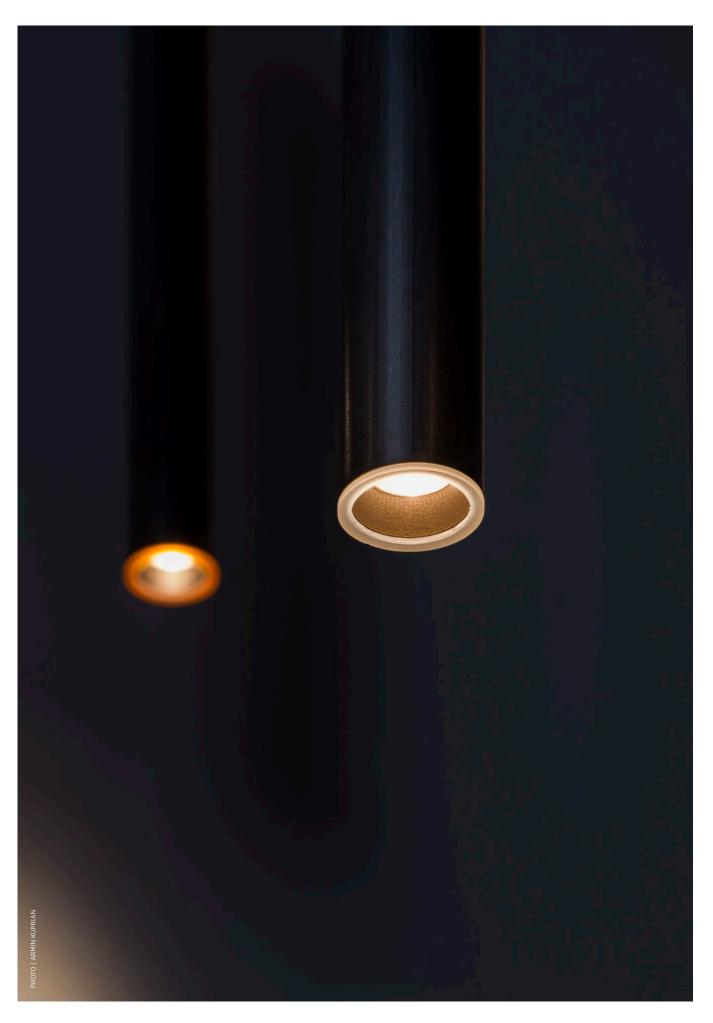



HANGOVER: COLOR 25 GUN METAL | CORONA CONE: COLOR 19 KISSING APHRODITE

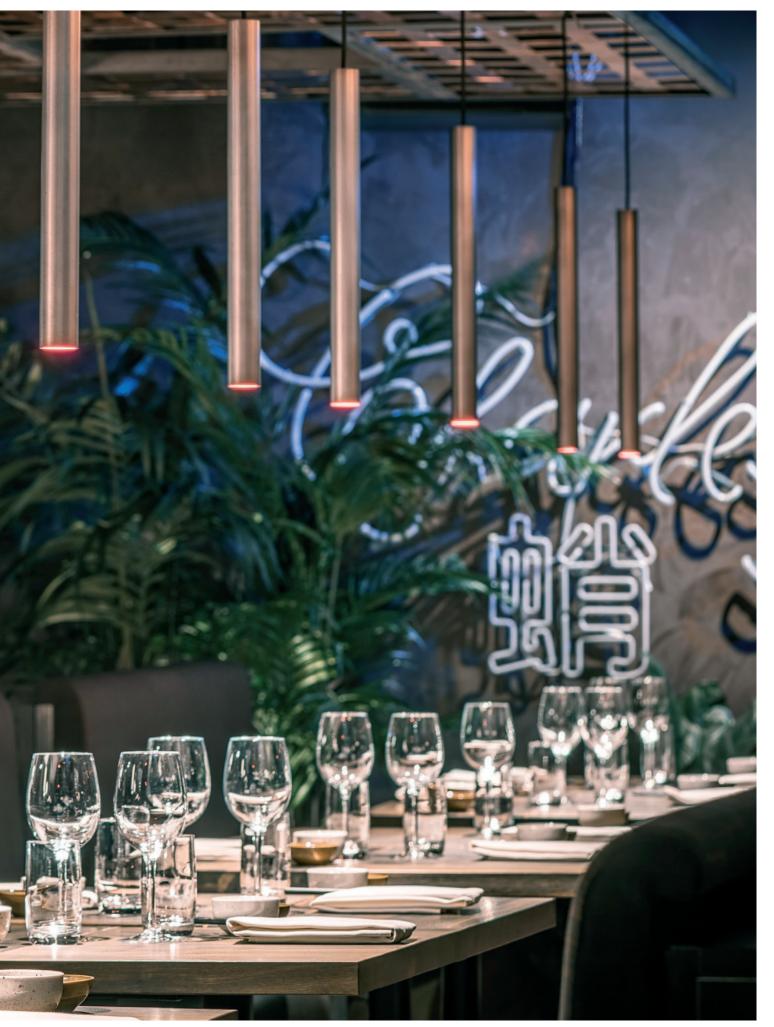



MELT MINI ist eine kleine Pendelleuchte, die mit einem einzigartigen Lichteffekt überzeugt. Die Melt wird in einem innovativen Verfahren aus metallisiertem Polycarbonat gefertigt, wodurch ein einzigartiges Schimmern des Materials entsteht. Die faszinierende, außergewöhnliche Form des Leuchtkörpers ist in jedem Raum ein Blickfang und sorgt für ein atmosphärisches Lichterlebnis.



MELT MINI ART.-Nº TD-414-0012XX

DIAMETER
Ø 280 mm
LUMEN MAX.
234 lm
WATT
8 W
ССТ
3000 K

















OPAL SMALL ist eine kleine lichtdurchlässige Kugelleuchte aus opalisierendem Polykarbonat. In Verbindung mit der neuen Tom Dixon LED, sorgt die bruchsichere OPAL Pendelleuchte für weiches, diffuses und angenehmes Licht.




OPAL SMALL ART.-Nº TD-414-0032OP

DIAMETER
Ø 250 mm
LUMEN MAX
506 lm
WATT
8 W
ССТ
3000 K





ACCESSORIES FOR PENDANT INSERTS

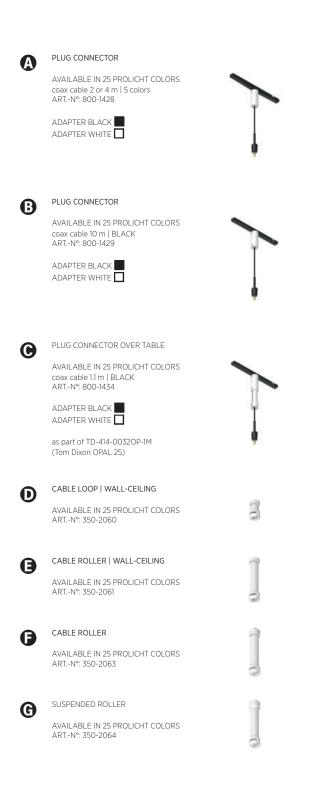








Mit den optionalen und in verschiendenen Längen erhältlichen CABLE LOOP- Komponenten ist eine Längenanpassung jederzeit auf einfachste Weise möglich. Die Individualisierung in den 25 PRO-LICHT-Farben ermöglicht eine harmonische Anpassung der Komponenten an das bestehende Raumkonzept.



Mit der Steckverbindung können SNOOKER- und HANGOVER PLUG-Leuchten jederzeit einfach ausgetauscht werden.



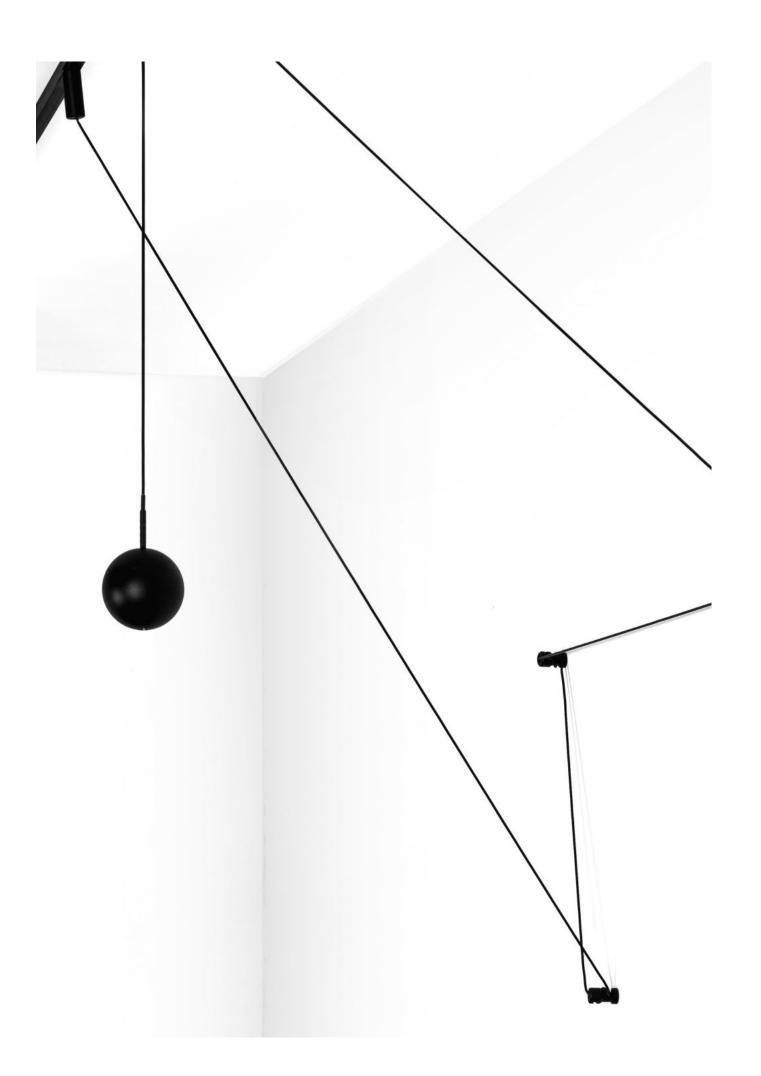





Mit verschiedenen CABLE LOOPS lassen sich individuelle Muster erstellen, die überall im Raum platziert werden können und sich über Decken und Wände erstrecken. Durch diese kreative Freiheit des Designers können die Kabel der Pendelleuchten in zusätzliche Gestaltungselemente verwandelt werden. Das MINIMAL TRACK System bietet Ihnen eine noch nie dagewesene Freiheit, Ihre funktionalen und kreativen Wünsche zu erfüllen.


Das Ziel dieses Systems ist es, Beleuchtung dort zu ermöglichen, wo sie gebraucht wird. MINIMAL TRACK lässt viel Freiraum höchst individuelle Desingvisionen umzusetzen, ohne durch bauliche Gegebenheiten, wie die Platzierung der Stromquelle, eingeschränkt zu sein.








MELT MINI CHROME


Minimalistisches Design, minimaler Installationsaufwand, maßgeschneidertes Ergebnis auf einfachste Weise - das MINIMAL TRACK. Jetzt kann das Beleuchtungssystem auch mit unseren bekannten SNOOKER- und HANGOVER-Einsätzen erweitert werden, um Ihnen noch mehr Möglichkeiten zu geben, ihr Konzept umsetzen zu können.



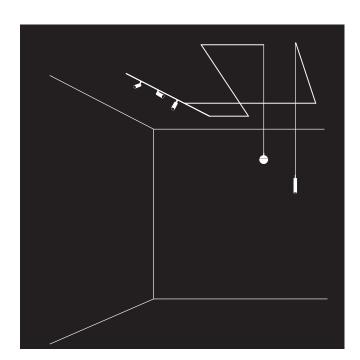

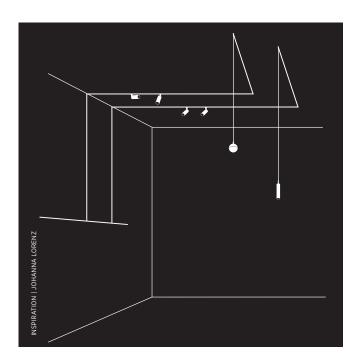

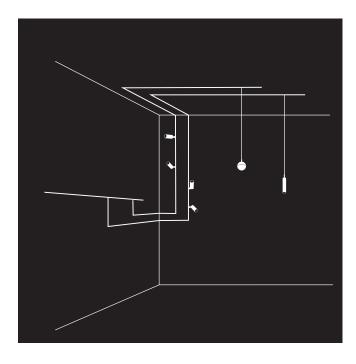

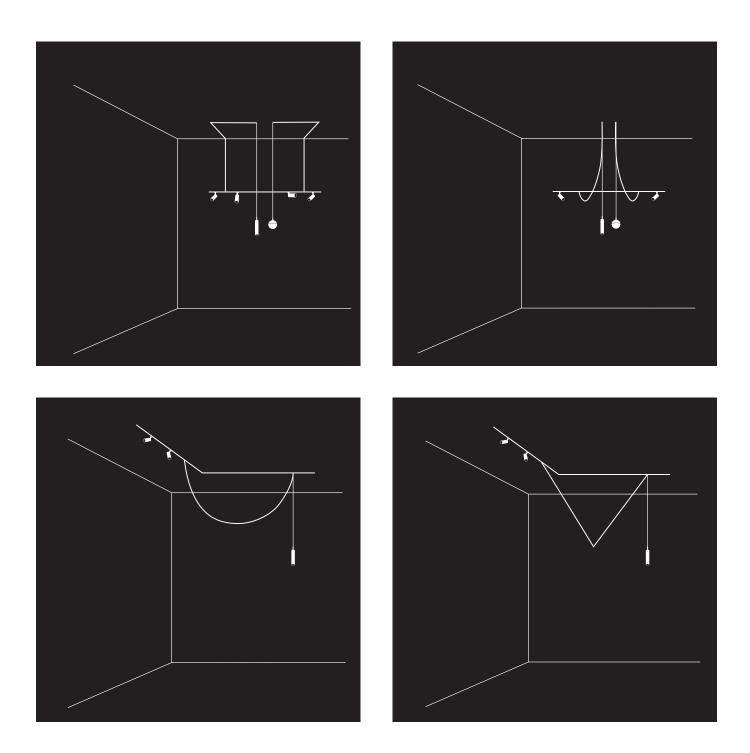







EXACTLY THE LIGHT YOU WANT

Jeder Moment, jeder Tag und jede Situation ist anders. Bis zu 64 Einsätze des MINIMAL TRACK können einzeln, in Gruppen oder gemeinsam mit DALI und CASAMBI gedimmt werden. Dies ermöglicht die vollständige Kontrolle über Ihre Lichtatmosphäre.

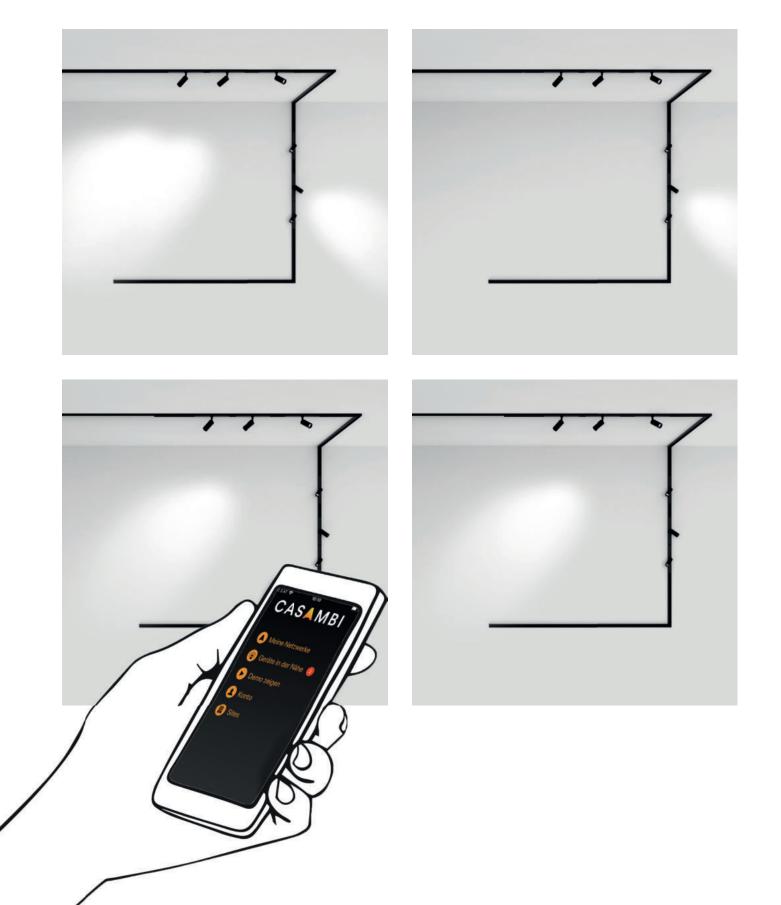

Trotz seiner außergewöhnlich kompakten Größe ist der MINIMAL TRACK als DALI-Stromschiene konzipiert, die in jedes Lichtsteuerungssystem integriert werden kann. Sie verfügt über zwei DALI-Leitungen, die eine völlig individuelle Steuerung jeder installierten Leuchte ermöglichen.

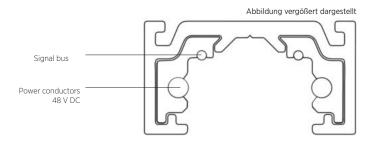

64 ADDRESSES

DALI bietet eine individuelle Bedienung jeder einzelnen Leuchte mit der Möglichkeit auch Gruppen und Szenarien zu steuern.

8 ADDRESSES

Die CASAMBI-Steuerung ermöglicht die drahtlose Bedienung von bis zu vier Gruppen von Einsätzen über physische Befehle oder über eine mobile App.

1 ADDRESS

Die PUSH DIMMLösung bietet eine unkomplizierte Steuerung aller Einsätze in derselben Schiene und kann auf einfachste Weise mit einem Push-Button bedient werden.

1 ADDRESS

Einfach EIN / AUS ohne jegliche zusätzliche Steuerungsmöglichkeit.

1 ADDRESS

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten. Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist stark.













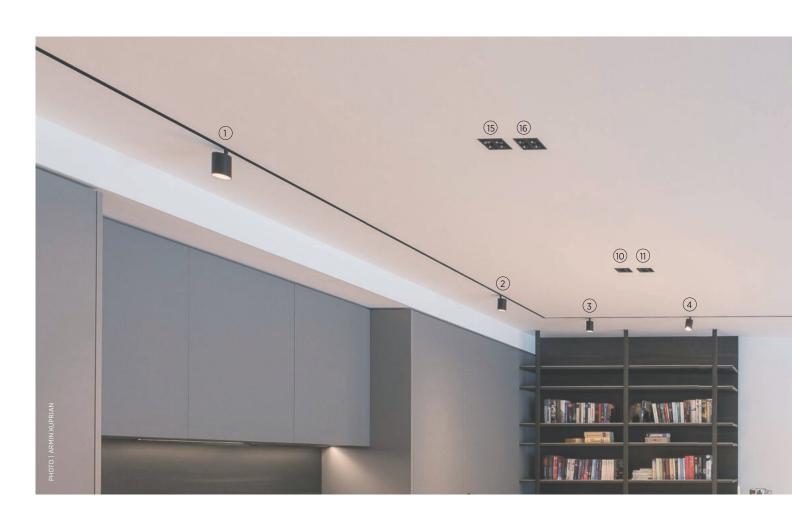

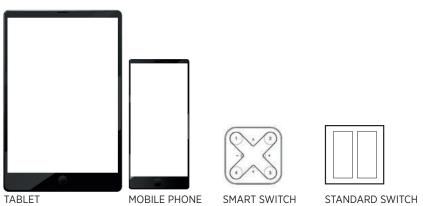

EXACTLY THE CONTROL YOU NEED

PUSH DIM | 1 ADRESSE


Alle Einsätze können parallel gedimmt werden und die letzte Szene wird gespeichert.

CASAMBI | 8 ADRESSEN


Mit CASAMBI können bis zu acht einzelne Spots oder Gruppen und Szenen gesteuert werden.

DALI 2 | 64 ADRESSEN

Mit DALI können 64 Einsätze individuell programmiert und gespeicherte Szenen aus dem Speicher abgerufen werden. Mit dieser Steuerung kann jeder Raum individuell programmiert oder in eine ganzheitliche DALI-Lösung für das gesamte Objekt integriert werden. Darüber hinaus kann ein kleineres Gehäuse der Steuerung platzsparend in Schalterdosen plaziert werden.

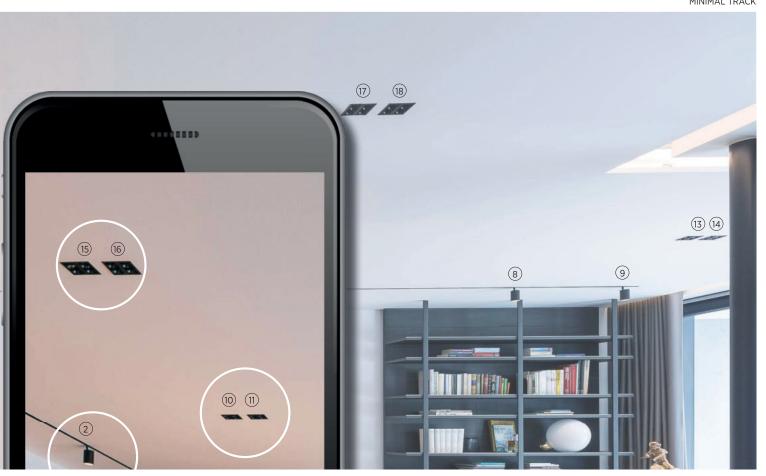


CONNECTION EXAMPLE

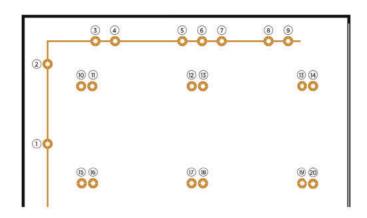

MATTER | 1 ADRESSE

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten. Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist stark.

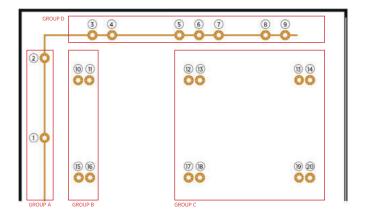



THE FUTURE IS NOW!

PROLICHT WORKS WITH MATTER



Imagine a world where all your devices seamlessly work together. The idea is simple. The impact is powerful.

OUR PRODUCTS ARE READY!

Configure now your MATTER enabled lighting solution.

PROLICHT is offering as one of the first companies in the lighting industry, the standard matter for more than 1.000 light fittings in over 50.000 possible configurations. From now on our downlights, tracks and luminairies can be controlled together with your other devices in your smart home via just one interface.

THE FIRST SMART LIGHTING SHOWROOM IN THE WORLD

Learn about all the ways you can integrate the new standard into your project and make your lighting smart. You want to visit us? We are looking forward to you welcome you in the heart of the Alps!



WWW.PROLICHT.AT

CONFIGURATION MAKES A DIFFERENCE

Leuchten spielen eine wichtige Rolle in der Raumgestaltung, die daher unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten benötigen. Und genau das können wir von PROLICHT Ihnen bieten. Mit all unseren Lichtlösungen.

Probieren Sie es aus und sehen Sie selbst, was es bedeutet, aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten Ihr eigenes, maßgeschneidertes Produkt zu kreieren - mit Hilfe unseres einzigartigen 3D-Konfigurators.

MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE: PROLICHT.AT/MINIMALTRACK





RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage




MINIMAL TRACK


☐ BEAMWIDTH | LEGEND

Super Spot	SS	0° - 10°
Spot	S	10° - 25°
Medium	М	25° - 35
Flood	F	35° - 45
Wide Flood	WF	45° - 55
Veny Wide Flood	\/\//E	55° - 65











BEAMWIDTH

SPOT 18° up to MEDIUM 26°





COLOR


25 PROLICHT COLORS



IMAGINE MICRO

DESCRIPTION	DIMENSION / mm		CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN° ON/OFF	ARTN° DALI
IMAGINE MICRO 20	Ø 23 H: 50	2700	3000	4000	236	3.7	90	7-02825-00	7-02825-02
IMAGINE MICRO 35	Ø 35 H: 76	2700	3000	4000	669	8.6	90	7-02845-00	7-02845-02



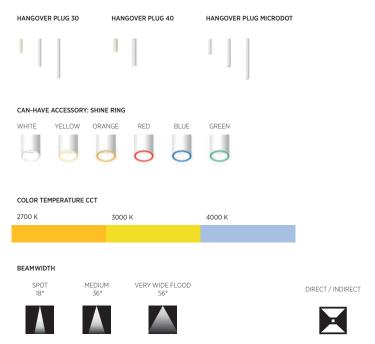


HANGOVER

DESCRIPTION		DIMENS	ION / mm			CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN° L150	ARTN° L300	ARTN° L450
HANGOVER PLUG 30	Ø 28 x	L: 150	L: 300	L: 450	2700	3000	4000	446	6.5	90	7-02233-02	7-02235-02	7-02237-02
HANGOVER PLUG 40	Ø 40 x	L: 150	L: 300	L: 450	2700	3000	4000	868	9.8	90	7-02239-02	7-02240-02	7-02241-02
HANGOVER PLUG MICRODOT	Ø 28 x	L: 150	L: 300	L: 450	2700	3000	4000	352	6.5	90	7-02234-02	7-02236-02	7-02238-02
HANGOVER PLUG 75	Ø 75 x	L: 150	•	•	2700	3000	4000	951	10	90	7-02242-02	•	•
HANGOVER PLUG 75	Ø 75 x	L: 150	•	•	2700	3000	4000	1829	20	90	7-02243-02	•	•





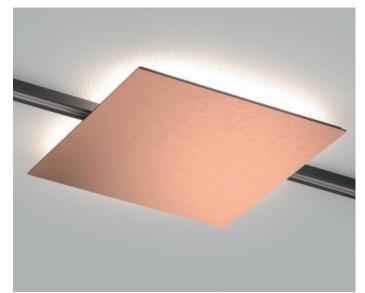

DISQ METAL ROUND

DISQ METAL SQUARE





CAN-HAVE ACCESSORY: AURA COVER

YELLOW ORANGE







RED









COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K



BEAMWIDTH

INDIRECT



DISQ METAL ROUND & SQUARE

STAINLESS STEEL CHROME







DISQ METAL ROUND & SQUARE

DESCRIPTION	DIMENSION / mm		CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN°
DISQ ROUND METAL	Ø 206	2700	•	•	400	5.1	90	7-02152-02
DISQ SQUARE METAL	216 x 216	2700			400	5.1	90	7-02154-02





DISQ ROUND

DISQ SQUARE





CAN-HAVE ACCESSORY: AURA COVER

YELLOW

ORANGE

RED

BLUE

GREEN















COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K



BEAMWIDTH

INDIRECT



DISQ ROUND & SQUARE (POWDER COATED)

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other color on request

DISQ ROUND & SQUARE

DESCRIPTION	DIMENSION / mm		CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN°
DISQ METAL ROUND	Ø 206	2700	•	•	400	5.1	90	7-02153-02
DISQ METAL SQUARE	216 x 216	2700	•		400	5.1	90	7-02155-02





SNOOKER

SNOOKER SHINE





CAN-HAVE ACCESSORY: SHINE RING

WHITE YELLOW ORANGE RED BLUE GREEN



COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K

4000 K

BEAMWIDTH

MEDIUM 32° up to VERY WIDE FLOOD 58°





SNOOKER

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other color on request

SNOOKER

DESCRIPTION	DIAMETER	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN°
SNOOKER	Ø 72 mm	2700 3500	4000 352	6.5	90	7-02232-02

SNOOKER METAL

SNOOKER METAL SHINE





CAN-HAVE ACCESSORY: SHINE RING

RED





COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K

4000 K

BEAMWIDTH

MEDIUM 32° up to VERY WIDE FLOOD 58°





SNOOKER METAL

CHROME



SNOOKER METAL (CHROME)

DESCRIPTION	DIAMETER	CC	Г/К	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN°
SNOOKER METAL	Ø 72 mm	2700 35	00 4000	352	6.5	90	7-02404-02
SNOOKER METAL SHINE	Ø 72 mm	2700 35	00 4000	352	6.5	90	7-02415-02







COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K

BEAMWIDTH

DIRECT



MELT MINI

DESCRIPTION	DIAMETER	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN° 2-4 m	ARTN° 10 m	ARTN° 1.1 m
MELT MINI CHROME	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-414-0012CH	TD-414-0012CH-10M	TD-414-0012CH-1M
MELT MINI COPPER	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-414-0012CO	TD-414-0012CO-10M	TD-414-0012CO-1M
MELT MINI GOLD	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-414-0012GO	TD-414-0012GO-10M	TD-414-0012GO-1M
MELT MINI SMOKE	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-414-0012SM	TD-414-0012SM-10M	TD-414-0012SM-1M





COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K

BEAMWIDTH

DIRECT



OPAL SMALL

DESCRIPTION	DIAMETER	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN° 2-4 m	ARTN° 10 m	ARTN° 1.1 m
OPAL SMALL	Ø 250 mm	3000	220	7	80	TD-414-00320P	TD-414-00320P-10M	TD-414-00320P-1M







COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K 3000 K

BEAMWIDTH

DIRECT



WIDE FLOOD 54

COLOR

25 PROLICHT COLORS



MAGIQ MICRO

DESCRIPTION	DIMENSION / mm	ССТ	K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN° BLACK	ARTN° WHITE
MAGIQ MICRO	L: 300	2700 300) •	365	5.5	90	7-02874-02	7-02400-02



MICROLINE



COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K

3000 K

DIFFUSE



MICROLINE

DESCRIPTION	DIMENSIO	DN / mm		CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	ARTN°
MICROLINE	L: 674	(508+166)	2700	3000	•	386	8	90	7-02401-02
MICROLINE	L: 1174	(1008+166)	2700	3000	•	772	15.8	90	7-02402-02
MICROLINE	L: 1674	(1508+166)	2700	3000	•	1158	24	90	7-02403-02



MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
	TRACK POWDER COATED 1000 mm	1-29	350-1885
	TRACK POWDER COATED 2000 mm	1-29	350-1886
	TRACK POWDER COATED 3000 mm	1-29	350-1887
	CURVED TRACK Ø 1600 mm 45°	1-29	350-1894
	CURVED TRACK Ø 1600 mm 90°	1-29	350-1895
`	CURVED TRACK Ø 1600 mm 180°	1-29	350-1904
Th	MOUNTING SCREWS Set 50 pieces	•	800-1427

MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN BLACK

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
	TRACKMASK 5 m	•	350-1896
><	X-CONNECTOR	1-29	350-2283
>	T-CONNECTOR	1-29	350-2284
	LINEAR CONNECTOR	•	350-1868
>	FLAT CORNER CONNECTOR	•	350-1869
7	DIHEDRAL CORNER CONNECTOR	•	350-1870

MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN WHITE \Box

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
	LINEAR TRACKMASK	•	350-2293
3	X-CONNECTOR	1-29	350-2283
1	T-CONNECTOR	1-29	350-2284
	LINEAR CONNECTOR	•	350-2272
2	FLAT CORNER CONNECTOR	•	350-2279
	DIHEDRAL CORNER CONNECTOR	•	350-2277



MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN BLACK

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
<u></u>	■ FLEXIBLE CONNECTOR	•	350-1871
>	CURVED CONNECTOR Ø 400 mm 90°	•	350-1892
>	CURVED CONNECTOR Ø 800 mm 45°	•	800-1893
	ENDCAP	•	350-1872
	90° FLAT DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	•	350-1896
	90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	•	350-2283
>	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 2/4 m ON/OFF		800-1450
•	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 2/4 m DALI	1-29	800-1480
>	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 1.1 m (BLACK) ON/OFF		800-1451
1	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 1.1 m (BLACK) DALI	1-29	800-1481
>	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 10 m ON/OFF		800-1484
	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 10 m DALI	1-29	800-1482

MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN WHITE \Box

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
	FLEXIBLE CONNECTOR	•	350-2278
•		•	•
•		•	•
	ENDCAP	•	350-2273
	90° FLAT DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	•	350-2274
	90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	•	350-2275
	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 2/4 m ON/OFF		800-1450
	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 2/4 m DALI	1-29	800-1480
	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 1.1 m (BLACK) ON/OFF		800-1451
Ţ	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 1.1 m (BLACK) DALI	1-29	800-1481
7	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 10 m ON/OFF	100	800-1484
	MINIMAL TRACK PLUG CONNECTOR 10 m DALI	1-29	800-1482



MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
000	WALL/CEILING CABLE LOOP	1-29	350-1871
	WALL/CEILING CABLE ROLLER	1-29	350-1892
Tho .	TRACK CABLE LOOP	1-29	800-1893
7 0	TRACK CABLE ROLLER	1-29	350-1872
	SUSPENDED ROLLER	1-29	350-1896
MINIMAL T	RACK KOMPONENTEN BLACK		
MINIMAL T	RACK KOMPONENTEN BLACK DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
		COLOR	ARTN° 350-1866
ARTICLE	DESCRIPTION		
ARTICLE	FEED UNIT END + 2.5 m SUPPLY CABLE		350-1866
ARTICLE	FEED UNIT END + 2.5 m SUPPLY CABLE FEED UNIT CENTRAL + 2.5 m SUPPLY CABLE	•	350-1866 350-1867
ARTICLE	FEED UNIT END + 2.5 m SUPPLY CABLE FEED UNIT CENTRAL + 2.5 m SUPPLY CABLE DRIVER BOX ENDINSTALLATION ON/OFF	•	350-1866 350-1867 350-2285
ARTICLE	FEED UNIT END + 2.5 m SUPPLY CABLE FEED UNIT CENTRAL + 2.5 m SUPPLY CABLE DRIVER BOX ENDINSTALLATION ON/OFF DRIVER BOX ENDINSTALLATION DALI	•	350-1866 350-1867 350-2285

MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN WHITE \Box

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
	FEED UNIT END + 2.5 m SUPPLY CABLE	•	350-2270
	FEED UNIT CENTRAL + 2.5 m SUPPLY CABLE	•	350-2271
	DRIVER BOX ENDINSTALLATION ON/OFF	1-29	350-2285
	DRIVER BOX ENDINSTALLATION DALI		350-1996
-	DRIVER BOX ENDINSTALLATION PUSH DIM	1-29	350-1898
	DRIVER BOX ENDINSTALLATION CASAMBI	1-29	350-1899
	DRIVER BOX ENDINSTALLATION MATTER		350-2280



MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN


ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION ON/OFF 240 x 75 x 35 mm	1-29	350-2286
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION DALI 240 x 75 x 35 mm		350-2288
>	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION PUSH DIM 240 x 75 x 35 mm	1-29	350-2290
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION CASAMBI 240 x 75 x 35 mm		350-2292
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION MATTER 240 x 75 x 35 mm		350-2286
	POWER SUPPLY 48 V	•	800-1893
V	REMOTE SET PUSH DIM	•	350-1905
1	REMOTE SET CASAMBI	•	350-1906
1	REMOTE SET DALI	•	350-1998
	POWER SUPPLY 48 V ON/OFF		350-2065
	POWER SUPPLY 48 V + PUSH DIM BRIDGE FOR REMOTE INSTALLATION	•	350-2066
8507	POWER SUPPLY 48 V + CASAMBI BRIDGE FOR REMOTE INSTALLATION		350-2067
	POWER SUPPLY 48 V + DALI BRIDGE FOR REMOTE INSTALLATION		350-2068

MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN WHITE

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ARTN°
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION ON/OFF 240 x 75 x 35 mm	1-29	350-2286
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION DALI 240 x 75 x 35 mm		350-2288
2	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION PUSH DIM 240 x 75 x 35 mm	1-29	350-2290
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION CASAMBI 240 x 75 x 35 mm	1-29	350-2292
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION MATTER 240 x 75 x 35 mm		350-2286





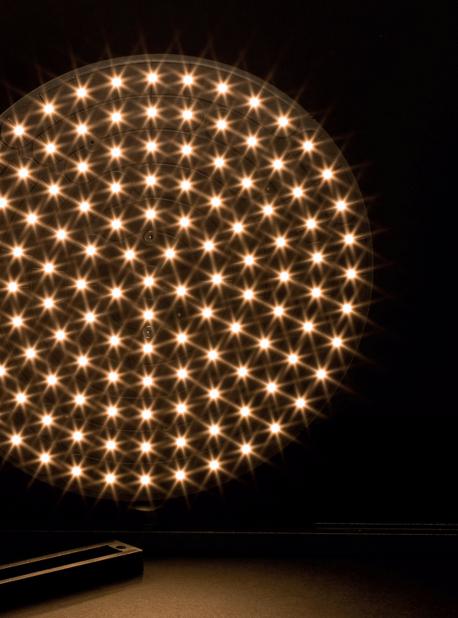

Based on the MINIMAL TRACK system, as result of PROLICHT cooperation with Tom Dixon we designed CODE: a product that merges technological expertise with a unique design vision, an innovation that could only be created together.

DISCOVER MORE ON

www.prolicht.at/code



EDITOR

Filippo Bettinzoli, PROLICHT PROLICHT GmbH | Austria 6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9 T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22 marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann TEXT Julia Kopp, Philipp Juen PRODUCT PHOTOS Armin Kuprian, Günther Egger PRODUCT RENDERINGS Aurel Petic, viewture.media, brandshoot

EDITION Herbst 2022



